VRX745VD

DVD VIDEO | VIDEO CD | CD | CD-R/RW | TV | 7inch | P.EQ | AM/FM | MP3 | 53W×4



ディスプレイ　オープン時

すべてのカー・エンターティンメントを、1台で。

限られた車載スペースが活かせる、コンパクトな1DINサイズの内側に、高輝度・高精細なワイド7インチモニターと、DVDビデオ・CD・MP3などが再生可能なマルチプレーヤーをインテグレート。5.1chサラウンドデコーダーやナビゲーションシステムとの快適な連携性や、リアエンターティンメントへの拡張性も魅力の新AVセンターユニットです。

マルチディスク再生対応



映画・ドラマ・ライブ映像などが満喫できるDVDビデオから、音楽CDやビデオCD。さらには、CD-R/RWに記録したMP3まで、あらゆる映像・音楽メディアが愉しめる、マルチディスクプレーヤーを搭載。この一台で、カー・エンターテインメントの愉しみを存分に味わい尽くせます。

タッチパネル式ワイド7インチモニター



DVDビデオやTVの映像が、明るく色鮮やかな高画質で楽しめる、ワイド7インチモニターを搭載。モニターの起動・格納は、ワンタッチで制御できる、フルオートインダッシュ式を採用しています。さらに、ボリュームや選曲などのコントロールや各種の設定操作を、画面に触れるだけでコントロールできる、タッチパネルを採用。本体の機能はもちろん、外付けCD/MDチェンジャーなどのコントロールも快適に行えます。

DVH940・フルコントロール対応

CeNETで接続した、5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット「DVH940」の多彩な機能を、VRX745VD上で快適に実現できます。dts/ドルビーデジタル/ドルビープロロジックⅡの各種サラウンド機能をはじめ、DSF（デジタル・サウンド・フィールド）、3バンド・パラメトリックイコライザーの調整・セッティングなどをトータルに実現。5.1chサラウンドシステムの構築を、快適にサポートします。

HDDナビ・フルコントロール対応

アゼスト製・HDDナビゲーションシステム（NAX040HD）接続時には、ナビ用モニター兼コントロールユニットとしても活用できます。地図情報をワイド画面に見やすく表示できるほか、操作メニューの選択や各種ルート検索など、すべての操作をタッチパネルで快適にオペレーション可能。いっそう経済的かつ省スペースに、カーナビゲーションシステムの導入が図れます。



デジタルアウト&映像出力端子

サラウンド・デコーダー・ユニットの接続が可能な、デジタルアウト端子（1系統）に加え、映像出力端子（1系統）も装備。リア用モニターを追加した、リア・エンターテインメントシステムや、5.1chサラウンド・シアターシステムへの発展も、フレキシブルに実現できます。

フロント/リアモニターロック機能

モニターにカーナビゲーションの映像を表示しながら、CDを再生するなど、映像と音声機能を独立して使用できる、フロントモニターロック機能。ブロントモニターの映像とは異なる映像をリアモニター映し出せる、リアモニターロック機能をそれぞれ装備。ドライブの状況に応じた、エンターテインメント環境を創出できます。

Other Features

■サラウンドシステムへの拡張性にも配慮した「6chラインアウト」■周波数ごとのゲイン、Q、中心周波数を自在に可変可能な「3バンドP.EQ」■高精度アナログ変換を実現する「24bit D/Aコンバータ」■盗難抑止に役立つ「DCP」■グリーン/レッドの2カラーが選べる「ダブルイルミ」■MP3の曲目リストを表示できる「MP3ディスプレイ表示」■アンプキャンセラー ■ポータブルオーディオの接続に便利な「2ch AUX端子」&「AUXインプット端子」■迫力の重低音再生を実現する「マグナベースEX」■CeNET対応別販DVD/CD/MDチェンジャーMDデッキコントロール対応 ■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」

※DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。※DVD-R/RW/RAMの再生はできません。※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。※1 ディスクに搭載時のみ対応。※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※作成ソフトによっては、CDテキストが表示できない場合があります。※8cmCDの再生はできません。※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。※TV映像は車を安全な場所に停車させてからご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※弊社製バックカメラCC415Aをご使用の場合はチューナーユニット8PINに入力してください。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

VRX745VD System Plan

「VRX745VD」をメインに構成した、システム構築例

メインユニットに、ワイド7インチAVセンターユニット「VRX745VD」を採用すれば、各種ナビゲーションシステムとの快適な連携や、5.1chの本格サラウンドシステムへの発展も容易に実現できます。

VRX745VDとNAX040HDを組み合わせ、合理的にナビ環境を構築。

System Plan

HDDナビNAX040HD用のモニター兼コントロールユニットとして、VRX745VDを活用。7インチワイドモニターへ地図情報を見やすく高画質に表示できるほか、タッチパネル画面による快適なナビコントロールも実現。ナビ専用のモニターと遜色のない視認性やコントローラビリティを獲得できます。



VRX745VD	AVセンターユニット	¥207,900
NAX040HD	HDDナビゲーション	¥165,900
CCA-583-500	RGBケーブル	¥4,200
CCA-584-500	CeNETケーブル	¥4,200
EA-1173A-A	FM分配器	¥6,300
	本体合計価格	¥388,500

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。



ディスプレイ　クローズ時

New　DVD/ワイド7インチAVセンターユニット

VRX745VD

希望小売価格 **207,900**円（本体価格 198,000円）㊟

Function	
TVダイバーシティ	フルカラーTFT
マルチ音声/マルチ言語対応※1	サブタイトル（字幕）対応※1
マルチアングル対応※1	マルチストーリー対応※1
ビジブルFF/FB	スロー再生
Control	
MDデッキコントロール	5.1chサラウンド・デコーダーコントロール
NAVI（RGB）コントロール	DIN8ピン入力×1
RCA V/L/R イン端子×1	RCA（映像出力）×1
DIGITAL OUT×1	6chラインアウト
Others	
チルト	フルオートローディング
タッチパネル	サブディスプレイ
CDタイトルインプット	フィルムTVアンテナ
エリア別放送局名自動表示	専用リモコン付属
ケース付DCP	



イジェクト時



フィルムアンテナ同梱



リモコン同梱



DCP（デタッチャブル・コントロール・パネル）

車室内にマッチしたブラックタイプ

CD | CD-R | TV | 7inch | P.EQ | AM/FM | 45W×4

CD/ワイド7インチAVセンターユニット

VRX835

希望小売価格 **176,400**円（本体価格 168,000円）㊟



ディスプレイ　オープン時

DVDチェンジャーコントロールを可能。

CD | CD-R | TV | 7inch | P.EQ | AM/FM | 45W×4

CD/ワイド7インチAVセンターユニット

VRX825

在庫僅少

希望小売価格 **176,400**円（本体価格 168,000円）㊟



ディスプレイ　オープン時

ベーシックなAV機能を手軽に楽しむ1台。

TSZ840

TV 8inch



ディスプレイ　オープン時



New　ワイド8インチ1DIN TV

TSZ840

希望小売価格 **110,250**円（本体価格 105,000円）㊞

Function	
TVダイバーシティ	FMトランスミッター
Control	
NAVI（RGB）コントロール※1	RCA（映像入力）2系統
RCA（音声出力）1系統	
Others	
チルト＆スライド	フルオートローディング
タッチパネル	

※1 NAX040HDのみ ※CCA-623（別売）でV-OUT×1、V-IN×1対応


ディスプレイ　クローズ時

インダッシュ史上・最大画面※へ、ようこそ。

トリニティ・モーション・システムの採用で、インダッシュTVモニター初のワイド8インチ表示を実現。カー・エンターティンメントから、ナビゲーションに至るさまざまな用途で、かつてない臨場感と見やすさを実感できる、新発想のスマート・インダッシュTVモニターです。

※2004年10月現在

トリニティ・モーション・システム

ドライブ・システムを採用。これにより、これまでインダッシュTVモニターの限界とされていた画角を上回る、ワイド8インチ表示を初めて実現しました。大画面のインダッシュモニターが設置できない場合や、1DINスペースのみしか利用できない状況でも、見やすく臨場感あふれる大画面モニターの醍醐味を、スマートに味わえます。



取付のご注意

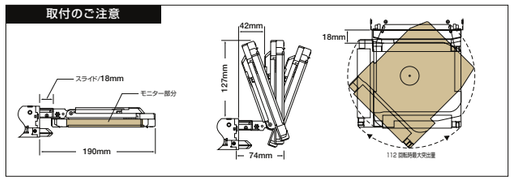

ワイド8インチディスプレイ

インダッシュTVモニターの既成概念を打ち破る、ワイド8インチディスプレイを搭載。きめ細やかな解像度と高い視認性を確保した大画面表示能力は、TV鑑賞はもちろん、映画やライブなどのDVDビデオの再生にも好適です。DVDセンターユニット「VXZ645」やDVDチェンジャー「VCZ625」を接続することで、大迫力のカー・エンターティンメント環境を容易に構築できます。

タッチパネルディスプレイ



TVモニターの各種設定やコントロールを、モニターの画面に触れるだけで快適にオペレーションできる、タッチパネルディスプレイを採用。さらに、CeNET接続したナビゲーションシステム（NAX040HD）をフルコントロールすることが可能です。

チルト&スライド機構

モニターのアングルをドライバーやパッセンジャーの見やすい角度に調整できる、チルト&スライド機構を搭載。また、一時的にモニターを水平状態にできる、エアコン操作モードも装備しています。

マルチ12or8画面チャンネル選択機能




放送中の番組を12or8マスのマルチ画面で確認し、視聴したいチャンネルをすばやく選択できます。番組の内容を、チャンネルを切り替えて確認する手間が要らず、いっそうスマートなTV視聴を実現します。

2画面表示機能/ピクチャーインピクチャー機能



ナビゲーション＋DVD、ナビゲーション＋TVなど、2つの異なる映像ソースを同時に表示できる、2画面表示機能。さらには、一方の映像ソースをメインで大きく表示しながら、他の映像ソースも小ウィンドウに表示できる、ピクチャーインピクチャー機能を搭載。ワイド大画面のメリットが活きる、多彩な表示機能を備えます。

後方確認カラーカメラ対応


※画面はイメージです。

後方確認カラーCCDカメラ「CC2010AA」の接続に対応。モニター上で車両の後方画面を映し出せるので、車庫入れや・縦列駐車時の安全を確認できます。バックギアに入れると自動的にモニターがカメラ画面を映し出す、バックギア連動にも対応しています。

RGB入力＋映像入力×2＋音声出力×1

HDDナビ「NAX040HD」との接続に便利な、RGB入力端子を装備。RGB接続ならではのにじみが少ないクリアなナビ画面を手軽に表示できます。また、映像入力×2系統＋音声出力×1系統を装備するほか、CCA-623-500（別販）を追加すれば、さらに映像入力/出力×1系統、音声入力×1系統をプラス。リアエンターティンメント環境の構築などにも柔軟に応えます。

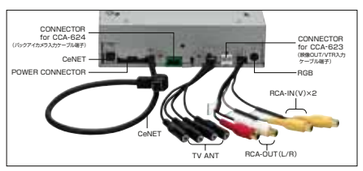

Other Features

■TV音声をお手持ちのオーディオで手軽に再生できる「FMトランスミッター内蔵」■車内のイルミネーションと連動させ、照明を減光させる「DIMMER機能」

※TVアンテナは別売となります。フィルムTVアンテナZCP-106-500 税込価格13,440円 ※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

VMA640




装着イメージ

ワイド6.5インチ・リアモニター

VMA640

希望小売価格 **66,150**円（本体価格 63,000円）㊞

Control	
RCA（映像入力/音声入力）1系統	RGB映像出力1系統

高画質リアエンターティンメント、はじまる。

HDD/DVDナビゲーションシステムやAVセンターユニットなど、映像出力端子付きの機器と接続するだけで、手軽にリアエンターティメント環境を構築。DVDビデオやTV番組のなどの映像ソースを美しい画質で表示でき、渋滞時やロングドライブ時のリアシート空間に、充実感あふれるひとときを演出します。専用ブラケット（別販）を使用すれば、ヘッドレスト部へスマートに装着することも可能です。

※取付けブラケット（ZMT-013-500）につきましてはP63をご覧ください。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

CC2010AA





後方確認カラーカメラ

CC2010AA

希望小売価格 **25,200**円（本体価格 24,000円）㊞


装着イメージ

ワイドな視野角と鮮明画質を備えた、業界最小※CCDリアビューカメラ。

※2004年9月現在

業界最小のコンパクトボディながら、業界最大の画角（水平132°、垂直103°）によるワイドな視野と、25万画素カラー1/4CCDによる高画質を確保。内限やバックミラーではカバーできない車両後方の状況を、広視野・高感度・高画質で捉え、セーフティなドライビングをサポートします。

■車外の明るさに応じて感度を適正レベルに自動補正する「AGC（Auto GainControl）機能」
■カメラ画面へ自動切り替えできる「バックギア連動」

※バックギア連動機能は、カメラ連動機能付きアゼストTVユニット、AV-Naviと組み合わせた場合。※当社DVDナビ、他社製汎用TVとの接続には、電源ボックスCAA-194-100が必要です。※車での後方確認は、必ず直接目視で行ってください。

CC2010AA

撮像素子	1/4インチカラーCCD個体撮像素子	画角	132°（水平）103°（垂直）	接地方式	マイナス接地
映像出力	NTSC規格	水平解像度	300TV本以上（中心部）	消費電流	150mA以下（DC 6V時）
画素数	250,000画素	最低被写体照度	3LUX以下（ZLUX±1LUX）	外形寸法	[本体]27（W）×25（H）×27（D）mm（突起部は含まず）
走査方式	2:1 インターレス 525本	SN比	46dB以上（推奨照度にて）		[ケーブル]本体3m/中継5m/HDD入力2m（10m）
同期方式	内部同期	動作温度範囲	−20℃〜+60℃	質量	130g（ケーブルを含む）
絞り方式	電子アイリス	電源電圧	DC9V±0.5V（6.0〜9.5V）		

TSZ840 System Plan

「TSZ840」を活用する、システム構築例

メインTVモニターに「TSZ840」を採用すれば、1DINサイズのコンパクト性と大画面表示の優位性、フレキシブルな発展性を活かし、理想的なナビゲーション&エンターティンメント環境を構築できます。

ナビ・ビジュアル・サウンドをフルに楽しむ構築プラン。

System Plan 1

HDDナビNAX040HD、DVDセンターユニットVXZ645用のモニター兼コントロールユニットとして、TSZ840を選択。さらに、CeNET対応DVDチェンジャーを加え、本格エンターティンメントを、モニターを介してフル制御し楽しめる環境を構築。

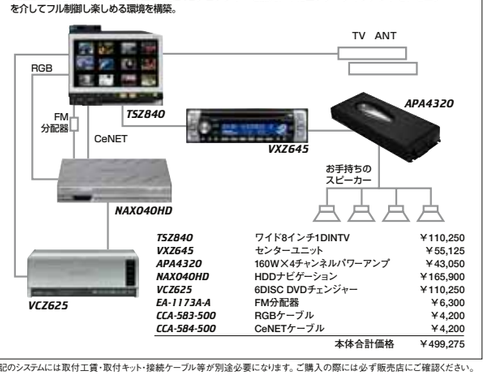

TSZ840	ワイド8インチ1DINTV	￥110,250
VXZ645	センターユニット	￥55,125
APA4320	160W×4チャンネルパワーアンプ	￥43,050
NAX040HD	HDDナビゲーション	￥165,900
VCZ625	6DISC DVDチェンジャー	￥110,250
EA-1173A-A	FM分配器	￥6,300
CCA-583-500	RGBケーブル	￥4,200
CCA-584-500	CeNETケーブル	￥4,200
	本体合計価格	￥499,275

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

フロント大画面＋リアモニターによるシアター空間を創造。

System Plan 2

HDDナビ&DVDセンターユニット用メインモニター兼コントロールユニットとしての活用を基本に、リアモニターを加え、フルシート対応のカーエンターテインメント環境の構築を図るプランです。



TSZ840	ワイド8インチ1DINTV	￥110,250
CC2010AA	後方確認カラーカメラ	￥25,200
VMA640	ワイド6.5インチ・リアモニター	￥66,150
VXZ645	センターユニット	￥55,125
APA4320	160W×4チャンネルパワーアンプ	￥43,050
NAX040HD	HDDナビゲーション	￥165,900
VCZ625	6DISC DVDチェンジャー	￥110,250
EA-1173A-A	FM分配器	￥6,300
CCA-583-500	RGBケーブル	￥4,200
CCA-584-500	CeNETケーブル	￥4,200
	本体合計価格	￥590,625

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

DVH940



5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット

DVH940

希望小売価格 **44,100**円（本体価格 42,000円）㊟

Function	
DSF/6モード	3バンドP.EQ
Control	
デジタル光ファイバー入力×2	RCA（音声入力2ch）
6chラインアウト	

すべての愛車を、理想的な5.1chサラウンド環境へ。

dts/ドルビーデジタル/ドルビープロロジックⅡ搭載

車室内にリアルで立体的なサラウンド音場を創り出す、最先端の音響技術を満載。また、DVDビデオはもちろんCDやMD、さらにはラジオ放送などの2ch音源も臨場感のあるサウンドで再現。あらゆる音源の5.1ch再生を実現するとともに、理想的な音響空間を車室内に創出します。

新32bit DSP LSI採用

6パターンの音場効果を持つDSF（デジタル・サウンド・フィールド）や、最適の音響特性を実現するP.EQ（パラメトリック・イコライザー）を搭載しています。

〈DSF〉HALL/CHURCH/STADIUM/LIVE/JAZZCLUB/THEATER
〈P.EQ〉BAND/FREQ/Q/GAIN

2ch アナログイン/6ch アウト装備

センターユニット用アナログ入力RCA端子と、6chアナログ音声出力RCA端子を装備。出力：Front 2ch + Rear 2ch + Sub Woofer 1ch + Center 1ch

Other Features

■全チャンネルに装備。高音質再生を実現する「96kHz/24bit D/Aコンバータ」■2系統の新形状「光デジタル入力」

※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

CeNET/スタンドアローン切替機能

VRX745VD/DXZ945MPやからの操作を可能にする「CeNETモード」と、専用コントローラーDVC920との組み合わせで単独使用を可能にする「スタンドアローンモード」の切替が可能です。

※MAX430VDには接続できません。
※VRX745VD/DXZ945MP/VRX935VD/VRX925VD/VXZ645/DXZ925/DXZ925LにDVH940を接続した場合の機能について、詳しくはP67をご覧ください。

【CeNETモード接続例】
① VRX935VD/925VD＋NAX030VD＋DVH940の場合
※VRX935VD925VDとDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-005-500が必要です。（NAX030VDはアナログ結線を推奨）
② VRX935VD/925VD＋VCZ625＋NAX030VD＋DVH940の場合
※VRX935VD925VDとDVH940およびVCZ625とDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-005-500が2本必要です。（NAX030VDはアナログ結線を推奨（注））
③ DXZ925/925L（又はDXZ835MP）＋TSZ730/720＋NAX030VD＋VCZ625＋DVH940の場合
※VCZ625とDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-005-500が必要です。（NAX030VDはアナログ結線を推奨（注））
※TSZ730/720に2系統以上の映像を入力する場合は、市販のAVセレクターをご使用ください。

（注）NAX030VDをデジタル結線した場合は、DVH940とドルビーデジタル/dtsコントロール付センターユニットとのCeNET接続はできなくなります。専用コマンダーDVC920をご購入いただき、スタンドアローンモードとしてご使用ください。

【スタンドアローンモード接続例】
① DXZ735MP＋TSZ730/720＋VCZ625＋DVH940＋DVC920の場合
※VCZ625とDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-005-500が必要です。
② VRX825＋NAX030VD＋DVH940＋DVC920の場合
※NAX030VDとDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-006-500が必要です。
③ DXZ945MP＋DVH940の場合
※別売RCAケーブルが必要となります。
④ VXZ645＋DVH940の場合
※VXZ645とDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-005-500とDVC920が必要です。

DVC920



DVH940用コントローラー

DVC920

希望小売価格 **13,125**円（本体価格 12,500円）㊟

Function	
スクリーンセーバー	
Others	
中継接続ケーブル（5m）同梱	DVH940用電源ケーブル同梱

DVH940の高機能を自在にコントロール。

センターユニットを接続することなく、DVH940の高機能を手元ですべてコントロールできます。また、3パターンのスクリーンセーバー機能を採用しています。



System Plan

お手持ちのカーTV+カーオーディオ（RCA2ch出力付）を発展。手軽なシステムアップで先進の5.1chシアターサウンドシステムを構築できます。

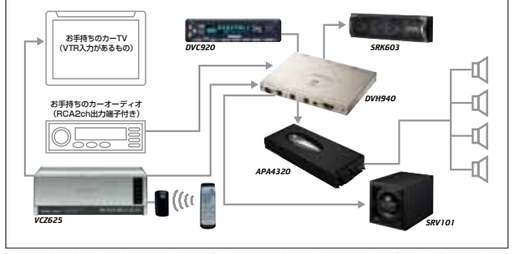

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

System Plan

VXZ645をメインにシステムを構築。CeNETにより、DVH940を含む5.1chシアターサウンドシステムを快適に集中コントロールできます。

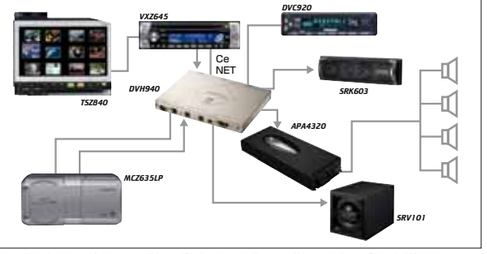

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

Audio Specification

DXZ545MP

【CDプレーヤー部】		【MP3部】		入力感度HIGH	2.06V（2V出力時）
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	【オーディオ部】	
SN比	100dB	サンプリングレート	MPEG-1 ：32kHz, 44.1kHz, 48kHz	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）
ダイナミックレンジ	95dB		MPEG-2 ：16kHz, 22.05kHz, 24kHz	最大出力	52W×4
高調波ひずみ率	0.01%		MPEG-2.5：11.025kHz, 12kHz	適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
【FMチューナー部】			MPEG-1 ：32k～320kbps/VBR	2バンドEQ	BASS（50/80/120Hz）＋16dB、－12dB
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	ビットレート	MPEG-2 ：8k～160kbps/VBR		TREBLE（8k/12kHz）±12dB
実用感度	9dBf		MPEG-2.5：8k～160kbps/VBR	マグナベースEX	＋10dB（50Hz）（音量ステップ14）
50dBクワイティング感度	15dBf	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
SN比	70dB	論理フォーマット	ISO9660レベル1,2/JOLIET/ROMEO	【Zエンハンサープラス部】	
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	フォルダ構造	8階層	Zエンハンサープラス（5モード）	BASS BOOST / IMPACT / EXCITE /CUSTOM / Z+OFF
分離度	35dB（1kHz）	フォルダ数	最大255	【共通部】	
高調波ひずみ率（ステレオ）	0.3%（1kHz）	ファイル数	最大500(但し1フォルダーあたり255まで)	電源電圧	DC14.4V
【AMチューナー部】		ファイル名	128byte（1byte文字で128文字）	接地方式	マイナス接地
受信周波数	522kHz～1,629kHz	フォルダ名	最大128byte（1byte文字で128文字）	消費電流	3A（1W出力時）
実用感度	28dBμV	【AUX部】		ヒューズ定格	15A/3A
SN比	50dB	入力感度LOW	650mV(2V出力時)	外形寸法	178（W）×50（H）×177.2（D）mm［取付寸法155（D）mm］
		入力感度MID	1.3V(2V出力時)	質量	1.3kg

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

DB345

【CDプレーヤー部】		周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	【共通部】	
周波数特性	10Hz～20kHz（±1dB）	分離度	35dB（1kHz）	電源電圧	DC14.4V
SN比	100dB（1kHz）IHF-A	【AMチューナー部】		接地方式	マイナス接地
ダイナミックレンジ	95dB（1kHz）	受信周波数	522kHz～1,629kHz	消費電流	3A（1W出力時）
高調波ひずみ率	0.01%	実用感度	28dBμV	ヒューズ定格	15A
【FMチューナー部】		【オーディオ部】		外形寸法	178（W）×50（H）×170（D）mm[取付寸法:152（D）mm]
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	質量	1.1kg
実用感度	11dBf	最大出力	50W×4		
50dBクワイティング感度	17dBf	トーンコントロールBASS	±13dB（30Hz）		
SN比	70dB	TREBLE	±10dB（10kHz）		

※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

MXZ435LP

【MDプレーヤー部】		分離度	35dB（1kHz）	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4～8Ω）
周波数特性	20Hz～20kHz（±2dB）	高調波ひずみ率（ステレオ）	0.4%（1kHz）	マグナベースEX	＋10dB（50Hz）
SN比	90dB	【AMチューナー部】		ラインアウト出力レベル	1.8V
ダイナミックレンジ	85dB	受信周波数	522kHz～1,629kHz	【共通部】	
高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）	実用感度	28dB（μV）	電源電圧	DC14.4V
【FMチューナー部】		SN比	50dB	接地方式	マイナス接地
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	【オーディオ部】		消費電流	3A（1W出力時）
実用感度	9dBf（IHF）	定格出力	18W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	ヒューズ定格	15A
50dBクワイティング感度	18dBf（IHF）	最大出力	52W×4	外形寸法	178（W）×50（H）×173（D）mm［取付寸法155（D）mm］
SN比	70dB（IHF・A）	トーンコントロール	BASS±15dB（60Hz/100Hz/200Hz）	質量	1.5kg
周波数特性	30Hz～15kHz		TREBLE±12dB（10kHz/15kHz）		

※MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。

AX420

【カセットプレーヤー部】		【AMチューナー部】		トーンコントロール	BASS±13dB（30Hz）
周波数特性（メタルテープ）	30Hz～20kHz	受信周波数	522kHz～1,629kHz	ラウドネスコントロール	TREBLE±10dB（10kHz）
SN比（メタルテープ）	58dB	実用感度	28dBμ		+8dB（100Hz）+6dB（10kHz）
ワウ・フラッター	0.08%（WRMS）	SN比	50dB	【共通部】	
【FMチューナー部】		【オーディオ部】		電源電圧	DC14.4V
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	消費電流	3A（1W時）
実用感度	11dBf（新IHF）	最大出力	45W×4（JEITA）	外形寸法	178（W）×50（H）×171（D）mm
SN比	70dB（IHF・A）	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4～8Ω）		［取付寸法155（D）mm］
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	ラインアウト出力レベル	1.8V	質量	1.3kg

AB220

【カセットプレーヤー部】		【AMチューナー部】		適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4～8Ω）
周波数特性	30Hz～15kHz	受信周波数	522kHz～1,629kHz	【共通部】	
SN比	48dB（ノーマルテープ）	実用感度	26dBμ	電源電圧	DC14.4V
ワウ・フラッター	0.25%（WRMS）	SN比	50dB	消費電流	2.5A（1W時）
【FMチューナー部】		【オーディオ部】		外形寸法	178（W）×50（H）×170（D）mm
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	定格出力	15W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）		［取付寸法155（D）mm］
実用感度	12dBf（新IHF）	最大出力	40W×4（JEITA）	質量	1.3kg
SN比	70dB（IHF・A）	トーンコントロール	BASS±10dB（100Hz）		
周波数特性	30Hz～15kHz		TREBLE±10dB（10kHz）		

Visual unit Specification

VRX745VD

【DVDプレーヤー部】		SN比	70dB	消費電流	4A（1W出力時）
周波数特性	20Hz～20kHz（±1dB）	【AMチューナー部】		外形寸法	178（W）×50（H）×202（D）mm［取付寸法:165（D）mm］
SN比	98dB（1KHz/IHF・A）	受信周波数	522kHz～1,629kHz	【TVチューナーユニット部】	178（W）×25（H）×100（D）mm
ダイナミックレンジ	95dB	実用感度	25dBμV以下	質量	2.4kg
【TVチューナー部】		SN比	50dB	【TVチューナーユニット部】	0.5kg
受信チャンネル	1～62ch	【オーディオ部】		【LCDモニター部】	
最大感度	35dBμV以下	定格出力	17W×4	画面寸法	7型 152（W）×85（H）×175（D）mm
アンテナ入力	4chダイバーシティ	最大出力	53W×4	駆動方式	TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリクス駆動方式
【FMチューナー部】		適合インピーダンス	4Ω（4～8Ω）	画素数	336960画素（1440×234）
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	【共通部】			
実用感度	11dBf（新IHF）	電源電圧	DC14.4V		

※DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。※DVD-R/RW/RAMの再生はできません。※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。※1 ディスクに搭載時のみ対応。※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※作成ソフトによっては、CDテキストが表示できない場合があります。※8cmCDの再生はできません。※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。※TV映像は車を安全な場所に停車させてからご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※弊社製バックカメラCC415Aをご使用の場合はチューナーユニット8PINに入力してください。※当社DVDビデオ再生ナビゲーションと、DVDチェンジャーVCZ625の同時接続時RCA外部入力（ビデオ等）を使用する場合はCCA-389-500（P63）が必要になります。

VRX835

【LCDモニター部】		【FMチューナー部】		【共通部】	
画面寸法	7型 幅152mm 高さ85mm 対角175mm	受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	電源電圧	DC14.4V
駆動方式	TFT（薄膜トランジスタ）	実用感度	11dBf（新IHF）	消費電流	4.0A（1W時）
	アクティブマトリックス駆動方式	SN比	70dB（IHF-A、LPF）		【メインユニット】178（W）×50（H）×188（D）mm
画素数	336,960画素（1440×234）	【AMチューナー部】			［取付寸法165（D）mm］
【DVDプレーヤー部】		受信周波数	522kHz～1,629kHz	外形寸法	【チューナーアンプユニット】
周波数特性	17Hz～20kHz（±1dB）	実用感度	25dBμ		178（W）×37.5（H）×209.5（D）mm
SN比	98dB（1kHz・IHF・A）	SN比	50dB		【TVチューナーユニット】
ダイナミックレンジ	95dB	【オーディオ部】			178（W）×25（H）×100（D）mm
【TVチューナー部】		定格出力	17W×4	質量	【メインユニット】2.0kg
受信チャンネル	VHF1～12ch（90MHz～220MHz）		（20Hz～20kHz、1%4Ω）		【チューナーアンプユニット】1.1kg
	UHF13～62ch（470MHz～770MHz）	最大出力	53W×4		【TVチューナーユニット】0.5kg
最大感度	VHF37dB以下、UHF37dB以下	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4～8Ω）		

※DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。※DVD-R/RW/RAMの再生はできません。※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。※1 ディスクに搭載時のみ対応。※2 チェンジャー接続時。※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※作成ソフトによっては、CDテキストが表示できない場合があります。※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。※TV映像は車を安全な場所に停車させてからご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※弊社製バックカメラCC415Aをご使用の場合はチューナーアンプユニット8PINに入力してください。※RCA入力切換えによりDVS815/DVH9600/DVH940接続時内蔵アンプ使用可能。※当社DVDビデオ再生ナビゲーションと、DVDチェンジャーVCZ625の同時接続時RCA外部入力（ビデオ等）を使用する場合はCCA-389-500（P63）が必要になります。

VRX825

【LCDモニター部】		【FMチューナー部】		【共通部】	
画面寸法	7型 幅152mm 高さ85mm 対角175mm	受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	電源電圧	DC14.4V
駆動方式	TFT（薄膜トランジスタ）	実用感度	11dBf（新IHF）	消費電流	4.0A（1W時）
	アクティブマトリックス駆動方式	SN比	70dB（IHF-A、LPF）		【メインユニット】178（W）×50（H）×188（D）mm
画素数	336,960画素（1440×234）	【AMチューナー部】			［取付寸法165（D）mm］
【DVDプレーヤー部】		受信周波数	522kHz～1,629kHz	外形寸法	【チューナーアンプユニット】
周波数特性	17Hz～20kHz（±1dB）	実用感度	25dBμ		178（W）×37.5（H）×209.5（D）mm
SN比	98dB（1kHz・IHF・A）	SN比	50dB		【TVチューナーユニット】
ダイナミックレンジ	95dB	【オーディオ部】			178（W）×25（H）×100（D）mm
【TVチューナー部】		定格出力	17W×4	質量	【メインユニット】2.0kg
受信チャンネル	VHF1～12ch（90MHz～220MHz）		（20Hz～20kHz、1%4Ω）		【チューナーアンプユニット】1.1kg
	UHF13～62ch（470MHz～770MHz）	最大出力	45W×4（JEITA）		【TVチューナーユニット】0.5kg
最大感度	VHF37dB以下、UHF37dB以下	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4～8Ω）		

※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※作成ソフトによっては、CDテキストが表示できない場合があります。※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。※TV映像は車を安全な場所に停車させてからご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※1 弊社製バックカメラCCA415Aをご使用の場合はチューナーアンプユニット8PINに入力してください。※ RCA入力切換えによりDVH9600/DVH940/DVS815接続時に内蔵アンプが使用可能です。

TSZ840

画面寸法	8型 幅176.4mm 高さ99.2mm 対角202.4mm	受信チャンネル	VHF1～12ch（90～222MHz）	電源電圧	DC14.4V
表示方式	透過型TN液晶パネル		UHF13～62ch（470～770MHz）	消費電流	2.0A以下
駆動方式	TFTアクティブマトリックス	中間周波数	映像58.75MHz、音声54.25MHz	外形寸法	178（W）×50（H）×188（D）mm
画素数	336,960画素（234×1440）	アンテナ入力	75Ω不平衡		［取付寸法165（D）mm］
同調方式	PLLシンセサイザー方式	RGB入力	映像0.7V±0.2Vp-p同期0.3V＋0.9,－0.1p-p	質量	約2.2kg

※センターユニット（'99モデル以前）とナビゲーションをCeNETで同時接続した場合、V-motionは表示されません。ナビゲーションのグラフィックチップに依存した画面となります。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。※TV映像は車を安全な場所に停車させてからご覧ください。

VMA640

【ディスプレイユニット部】		音声出力	1W	【コントロールボックス部】	
画面寸法	6.5型 幅146.7mm 高さ79.1mm	外形寸法	194（W）×116（H）×28.3（D）mm	接続端子	VIDEO入力1系統、AUDIO入力L/R1系統、VIDEO出力1系統
画素数	336,960画素（234×480×3）	質量	500g	外形寸法	178（W）×116（H）×25（D）mm
駆動方式	TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリックス			質量	460g

DVH940

SN比	95dB以上（IHF-A、音場効果OFF）	DSF	6パターン	電源電圧	DC14.4V（10.8～15.6V）
周波数特性	20Hz～44kHz（リニアPCM96kHz）	P.EQ	3バンド×3ch（CENTER/FRONT/SURROUND）	消費電流	480mA
セパレーション	80dB以上（デジタル入力時）	中心周波数	20Hz～20kHz、	外形寸法	230（W）×25（H）×170（D）mm
高調波ひずみ率	0.01%以下		1/3オクターブステップ、31ポイント	質量	900g
アナログ出力/インピーダンス	4V/300Ω（6ch出力）	Qカーブ	1～20（5ポイント）		
アナログ入力感度（DVC920接続時のみ）	LOW 2V、MID 1.2V、HIGH 0.6V	ゲイン	±12dB		

DVC920

電源電圧	DC14.4V（10.8V～15.6V）	消費電流	480mA	質量	150g
接地方式	マイナス接地	外形寸法	160（W）×39（H）×20.6（D）mm		