

車種名	年式	型式	管理No.
エッセ	H.17/12～現在	DBA-L235S	ダ-35


06/08 作成

## ナビゲーション適合早見一覧

車両型式	年式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備考
CBA-L245S	H.17/12～現在	KF-VE	メーターユニット	難・●・易	
DBA-L235S	H.17/12～現在	KF-VE	メーターユニット	難・●・易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

## 車速信号取出しユニット位置

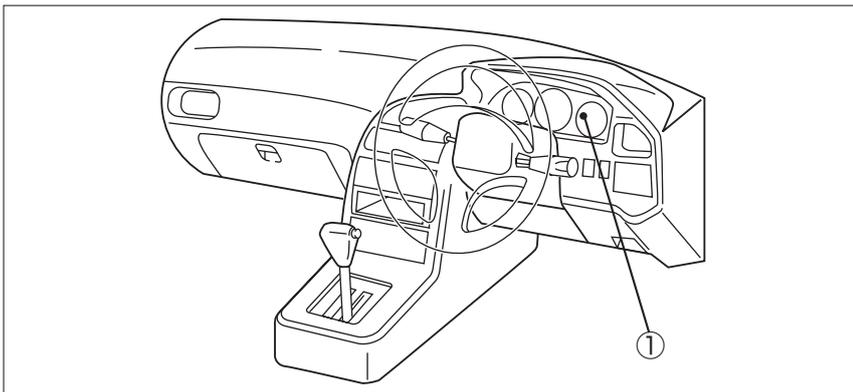


① メーターユニット


ダイハツ

# 車速信号接続要領

## ① メーターユニット

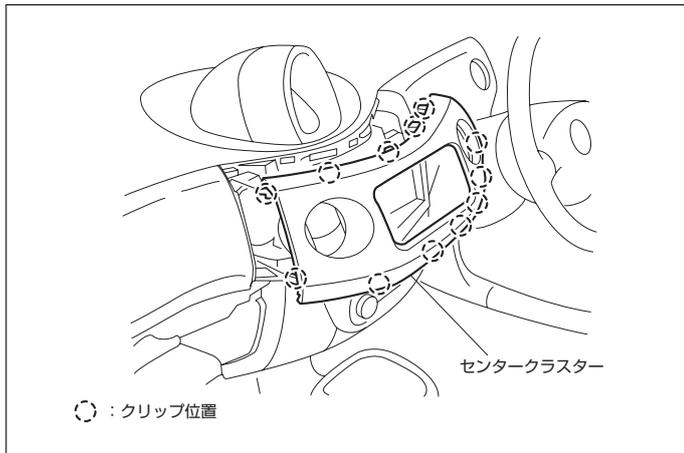


- (1) センタークラスターを取外します。  
(注意)センタークラスターの左下のクリップから下ろす。

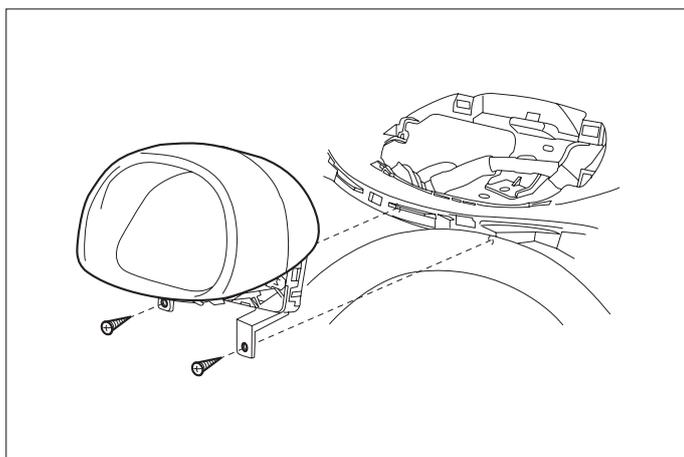


- (2) メーターアッシーを取外します。

### ◆車速信号用コネクタ接続位置と線材色

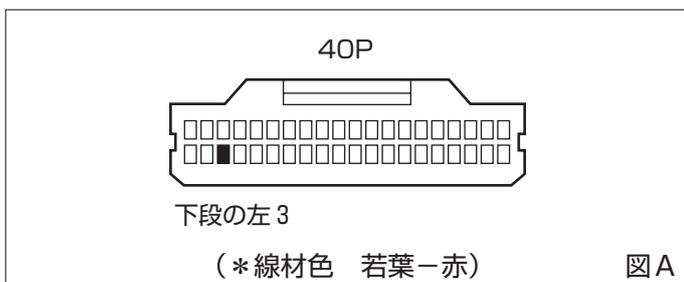


- 線材色はあくまで目安にして下さい。

## オーディオの取外し要領

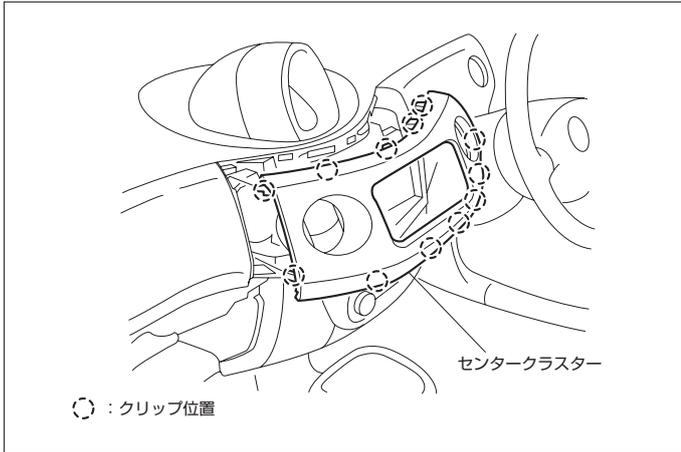


- (1) センタークラスターを取外します。  
(注意) センタークラスターの左下のクリップから外す。

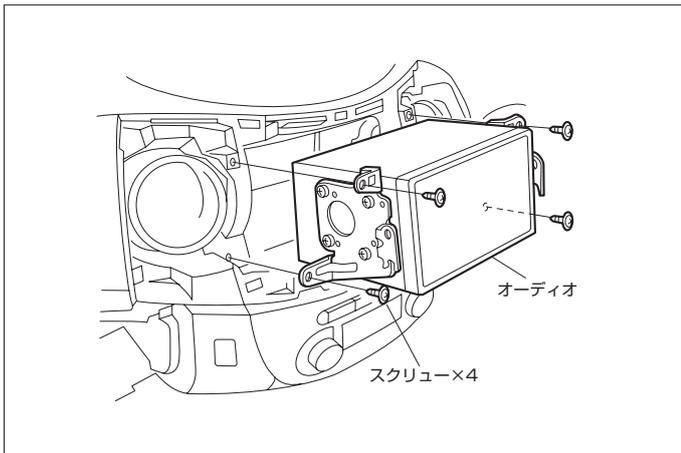

- (2) オーディオA'ssyを取外します。



### ◆オーディオカプラ

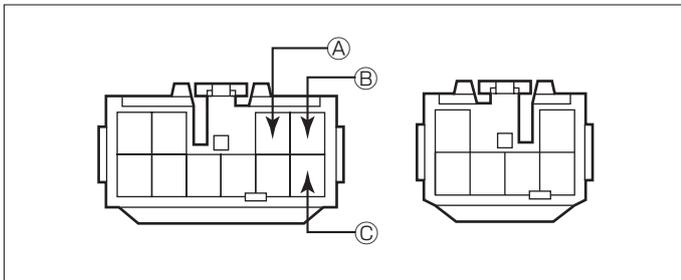

- ① : ACC電源⊕ (\*線材色 青)
- ② : バックアップ電源⊕ (\*線材色 黒-赤)
- ③ : イルミ電源⊕ (\*線材色 赤-青)

# バック信号接続要領

## ◆中継コネクタ

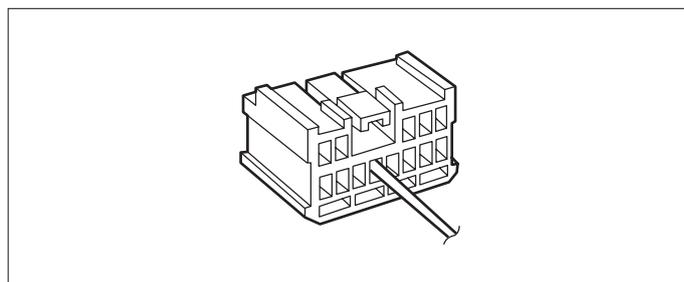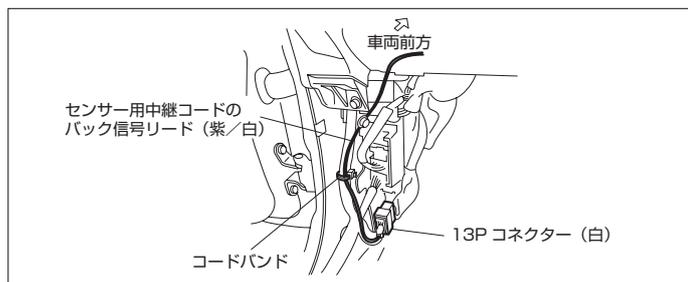

ⓐ: バックランプ電源⊕ (\*線材色 緑-白)

# 車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備考
					メーターユニット							
					位置	形状	位置	形状	位置	形状		
DAIHATSU	イッパ (L235S)											
グレード	車種タイプ											
2WD X	5ト7	H. 17 / 12 ~	DBA-L235S	KF-VE	①	A					FF	
2WD L	5ト7	H. 17 / 12 ~	DBA-L235S	KF-VE	①	A					FF	
2WD D	5ト7	H. 17 / 12 ~	DBA-L235S	KF-VE	①	A					FF	
2WD ECD	5ト7	H. 17 / 12 ~	DBA-L235S	KF-VE	①	A					FF	
4WD X	5ト7	H. 17 / 12 ~	CBA-L245S	KF-VE	①	A					7ℓタイプ4WD	
4WD L	5ト7	H. 17 / 12 ~	CBA-L245S	KF-VE	①	A					7ℓタイプ4WD	
4WD D	5ト7	H. 17 / 12 ~	CBA-L245S	KF-VE	①	A					7ℓタイプ4WD	