

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
ソニカ	H.18/ 6 ～ 現 在	CBA-L405S	ダ-38


06/09 作成

ナビゲーション適合早見一覧

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
CBA-L405S,L415S	H.18/ 6 ～ 現 在	KF-DET	オプションコネクター	難・●・易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

車速信号取り出しユニット位置

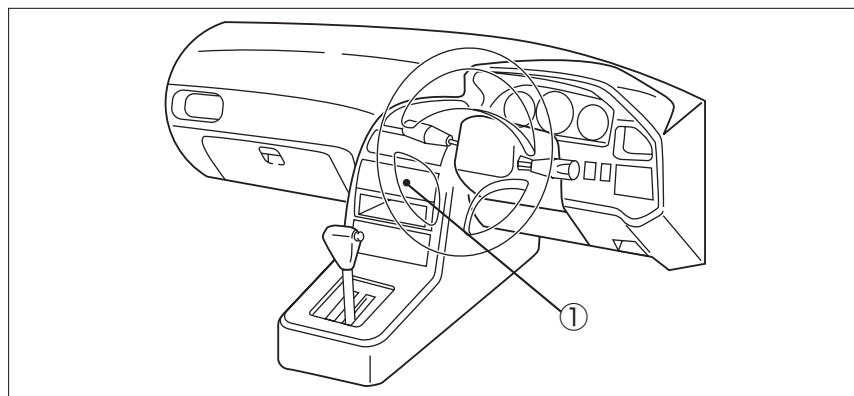


① オプションコネクター

ダイハツ

車速信号接続要領


① オプションコネクター

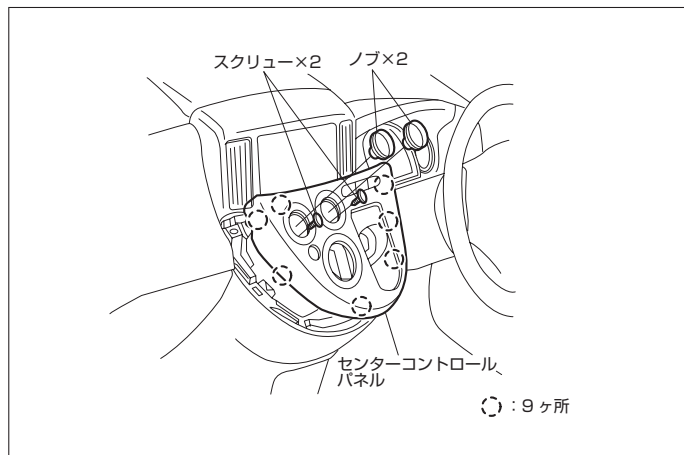

・マニュアルエアコン装着車

(1) エアコンコントロールノブ(2ヶ)を取外し、スクリュー2本を取外します。


(2) センターコントロールパネルを取外します。

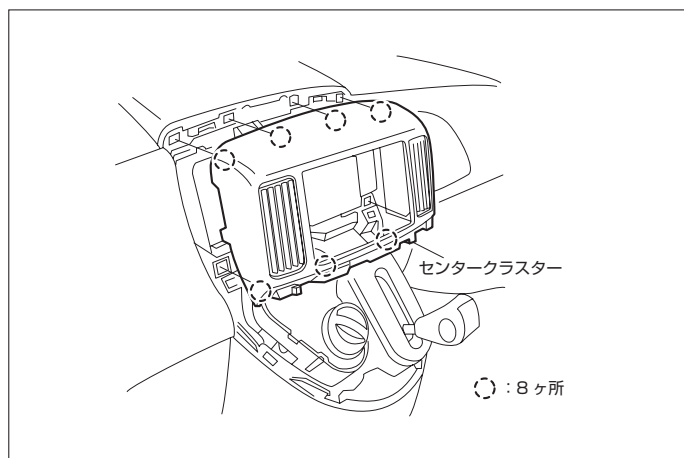

(3) センタークラスターを取外します。


(4) オーディオA'ssyを取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

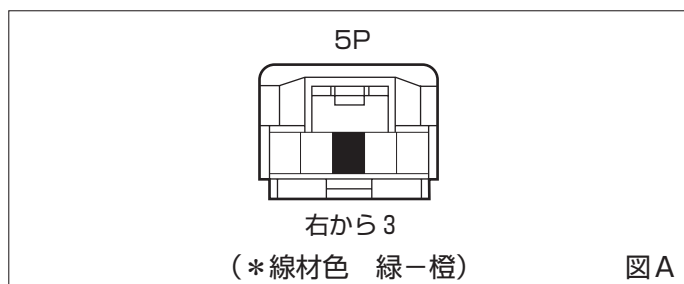

●線材色はあくまで目安にして下さい。


オーディオの取外し要領

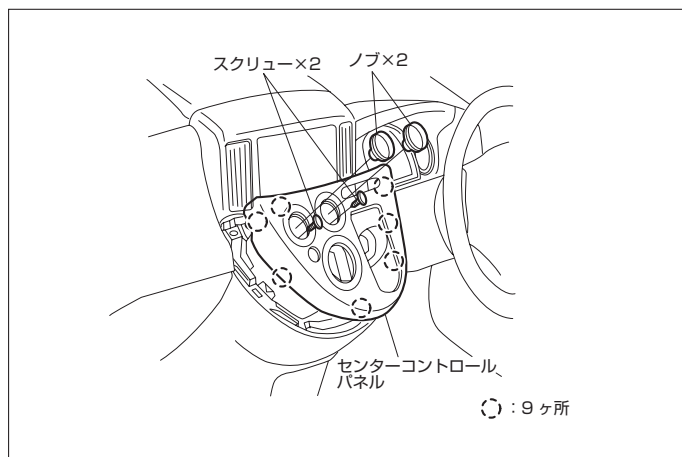

・マニュアルエアコン装着車

(1) エアコンコントロールノブ(2ヶ)を取外し、スクリュー2本を取外します。


(2) センターコントロールパネルを取外します。

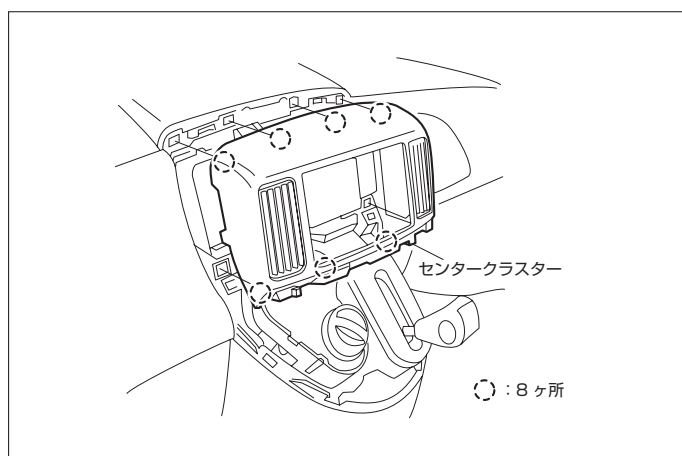

(3) センタークラスターを取外します。

(4) オーディオA'ssyを取外します。

◆オーディオカプラ

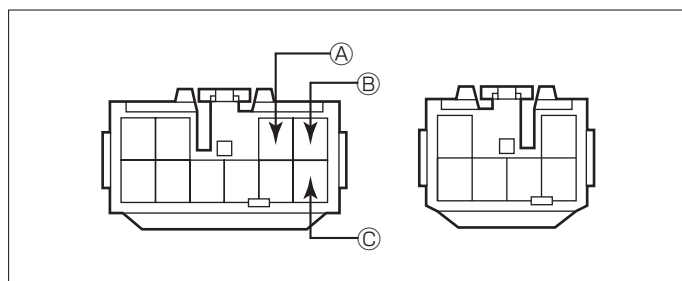


①A: ACC電源⊕ (*線材色 青)

①B: バックアップ電源⊕ (*線材色 黒-黄)

①C: イルミ電源⊕ (*線材色 赤-青)

バック信号接続要領

◆オプションコネクター

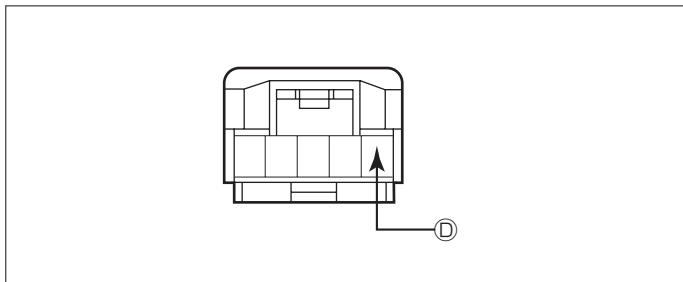

①：バックランプ電源⊕（＊線材色 緑－赤）

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
DAIHATSU	ソカ (L405S)				オプションコネクター							
グレード	車種タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
2WD RS Limited	5ト7	H. 18 / 6 ～	CBA-L405S	KF-DET	①	A					F F	
2WD RS	5ト7	H. 18 / 6 ～	CBA-L405S	KF-DET	①	A					F F	
2WD R	5ト7	H. 18 / 6 ～	CBA-L405S	KF-DET	①	A					F F	
4WD RS Limited	5ト7	H. 18 / 6 ～	CBA-L415S	KF-DET	①	A					フルタイム4WD	
4WD RS	5ト7	H. 18 / 6 ～	CBA-L415S	KF-DET	①	A					フルタイム4WD	
4WD R	5ト7	H. 18 / 6 ～	CBA-L415S	KF-DET	①	A					フルタイム4WD	