

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
キャロル	H.16/ 9～現 在	CBA-HB24S	マ-74

07/10 作成


ナビゲーション適合早見一覧

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
CBA-HB24S	H.18/12～現 在	K6A EPI	オプションコネクター	難・●・易	4WD GII(3AT)
DBA-HB24S	H.18/12～現 在	K6A EPI	オプションコネクター	難・●・易	
CBA-HB24S	H.16/ 9～H.18/12	K6A EPI	ジョイントボックス	難・●・易	
DBA-HB24S	H.16/ 9～現 在	K6A EPI	ジョイントボックス	難・●・易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

マツダ


車速信号取出しユニット位置

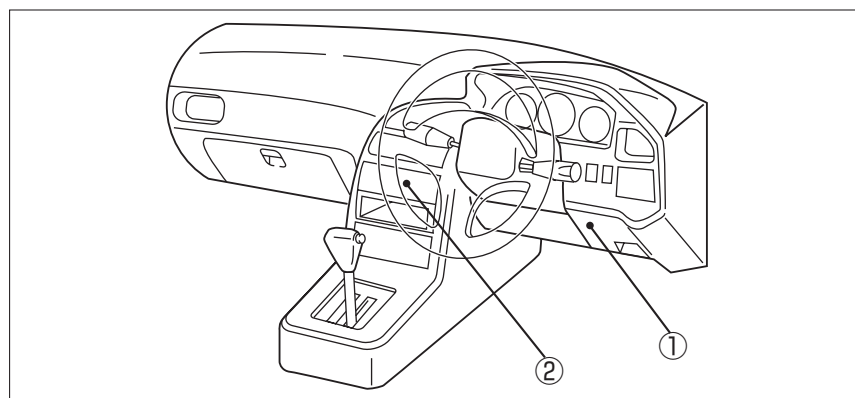


- ① ジョイントボックス
② オプションコネクター
(H.18/12～)

車速信号接続要領


① ジョイントボックス

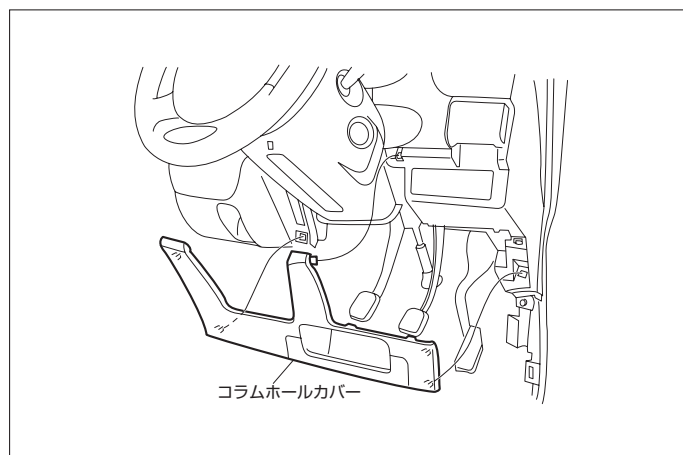

(1) コラムホームカバーを取外します。

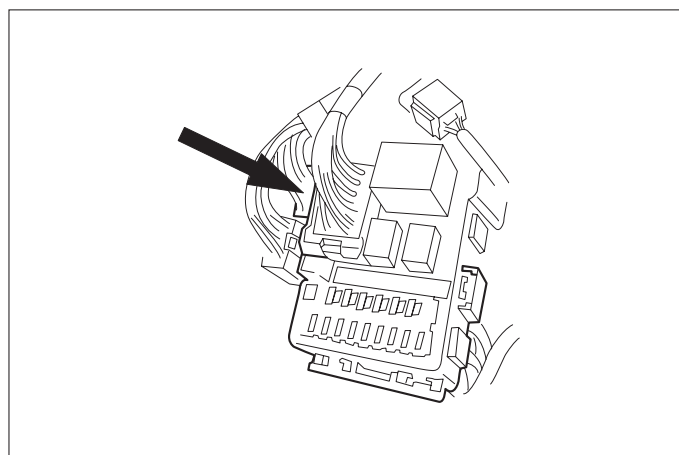


◆車速信号用コネクタ接続位置と線材色

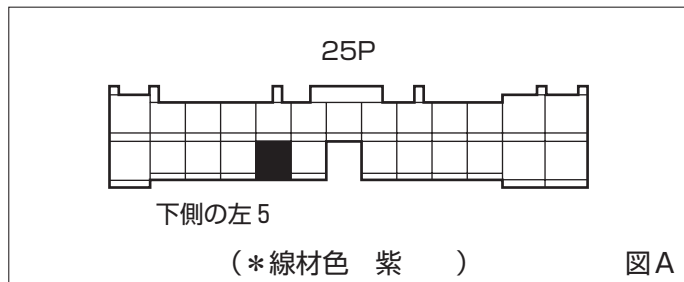


●線材色はあくまで目安にして下さい。

② オプションコネクタ

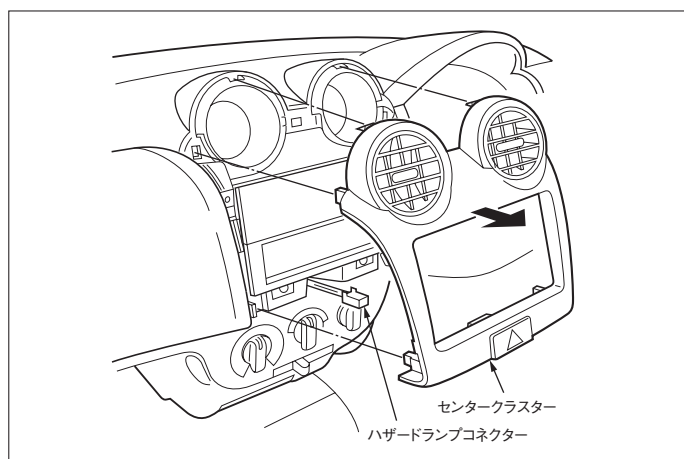


(1) センタークラスターを取外します。

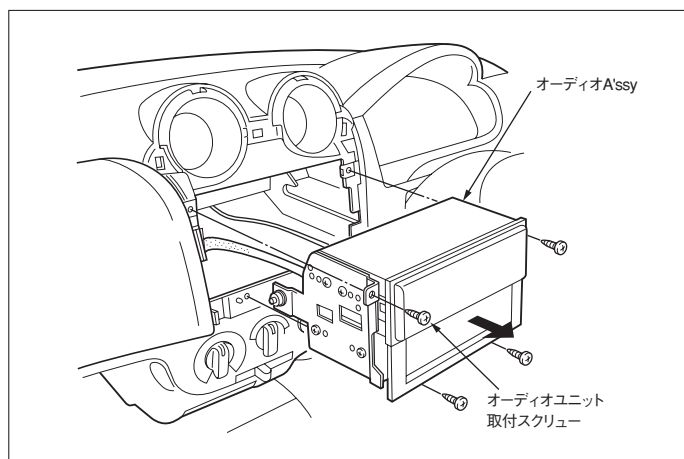


(2) オーディオA'ssyを取外します。

◆車速信号用コネクタ接続位置と線材色

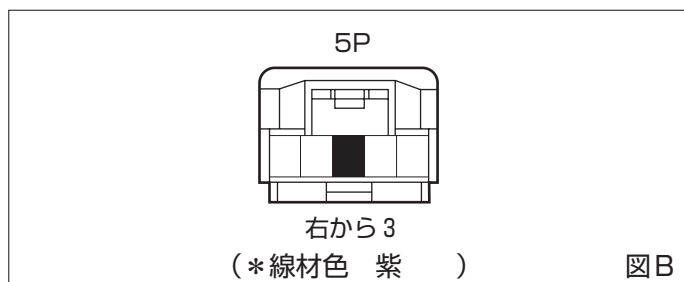


●線材色はあくまで目安にして下さい。

オーディオの取外し要領

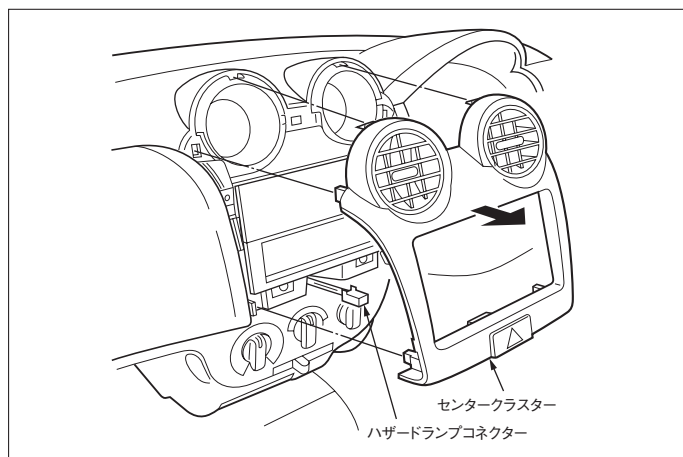


(1) センタークラスターを取外します。

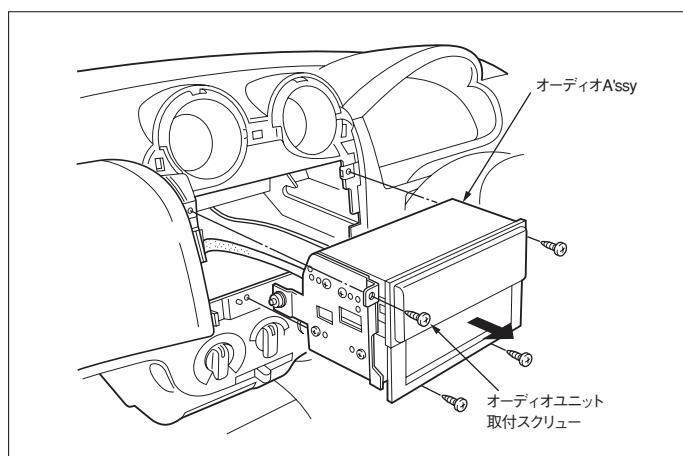

(2) オーディオA'ssyを取外します。

◆オーディオカブラ

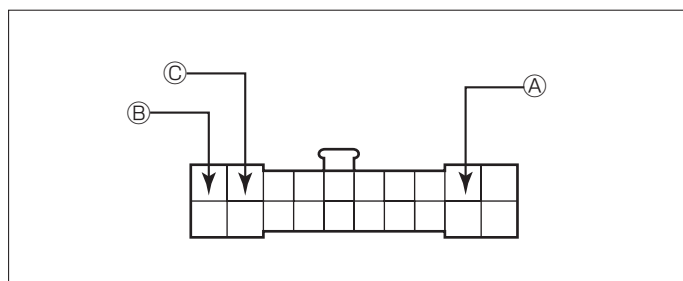


①：ACC電源⊕ （＊線材色 白－黒）

②：バックアップ電源⊕ （＊線材色 白－赤）

③：イルミ電源⊕ （＊線材色 赤－黄）

バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ

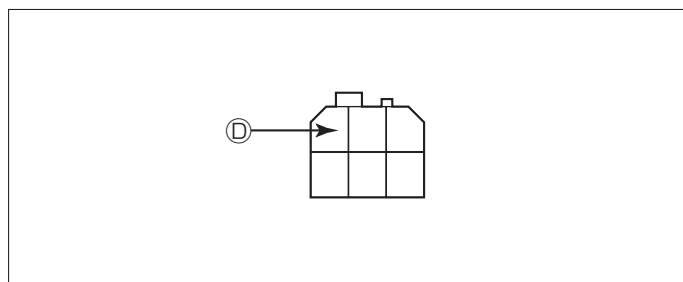

④：バックランプ電源⊕ （＊線材色 赤 ）

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車輦型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
					ジョイントボックス		オプションコネクター					
					位置	形状	位置	形状	位置	形状		
MAZDA	キャロル(HB24S)						②	B			FF	
グレード	車 輦 タイプ											
2WD GII	5ド アセダン	H. 18 / 12 ～	DBA-HB24S	K6A EPI			②	B			FF	
4WD GII(3AT)	5ド アセダン	H. 18 / 12 ～	CBA-HB24S	K6A EPI			②	B			7MT/4WD	
4WD GII (5MT)	5ド アセダン	H. 18 / 12 ～	DBA-HB24S	K6A EPI			②	B			7MT/4WD	
2WD X	5ド アセダン	H. 18 / 12 ～	DBA-HB24S	K6A EPI			②	B			FF	
4WD X	5ド アセダン	H. 18 / 12 ～	DBA-HB24S	K6A EPI			②	B			7MT/4WD	
2WD G	5ド アセダン	H. 16 / 9 ～ H. 18 / 12	CBA-HB24S	K6A EPI	①	A					FF	
2WD X	5ド アセダン	H. 16 / 9 ～ H. 18 / 12	DBA-HB24S	K6A EPI	①	A					FF	
2WD Xエキステリアパッケージ	5ド アセダン	H. 16 / 9 ～ H. 18 / 12	DBA-HB24S	K6A EPI	①	A					FF	
4WD G	5ド アセダン	H. 16 / 9 ～ H. 18 / 12	CBA-HB24S	K6A EPI	①	A					7MT/4WD	
4WD X	5ド アセダン	H. 16 / 9 ～ H. 18 / 12	CBA-HB24S	K6A EPI	①	A					7MT/4WD	
4WD XXエキステリアパッケージ	5ド アセダン	H. 16 / 9 ～ H. 18 / 12	CBA-HB24S	K6A EPI	①	A					7MT/4WD	