

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
ピノ	H.19/ 1 ～ 現 在	DBA-HC24S	二-121

07/10 作成

日
産

ナビゲーション適合早見一覧


車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
CBA-HC24S	H.19/ 1 ～ 現 在	K6A EPI	オプションコネクター	難・●・易	S FOUR(3AT)
DBA-HC24S	H.19/ 1 ～ 現 在	K6A EPI	オプションコネクター	難・●・易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

(ジャイロ感度調整について)

年式・ミッション		2DIN									
		HDD NAVI	適合	HDD NAVI	適合	HDD NAVI	適合	HDD NAVI	適合	B.B NAVI	適合
インダッシュ AT	上段	MAX9750DT MAX8750DT MAX9700DT MAX8700DT MAX7700 (ジャイロ3)	◎	MAX670 MAX570 (ジャイロ3)	◎	MAX960HD MAX860HD MAX760HD MAX560HD (ジャイロ3)	◎	MAX950HD MAX850HD MAX750HD MAX550HD (ジャイロ3)	◎	NAX060HD	
	下段										


車速信号取り出しユニット位置

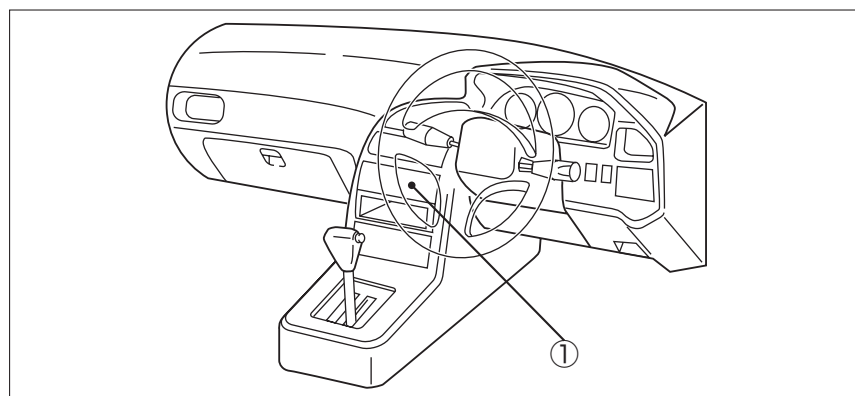


① オプションコネクター

車速信号接続要領

① オプションコネクター

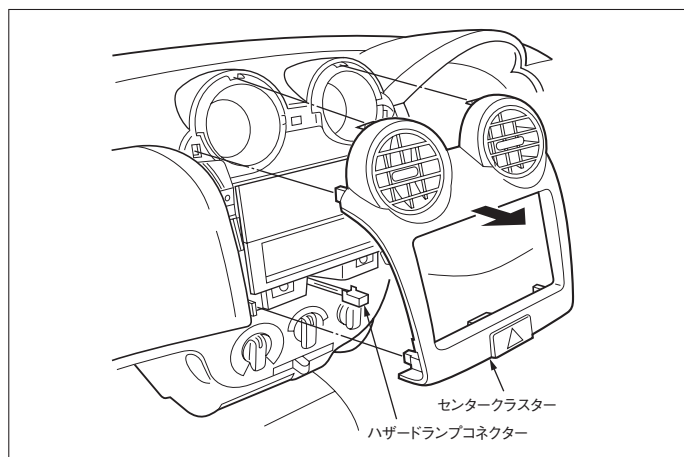


(1) センタークラスターを取外します。

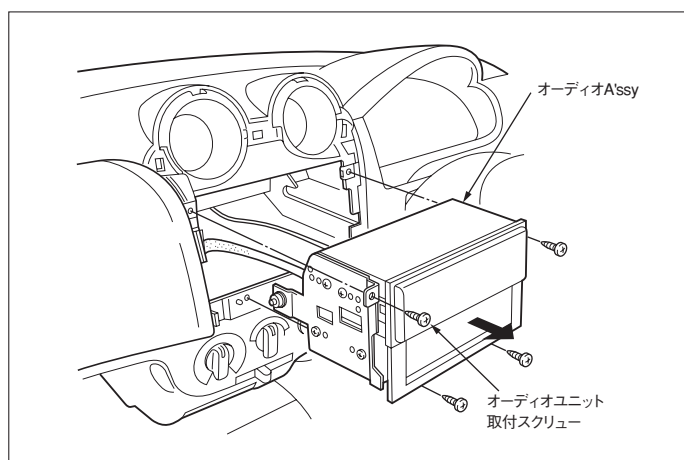


(2) オーディオA'ssyを取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

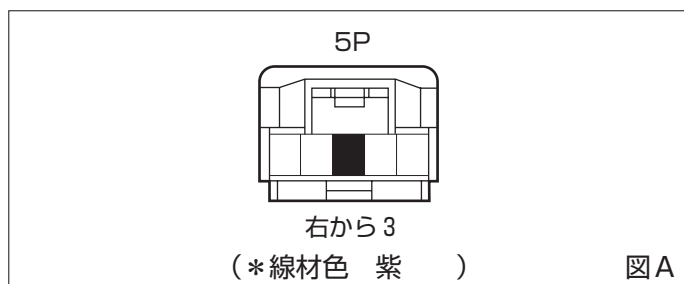


●線材色はあくまで目安にしてください。

オーディオの取外し要領

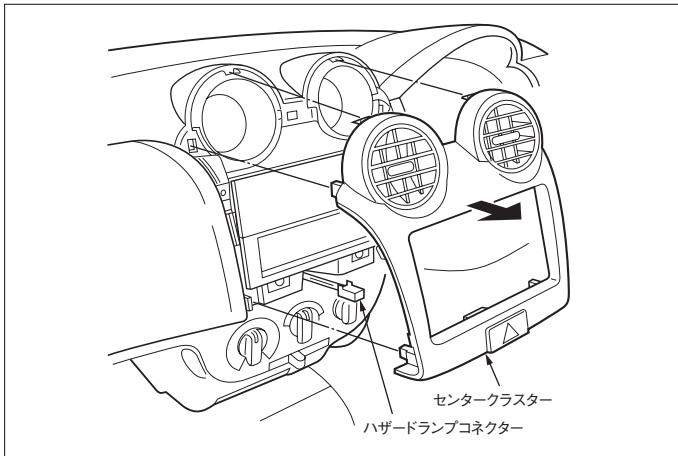


(1) センタークラスターを取外します。

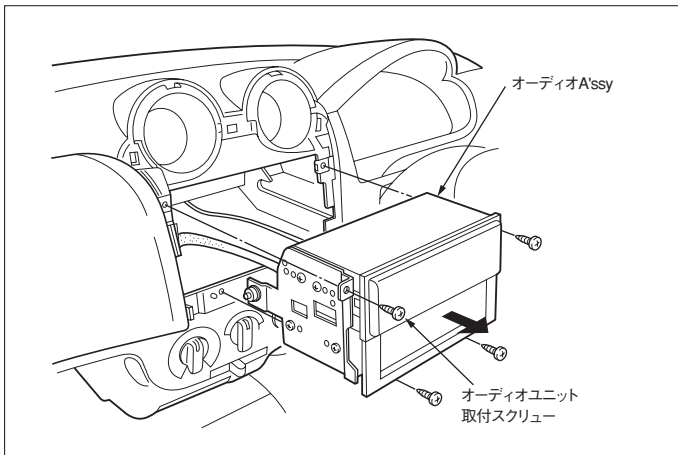

(2) オーディオA'ssyを取外します。

◆オーディオカブラ

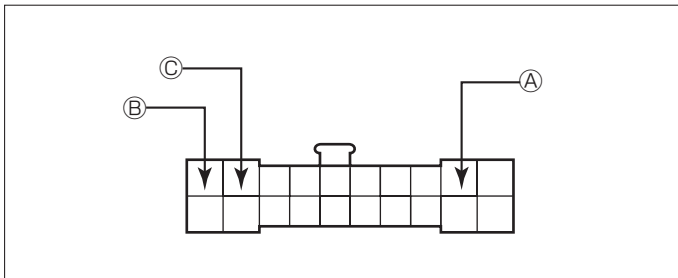


(A) : ACC電源⊕ (*線材色 白-黒)

(B) : バックアップ電源⊕ (*線材色 白-赤)

(C) : イルミ電源⊕ (*線材色 赤-黄)

バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ

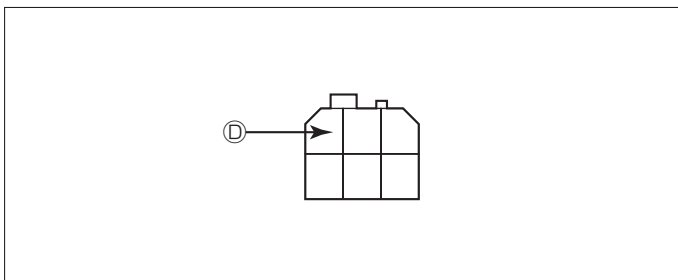

(D) : バックランプ電源⊕ (*線材色 赤)

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車輛型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
N I S S A N	ビノ(HC24S)				オプションコネクター							
グレード	車 輛 タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
E	5ドア	H. 19 / 1 ～	DBA-HC24S	K6A DOHC EPI	①	A					F F	
E FOUR	5ドア	H. 19 / 1 ～	DBA-HC24S	K6A DOHC EPI	①	A					フルタイム4WD	
S	5ドア	H. 19 / 1 ～	DBA-HC24S	K6A DOHC EPI	①	A					F F	
S FOUR (3AT)	5ドア	H. 19 / 1 ～	CBA-HC24S	K6A DOHC EPI	①	A					フルタイム4WD	
S FOUR (5MT)	5ドア	H. 19 / 1 ～	DBA-HC24S	K6A DOHC EPI	①	A					フルタイム4WD	