
ソリオ（MA27S、MA37S）（’20.12～）

1. 車両部品の取外し

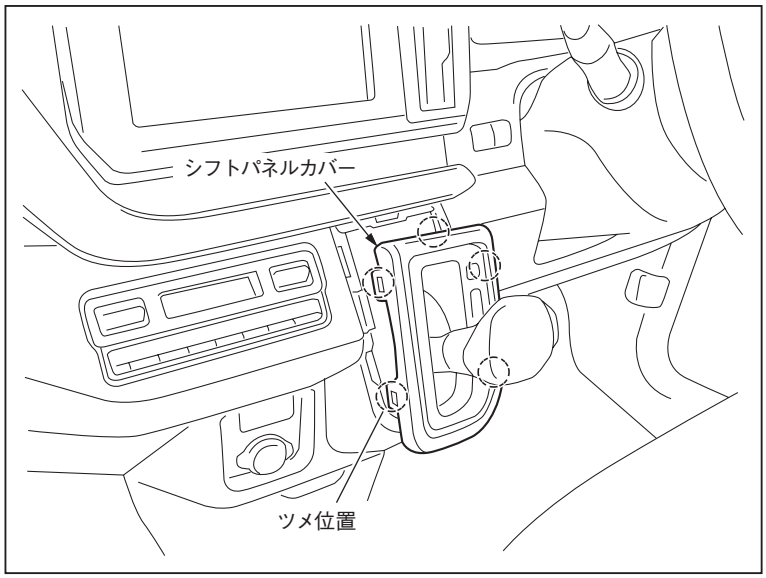

（1）シフトパネルカバーを浮かせます。

⚠注意


本製品を取付ける際には、別売品のアタッチメントガーニッシュ、その他部品が必要となります。
詳細についてはアクセサリーカタログを参照してください。

⚠注意


シフトノブをLowレンジまで下げて作業を行ってください。

⚠注意


作業中の事故防止の為、作業前にバッテリー⊖端子を必ず外してください。

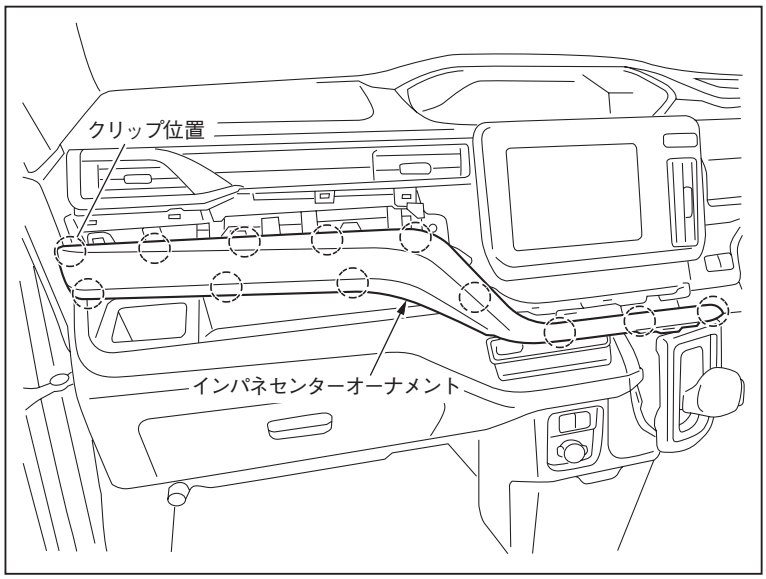


（2）インパネセンターオーナメントを取外します。

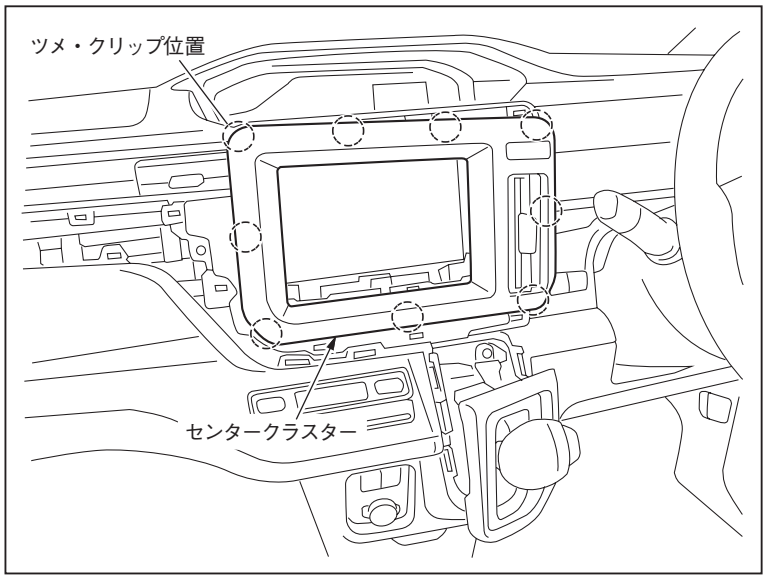


（3）センタークラスターを取外します。
（4）ハザードスイッチのコネクターを外します。

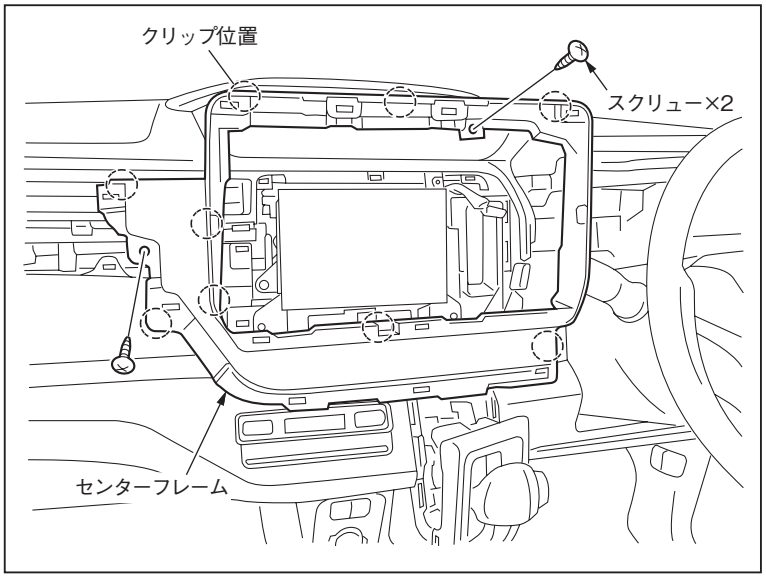

(5) スクリュー２箇所を外します。
(6) センターフレームを取外します。

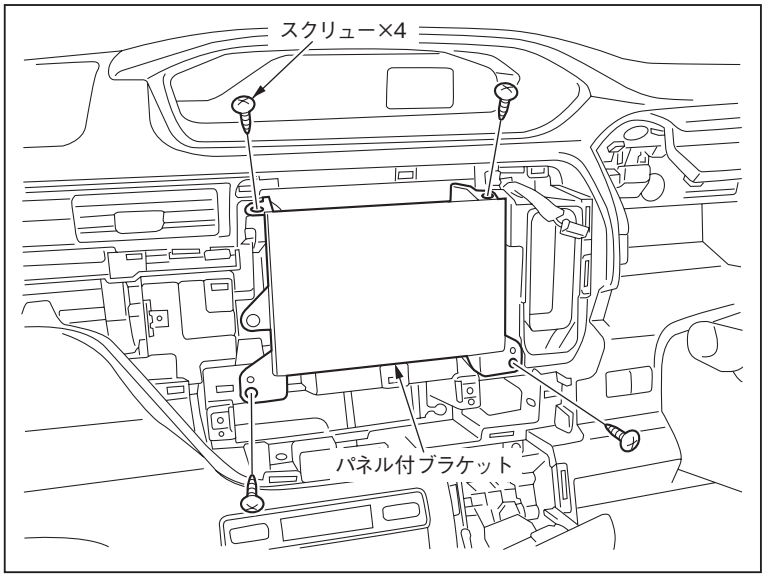

(7) スクリュー４箇所を外します。
(8) パネル付ブラケットを取外します。

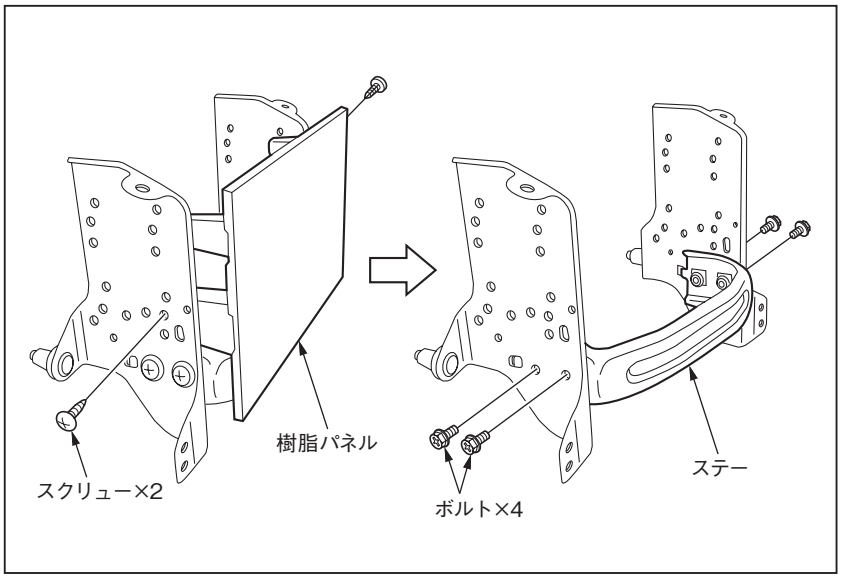


(9) スクリュー２箇所を外し、樹脂パネルを取外します。
(10) ボルト４箇所を外し、ステーを取外します。

⚠注意

取外したスクリュー2本、ボルト4本及び樹脂パネル、ステーは再使用しません。

2. 電源コードの接続

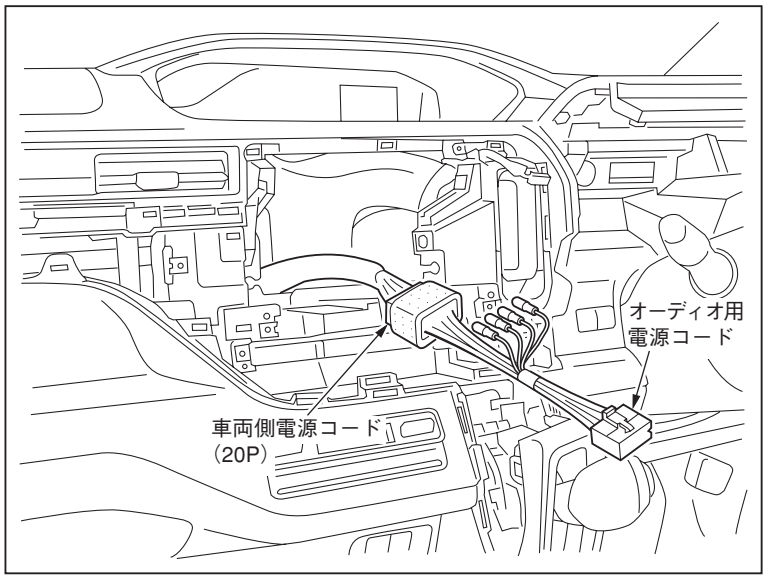


(1) オーディオ用電源コードを車両側電源コードに接続します。


⚠ 注意

ハーネスのかみ込み、突っ張り等ないことを確認してください。

3. アタッチメントガーニッシュ（別売品）の取付け

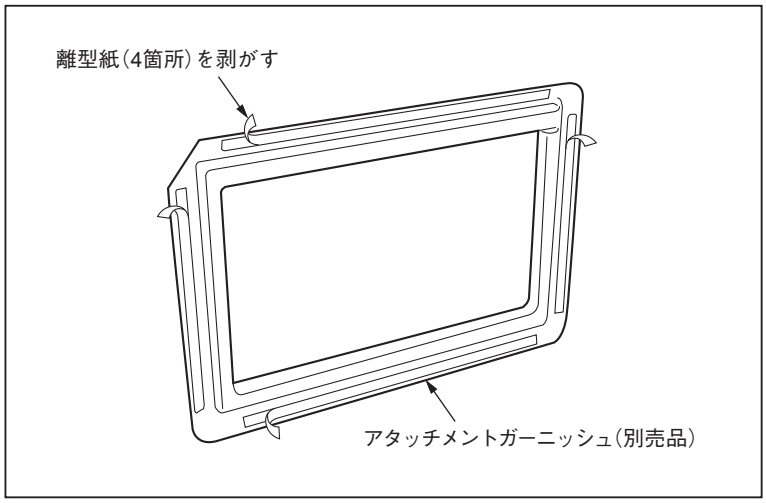

(1) アタッチメントガーニッシュ（別売品）の離型紙（4箇所）を剥がします。

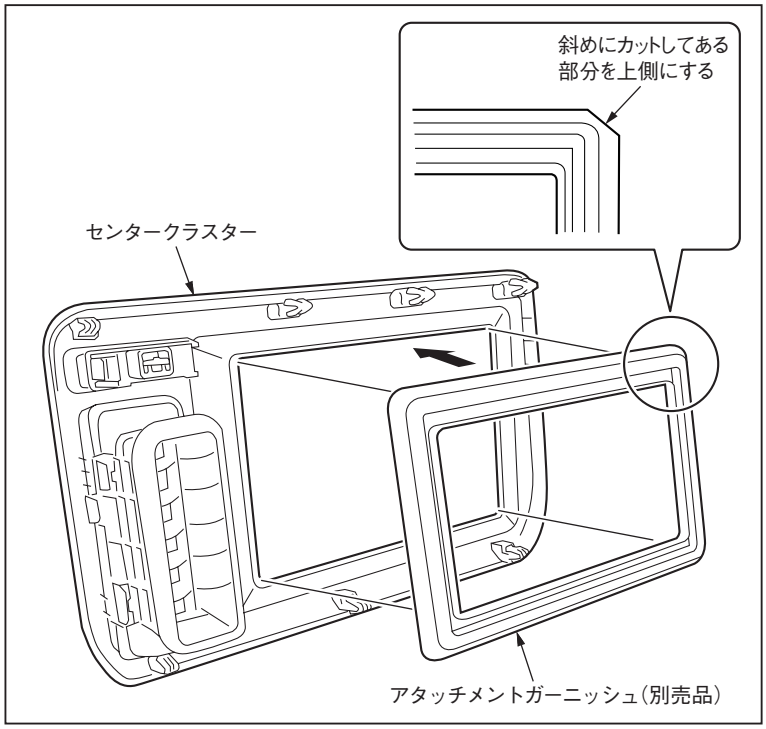

(2) センタークラスターにアタッチメントガーニッシュ（別売品）を貼付けます。


⚠ 注意

アタッチメントガーニッシュ（別売品）の4箇所の角のうち、1箇所だけ斜めにカットしてあります。この斜めにカットしてある部分が上側になるように貼付けてください。

⚠ 注意

貼付け面の汚れ、水分・油分などをよく拭き取ってください。

4. 1DINオーディオの取付け

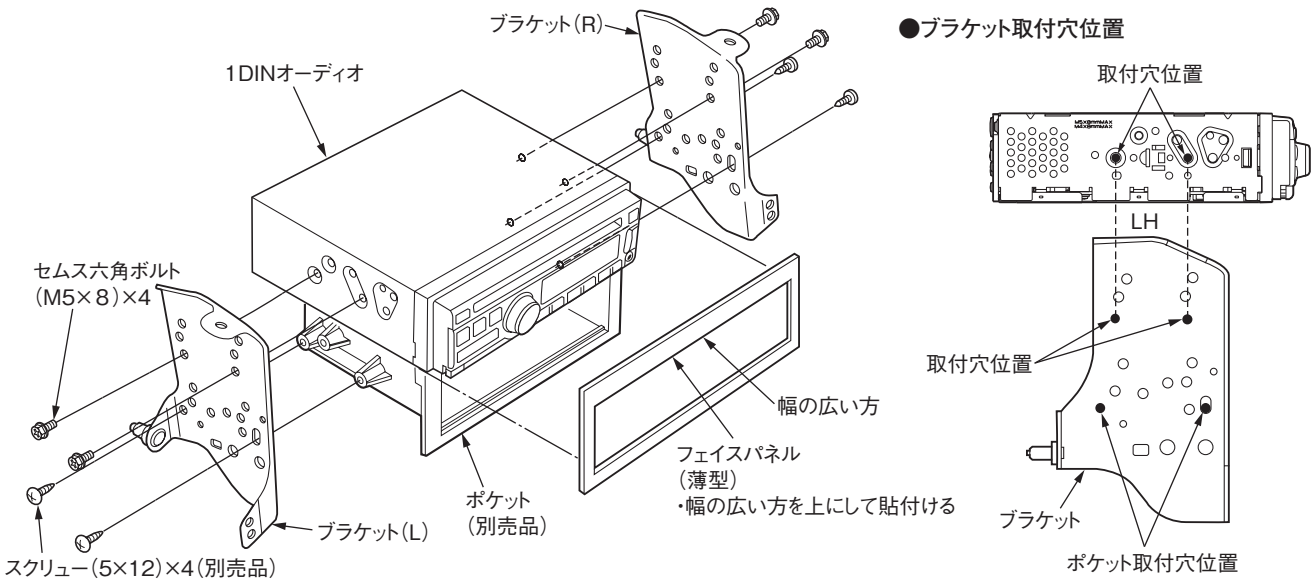

(1) 上段に1DINオーディオを、下段にポケット（別売品）を取付けます。
(2) 1DINオーディオにブラケットを、セムス六角ボルト（M5×8）4本で取付けます。
(3) ポケット（別売品）にブラケットを、取付スクリュー（5×12）4本（別売品）で取付けます。
(4) 1DINオーディオにフェイスパネル（薄型）の離型紙を剥がし、幅の広い方を上にして貼付けます。
(5) 結線図に従い、接続します。


5. 車両部品の取付け

取外しと逆の手順で元通りに取付けます。

⚠注意

・取外した車両部品は、確実に元の通りに戻してください。
・復元時、ハーネスのかみ込みに注意してください。
・各取付ボルトの締付トルクを守ってください。
・外したコネクター類は、確実に元の通りに接続（嵌合）してください。

組み付け状態確認方法

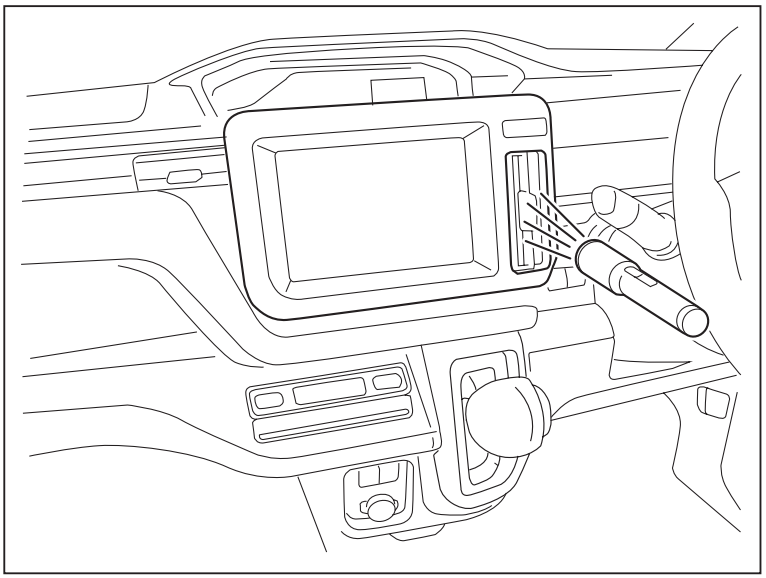

(1) 意匠側からライト等でルーバー内を照らし、ルーバーとダクトの嵌合状態を確認してください。

アドバイス

ダクト先端部が見えている場合は、正確に嵌合されていません。

6. 取付終了後の点検

（1）バッテリーを接続し、動作確認を行ってください。
（2）ホーン、ワイパー等の電装品が正しく動作するか確認してください。
（3）ラジオの周波数メモリーを合わせてください。
（4）脱着部品の装着状態で浮きや隙がないか確認してください。