Subwoofer/Center Speaker サブウーファー/センタースピーカーシリーズ

New 17cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー

SRV101

希望小売価格 **18,690円**（本体価格 17,800円）㊞

Main Function	
最大出力120Wアンプ内蔵	約A4サイズエンクロージャー
カットオフ・ゲイン・位相調整機能	RCA/スピーカーレベル入力

ステッカー/バッジ同梱



装着イメージ







驚異的な重低音再生を、約「A4」サイズで。

小型ウーファーでは難しい重低音再生を、「倍音の活用」という音響心理学に基づく理論で実現させる、MaxxBass※技術を採用。ミニバンやワゴン車などの設置にも適した、極めてコンパクトなエンクロジャーサイズながら、自然で聴き疲れの少ない重低音を体感できる、最先端ウーファーです。

MaxxBass技術

自然界の音は99%以上は、音の高さを決める「基本波」と、基本波より高い周波数にあって、音のキャラクターを決める「倍音」から成立しています。"MaxxBass"では、この倍音を利用して基本波を再現します。倍音だけが再生されている状態でも、リスナーの耳にはその基本波も聴こえるように感じます。つまり、「本当の再生周波数は高いが、聞こえる音は低い」という状態です。これが、音響心理学の理論を用いた基本波再現の仕組みであり、"MaxxBass"はこれを実現化した技術です。聴感上は重低音と感じるものの、実際には高い周波数域で再生されているため、耳への負担や聴き疲れが少なく、また、大口径のユニットや大きな電力を必要としないなどの利点があります。

※「MaxxBass」はKS-Waves社の特許です。「MaxxBass」はKS-Waves社の登録商標です。

MaxxBass : OFF　　MaxxBass : ON

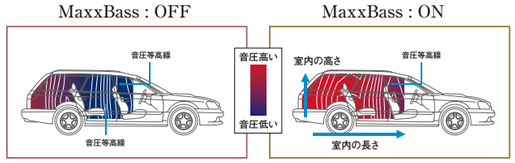

SRV101を荷室に置いて動作させた状態。上の図は音圧を色で表現。（赤い色ほど音圧が高い）

Other Features

■MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ■スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」■カットオフ・ゲイン・位相調整機能 ■RCA/スピーカーレベル入力

20cmハイドロプレッシャードライブ デジタルパワードサブウーファー

SRV717

希望小売価格 **55,125円**（本体価格 52,500円）㊞

Main Function	
最大出力200Wデジタルアンプ内蔵	
20cmウーファー内蔵	
20cmデュアルバスシリンダー	
新技術HPD構造	
3WAYフラッシングイルミネーション	
カットオフ・ゲイン・位相調整機能	
イルミ付コクピットコントローラー	
RCA/スピーカーレベル入力	

装着イメージ



イルミ付きコックピットコントローラー

2WAY接続対応

巧みな構造と技術が生む、最高品位の重低音。

最先端のデジタルアンプ技術と、鮮烈な立ち上がり特性を再現するHPD（ハイドロ・プレッシャードライブ）構造のキャビネットを融合。車室内に埋もれがちな重低音の輪郭さえもクリアに描き出す、ハイパワー＆ハイスピードな表現力を秘めた、リファレンス・ウーファーです。

Other Features

■MAX200Wデジタルハイパワーアンプ内蔵 ■バスレフ方式を遙かに凌ぐ、鮮烈なトランジェント特性を発揮する「HPD構造」■暗闇で美しい光を放つ「切替式3WAYフラッシングイルミネーション」■サウンドやイルミの設定が手元で行える「イルミ付コクピットコントローラー」■RCA/スピーカーレベル入力

16cmエアーコンプレッシブル パワードサブウーファー

SRV515

希望小売価格 **41,790円**（本体価格 39,800円）㊞

Main Function	
最大出力120Wアンプ内蔵	
16cmデュアルボイスコイルMIPPウーファー	
3WAYフラッシングイルミネーション	
エネルギーインジケーター機能	
カットオフ・ゲイン・位相調整機能	
イルミ付コクピットコントローラー	
RCA/スピーカーレベル入力	

装着イメージ

イルミ付きコックピットコントローラー

2WAY接続対応

迫力の重低音再生をコンパクトに実現。

省スペースボディながら、最大120Wのハイパワーアンプとエアーコンプレッシブル構造による、パワフルでキレのある重低音が得られる、先進のパワードサブウーファー。車室内で確かな存在感を放つ、鮮やかなルックスも魅力のモデルです。

Other Features

■MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ■スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」■暗闇で美しい光を放つ「切替式3WAYフラッシングイルミネーション」■サウンドやイルミの設定が手元で行える「イルミ付コクピットコントローラー」■RCA/スピーカーレベル入力

SRV101

スピーカー形式	17cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー	再生周波数帯域	20Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	17cmMIPPコーンウーファー（デュアルボイスコイル）	カットオフ周波数	55～130Hz可変（-12dB/oct.）	消費電流	7.0A
定格出力	60W（30W+30W）	入力感度	RCA入力20mV～2V	外形寸法	215（W）×215（H）×311.5（D）mm
最大出力	120W（60W+60W）		SP入力0.2V～20V	質量	5.3kg

SRV717

スピーカー形式	20cmハイドロプレッシャードライブデジタルパワードサブウーファー	再生周波数帯域	25Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	20cmコーンウーファー	カットオフ周波数	50Hz/75Hz/100Hz/120Hz可変（4段階切替）	消費電流	8.0A
定格出力	100W	入力感度	RVA入力20mV～2V	外形寸法	【本体】290（W）×233（H）×700（D）mm
最大出力	200W（JEITA）		SP入力0.2V～20V		【リモコン】106（W）×36（H）×32.5（D）mm
				質量	【本体】14.4kg【リモコン】240g

SRV515

スピーカー形式	16cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー	再生周波数帯域	50Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	16cmMIPPコーンウーファー	カットオフ周波数	55Hz/75Hz/100Hz/120Hz可変（4段階切替）	消費電流	7.5A
定格出力	64W（32W+32W）	入力感度	RVA入力47mV～150mV	外形寸法	【本体】220（W）×210（H）×424（D）mm
最大出力	120W（60W+60W）（JEITA）		SP入力0.41V～1.3V		【リモコン】106（W）×36（H）×32.5（D）mm
				質量	【本体】3.76kg【リモコン】240g

20cmエアーコンプレッシブル パワードサブウーファー

SRV202

希望小売価格 **20,790円**（本体価格 19,800円）㊞

Main Function	
最大出力120Wアンプ内蔵	
20cmデュアルボイスコイルウーファー	
カットオフ・ゲイン・位相調整機能	
RCA/スピーカーレベル入力	





ソリッドな造形が美しいベーシックウーファー。

高品位MDFエンクロージャーと、20cmデュアルボイスコイルウーファーが、リニアリティに優れた重低音を再現。

■MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ■スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」

20cmカウンタードライブ パワードサブウーファー

SRV303

希望小売価格 **31,290円**（本体価格 29,800円）㊞

Main Function	
大口径20cmウーファー	
カウンタードライブ	
コクピットコントローラー	
アルミダイカストケース	
2WAYセットアップ	
RCA/スピーカーレベル入力	





設置自由度を高めた、スマートウーファー。

ウーファーコーン上側にマグネットを配した、カウンタードライブ方式採用で、20cmウーファー搭載モデルとは思えないほどのスリムボディを達成。

■ウーファーボリュームを手元で調整できる「着脱式コクピットコントローラー」■MAX120Wハイパワーアンプ内蔵

新発想のアームレスト型サブ・ウーファー。

ワンボックスカーやミニバンのウォークスルー・スペースにジャストフィットする、アームレストスタイルの新コンセプトサブウーファー。

■MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ■サイズを越えた重低音を生む「13cmデュアルボイスコイルウーファー」



装着イメージ





13cmアームレスト型パワードサブウーファー

SRV404

希望小売価格 **31,290円**（本体価格 29,800円）㊞

Main Function	
最大出力120Wアンプ内蔵	13cmデュアルボイスコイルウーファー
カットオフ・ゲイン・位相調整機能	RCA/スピーカーレベル入力

SRV202

スピーカー形式	20cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー	再生周波数帯域	20Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	20cmコーン・ウーファー（デュアルボイスコイル）	カットオフ周波数	55Hz～130Hz可変（-12dB/oct.）	消費電流	7.0A
定格出力	60W（30W+30W）	入力感度	RCA入力20mV～2V	外形寸法	260（W）×260（H）×465（D）mm
最大出力	120W（60W+60W）（JEITA）		SP入力0.2V～20V	質量	9.0kg

SRV303

スピーカー形式	20cmP.Pコーン（デュアルボイスコイル）	再生周波数帯域	20Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	20cmP.Pコーン（デュアルボイスコイル）	カットオフ周波数	50Hz/75Hz/100Hz/120Hz（4段階切替）	消費電流	8.5A
定格出力	60W（32W+32W）	入力感度	RCA80mV～420mV	外形寸法	230（W）×72.5（H）×330（D）mm
最大出力	120W（60W+60W）（JEITA）		SP入力600mV～4V	質量	2.65kg

SRV404

スピーカー形式	13cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー	再生周波数帯域	20Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	13cmコーンウーファー（デュアルボイスコイル）	カットオフ周波数	55Hz～130Hz可変（-12dB/oct.）	消費電流	7.0A
定格出力	60W（30W+30W）	入力感度	RCA入力35mV～3.5V	外形寸法	180（W）×310（H）×500（D）mm
最大出力	120W（60W+60W）（JEITA）			質量	8.0kg

※ SRV404はハンドメイド生産につき、納期時間を要する場合がございます。

25cmサブウーファー（1本）

SRM2593

MAX800W

希望小売価格 **19,550円**（本体価格 19,000円）㊞





アルミプレート同梱

魂さえ揺さぶる、超重低音体験がここから。

リアベンテッド・ポールピース構造

ウーファーのポールピースからバックプレートまでを貫くベント（空気孔）構造が、振動板のパワフルな動作をサポート。F0（最低共振周波数）付近での再生パフォーマンスを向上させるとともに、大音量再生時のボイスコイル内の発熱も最小限に抑えます。

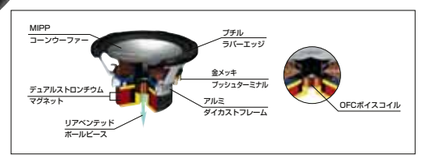

Other Features

■高剛性で静振性に優れた「アルミダイキャストフレーム」■無鉛ハンダ/高純度OFC配線 ■金メッキプッシュターミナル ■デュアルストロンチウムマグネット ■高純度4N-OFC（99.99%）ボイスコイル採用

SRM2593

使用ユニット	25cmPMI-PPコーン	Fs	40Hz	Max stroke	32.6mm
公称インピーダンス	4Ω	Vas	36.7Liters	Xmax.Lin.	9.3mm
瞬間最大入力	800W	Mms	71.3g	外形寸法	266（W）×266（H）×156（D）mm
定格入力	250W	Qes	0.56	【梱込寸法】	232（W）×232（H）×140（D）mm
出力音圧レベル	92dB/W/m	Qms	7.15	質量（1本あたり）	5.6g
再生周波数帯域	18Hz～1,500Hz	Qts	0.52		

※SRM2593はカスタム仕様のためウーファーボックスの設定はございません。

アンプ内蔵1DINセンタースピーカー

SRK603

MAX40W

希望小売価格

20,790円（本体価格 19,800円）㊞



※ 詳しくはP32をご覧ください。

パワーアンプ付センタースピーカー

SRK602

希望小売価格

20,790円（本体価格 19,800円）㊞

MAX50W



※ 詳しくは322をご覧ください。