⚠ 注意

本カタログの製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本カタログに掲載されている製品は安全のため運転の妨げとなる場所に設置しないでください。
本カタログに掲載されている製品の取付・配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
テレビアンテナを〈フッ素樹脂処理、撥水処理された〉剥がれやすい表面や取付けにくい不安定な場所に両面テープで張り付けないでください。走行中にアンテナがはがれて落下し、歩行者等に接触したり、事故の原因になることがあります。

⚠ 警告

安全のため走行中のドライバーは操作しない。前方不注意による事故の原因になるので、必ず安全な場所にクルマを停車させてから操作する。
運転者がテレビやビデオ/DVDビデオを見るときは、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかける。
運転者は運転中に、画像を注視しない。前方不注意となり事故の原因となります。
テレビやビデオは安全のため走行中は表示されない。
本カタログに掲載されている製品はDC12V⊖アース車専用。火災の原因になるので、大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用しない。
ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行する。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合があり、交通事故の原因となります。

MP3関係の注記（VXZ645/ADB345MP/VRX745VD/VRX935VD/925VD/VCZ625/DB336MP）
【エンコード、ディスク書き込み時の注意事項】
・MP3ファイルをCD-R/RWに記録する場合、ライティングソフトのフォーマット設定は「ISO9660レベル1または2（拡張フォーマット含まず）」を選択してください。他のフォーマットで記録した場合、正常に再生されない場合があります。
・マッキントッシュのコンピュータをお使いの場合には、ファイル名（半角英数31文字以内）の最後に「.MP3」と拡張子を付けてCD-R/RWに記録していただくことにより、MP3ファイルの再生が可能です。
・ディレクトリが、8階層を越えたディスクに関しては、ISO9660に違反していますので、再生できません。
・ファイル数/フォルダ数は、合計255までしか確認できません。ファイル数/フォルダ数の合計が256以上記録されている場合には、それ以上の曲は再生できません。また、フォルダ数の上限は150以内です。
【仕様に関して】
・パケットライトソフトには対応しておりません。
・MP3/WMA再生時、FF/FB中とFF/FB解除後は次のトラックの再生に移るまではP-TIMEは表示されません。また、曲をまたいでのFF/FBはできません。
・MP3/WMAファイルの再生順序は、CD-R/CD-RW書き込み時にライティングソフトがフォルダ位置、ファイル位置を並び替える可能性があるため任意の再生順序と異なる場合があります。
・MP3/WMAディスクを再生する場合、ディスクを挿入してからそのディスクファイル内容を解析する必要があるため再生開始まで時間がかかります。
・MP3再生ではフォルダ名、フォイル名をタイトルとして表示する事が可能ですが、名称は半角英数16文字（拡張子含まず）までとなります。それ以外の文字、文字数で入力されたMP3ディスクは正しく表示されません。また、使用するライティングソフトによっては正常に表示されない場合があります。
・ID3-Tag Ver.2.xの情報が書き込まれている場合には、正常に再生できない場合があります。
・MP3再生時の音質はお客様の使用されているMP3エンコードソフトやビットレート等により異なります。詳しくはMP3エンコードソフトの取扱説明書でご確認ください。
【その他のMP3に関する内容】
・CD-EXTRA、MIX-MODE CDで音楽CDデータ（CD DA）とMP3ファイルが混在したDISCの場合、CD DAとMP3ファイルのどちらを優先して再生するのか選択が可能です。（VCZ625/VRX925VD/VRX935VDを除く）
・対応ビットレート　MPEG1（ISO/IEC11172-3）　Fs:44.1kHz 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps、バリアブルビットレート　Fs:48kHz 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256kbps、バリアブルビットレート（フリーフォーマットは未サポート）　chモード:モノラル、ステレオ、ジョイントステレオ、デュアル
【IDタグver1.1に関する内容】VCZ625/VRX925VD/VRX935VD
MP3は本来音声データ圧縮に関する規格なのでサンプリング周波数など再生に必要な情報以外に曲の情報を録音することが出来ませんでした。IDタグはアーティスト名、アルバム名など曲に関する情報を追加する為に作られました。MP3ファイル末尾に追加される128バイトのテキスト情報でv1.xが主流となっております。曲タイトル30文字、アーティスト名30文字、収録アルバム名30文字、発表年4文字、コメント30文字、ジャンル1バイト(数値に置き換えて記録するため)を記録することができます。
MP3/WMA関係の注記（DMZ846MP/BK/DMZ645MP/DXZ945MP/DXZ845MC/DXZ545MP/DMZ636MP）
WMAとは「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフトが開発したオーディオファイルのことです。WMAファイルを作成するには、Windows Media Playerが必要となります。
Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and /or other countries.
WMA9でエンコードされたWMAファイルの再生について、WMA8からの機能拡張部分（Pro・Lossless・Voice・VBR）に対応していません。
【エンコード、ディスク書き込み時の注意事項】
・MP3ファイルをCD-R/RWに記録する場合、ライティングソフトのフォーマット設定は「ISO9660レベル（1、2、3）、Joliet、Romeoを選択してください。但しDMZ846MP/BK/DMZ645MP/DXZ945MP/DXZ845MC/DXZ545MPはISO9660レベル3には対応しておりません。他のフォーマットで記録した場合、正常に再生されない場合があります。
・MP3 / WMA再生ではフォルダ名、ファイル名、TAGをタイトルとして表示することが可能ですが、名称は、半角英数/カナ/記号までとなります。それ以外の文字を入力した名称は、正しく表示しない場合があります。
・同一フォルダ内に、同じファイル名を付けないでください。
【再生可能なサンプリングレート・ビットレート】
・MP3の場合のサンプリングレートは、11.025kHz～48kHz、ビットレートは、8kbps～320kbps/VBR
・WMAの場合のビットレートは、48kbps ～192kbps

【ファイル拡張子】
・ファイル拡張子には、必ず半角文字で拡張子「.MP3」「.WMA」「.mp3」「.wma」を付けてください。それ以外の拡張子を付けた場合や拡張子を付けなかった場合には、再生できません。
・MP3/WMAデーターでないファイルは再生できません。
・TAGのないMP3/WMA ファイルは「NO TAG 」が表示されます。
・MP3の場合は、ID3-TAG V2.3/2.2/1.1/1.0に対応しています。TAG表示は、V2.3/2.2を優先します。
・WMAの場合、アルバムTAGは、拡張ヘッダーに書き込まれた情報を表示します。
・TAGで表示可能な文字は、半角英数/カナ/記号です。
【フォルダ階層】
・曲のファイル数は、1フォルダあたり255ファイルまで認識します。最大で500ファイルまでの再生が可能となります。
・曲の演奏はディスクに記録した順番に行われます。（パソコン上で表示される順番通りに演奏されるとは限りませんのでご注意ください。）
・記録時のエンコーダーソフトによっては、若干ノイズが発生する場合があります。
・ディレクトリが、8階層を越えたディスクに関しては、ISO9660に違反していますので、再生できません。
・著作権保護（DRM）されているWMA形式の音楽ファイルは再生できません。

HI-MDについて
・当社製品につきましてはHI-MDには対応しておりません。
Net MD再生について
・Net MD機器で録音されましたMD及びMDLP対応機器でも再生が可能です。
プレイリスト作成方法
・希望の曲をCD-R/RW等に書き込みます。この時全てのフォルダ名、ファイル名は、英数／ASCII文字を使用してください。
・マルチメディアプレーヤーなどを使ってプレイリストを作成し、データを保存します。この時のファイル形式は「.M3U」にしてください。作成したプレイリストをCD-R/RWに追記します。・CD-R/RW等に書き込むときは、必ず、英数／ASCII文字を使用してください。
・CD-R/RW等に書き込むときは、ディスクアットワンスをOFFにしてください。・プレイリストを追記する場合は、「Root」フォルダーに書き込むことを推奨します。・リストとして認識できるのは、5階層までであり、書き込んだプレイリストは新しい順に5つまで、認識します。
DVD-R／RWに関するご注意
DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。
地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。DVD-R/RW/RAMの再生はできません。
DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトにより使用できない場合があります。
CD-R/RWディスクに関するご注意
ご使用になれるCD-R/RWディスクは、ファイナライズ処理されており、オーディオCDで記録されたものに限ります。MP3/WMAなどの圧縮フォーマットで記録されたディスクは再生できません。CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱く、長時間車内に放置されたディスクやディスクの特性、傷、汚れ、指紋、ディスク書き込み状態が不安定なディスクや本体側のピックアップレンズの汚れ、結露などにより再生できない場合があります。CD-R/RWディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。CD-R/RWをご使用の際は必ず、CD-R/RWディスクの取扱い説明書をご確認ください。
コピーコントロールCDに関するご注意（CD再生機器全機種（DVDプレーヤー/DVDチェンジャー/DVDナビゲーション含む））
コピーコントロール等の機能のついた規格外のCDにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。再生動作に支障がある場合には、発売元メーカーにお問合わせいただきますようお願い申し上げます。
CD-TEXT/MDタイトルに関するご注意
※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。［CD、MD再生機器全機種。（DVDプレーヤー/DVDチェンジャー/DVDナビゲーション/CDチェンジャー/MDチェンジャー含む）］但し、DXZ945MPはCD-TEXT/MP3/WMAの漢字表示に対応しております。
地上波デジタルテレビジョン放送開始に伴う注意
2003年末から、地上波デジタルテレビジョンの開始が予定されており、それに伴いアナログテレビジョン放送チャンネル変更が順次実施されております。このため、プリセットされている放送局を選択しても受信できない放送局が正しく表示されない等の現象が起こりますが、ご希望のチャンネルを再設定してご利用いただきますようお願い申し上げます。
アナログ放送からデジタル放送への移行について
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

●本カタログ掲載の商品に、品切れや価格変更がありましたらご容赦ください。●定格、仕様および外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。●音楽などの著作物を著作権利者の許可を得ないでディスクなどに録音、複製、配布、配信することは、著作権法で禁止されております。ただし、個人として楽しむ場合を除きます。●本カタログの製品を使用したことによって生じた事業利益の損失、および記録された内容の変化や消失などの損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。●カーオーディオ・カーナビゲーションシステムは取付不可能な車種がありますので、必ず販売店にご相談ください。●ダイバーシティTVアンテナフィルムタイプは、車両ガラスの種類（赤外線反射ガラス、電波不透過ガラスなど）によって車室内でTV放送を受信できない場合があります。詳しくは販売店へご相談ください。●エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に本カタログ掲載の商品の取り付けと配線をしない。エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際エアバッグシステムが正常に作動しないため、事故の原因となります。●100分以上のカセットテープ、またはエンドレステープは使用しないでください。故障の原因になります。●CDはJIS規格に合致したディスク（mark）などをご使用ください。特殊形状CDなどは使用しないでください。故障の原因となります。●外部アンプをご使用になる場合は、必ずエンジンをかけてください。また、同時にワイパー、エアコンなどをご使用になる際はアンプの出力を下げてご使用ください。●ナビゲーション画面デザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●写真は、印刷インキの特性上実際の色調と異なって見える場合があります。●本カタログに掲載されているモニターの画面は、全てハメコミ合成です。

●®マークの付いた製品には保証書を添付しています。（製品によっては、「取扱説明書」等と兼用の場合もあります。）お求めの販売店で購入年月日など、所定事項が記入されているかご確認の上、必ずお受け取りください。●カタログ内容および、本カタログに記載されていない仕様に関するお問い合わせ、ならびに車種別の取付キットについては、お近くの販売店にご相談ください。●本カタログに掲載されている商品は日本国内仕様となります。●取付け費用につきましては販売店へお問い合わせください。
●販売店でわわかりにならないときには、当社お客様相談室にご相談ください。
〒364-0007埼玉県北本市東間5-66　クラリオン（株）フリーダイヤル0120-112-140
●本カタログの価格には、取付費用は含まれません。●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
●ドルビー、DOLBY NR、ドルビープロロジックII、および（mark）、（mark）、（mark）はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。●dts、および（mark）、（mark）、（mark）は米国デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
●Microsoft,Windows,Windows Media,（mark）は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●「MaxxBass」は、KS-Waves社の特許です。
「MaxxBass」は、KS-Waves社の登録商標です。●掲載製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。
●このカタログは再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK
このカタログは大豆油インキで印刷しています

正しい取付け
正しい操作で
安全運転

Driving with IVCS
In Vehicle Computing System

Clarion Homepage　http://www.clarion.co.jp
ADDZEST Site　http://www.addzest.com
CADIAS Site　http://www.addzest.com/cadias

Clarion クラリオン株式会社
本社事務所〒335-8511 埼玉県戸田市上戸田50
お客様相談室 〒364-0007 埼玉県北本市東間5-66
フリーダイヤル 0120-112-140（土・日・祝・祭日を除く 9:00～12:00、13:00～17:30）

091PA082 Ⓜ04114Y Ⓢ
このカタログの掲載内容は、2004年11月現在のものです。　第5版発行

ADDZEST

Car Audio & Visual Catalogue 2004 vol.3



Clarion

製品ではない。作品である。

It's the work. Not a product.

ADDZEST



その音に耳を傾けるとき。その映像に視線を移すとき。そして、そのフォルムに触れるとき、
誰もが大きな悦びや、深い感動を呼び起こすものでなければ、私たちが求める理想とは言えない。
アゼストは、車載機器専門のマニュファクチュールとして、そんな頑ななモノ造りの精神を受け継いでいます。
車室内という苛酷なリスニング環境においても、オーディオ・ファイルたちの研ぎ澄まされた耳を唸らせる、精緻な音。
人間工学に基づく「HMI（ヒューマン・マシン・インターフェイス）」を取り入れた、操作性と安全性への十分な配慮。
毎日のドライビングシーンを、よりスタイリッシュなシーンへとシフトする、洗練のプロダクトデザインや機能性。
これらすべてのファクターを一点の曇りもなく満たすものだけに、アゼストの名を冠するという姿勢。
それは、単なる製品づくりと言うよりも、妥協なき精神と情熱で、ひとつの作品と対峙するアーティストの姿勢に通じるもの。

すべては、あなたの愛するクルマに、最も相応しい存在であるために。アゼスト。

DESIGN and ADVANCEMENT in ADDZEST

デザインと先進性には、意味がある。

クルマという制約の多いスペースを、いかに人間が心地よく過ごせる空間に変えられるか。
それは決して、自動車メーカーのみに課せられるテーマではありません。アゼストというブランドが、つねにプロダクトデザインや
機能の先進性にこだわる理由は、ここにあります。たとえば、AVシステムの意匠・デザインの完成度を高め、
インテリアの美観を保つということ。最先端のインターフェイス技術で、快適な操作性のみならず、走行時の安全性をかなえること。
そして、先進のエンターティンメント機能で、車室内における愉しみの可能性を拡げること。
これらはすべて、人とクルマのより快適な関係を築くための礎となるものです。

シートに座るひとときを、至福の時間へと変えるために。
デザインと先進性のさらなる進化・深化へ向けた、アゼストの飽くなき挑戦はつづきます。



システム動作状況の明確な伝達と、精細なグラフィック表現に貢献。

16階調フルドットLCD

昼夜を問わずにいかなる状況でも、情報を明確・明瞭に伝えられるディスプレイの採用は、
快適なオーディオ・コントロールを実現する上で重要なポイントといえます。
この要件を満たすためにセレクトされたディスプレイが「16階調フルドットLCD」。
きわめて高輝度・高精細・広視野角な表示能力により、演奏状況や選局状況、
タイトル＆アーティスト名、各種ファンクションやモードインジケータといった、
現在のシステムの動作・再生情報を、高い視認性でドライバーへ伝達することが可能です。
また、16階調フルドットならではのスムーズかつ高レスポンスな描画力と、
細やかなディテールまで描き切る緻密な表現力は、壁紙（計16パターン）や
スクリーンセーバー（スクリーンセーバーパターン+パライコパターンの計8パターン）の
表示においても威力を発揮。コクピットを華麗に彩る洗練されたグラフィックイメージを、
まるで、シネマのワンシーンを見ているかのような滑らかな動きと、
リアリティあふれる美しさで再現できます。
（***DXZ945MP***）

快適性と安全性を見つめた、まったく新しいオペレーション環境の創造。

アクティブマトリクスコントロール

「アクティブマトリクスコントロール」は、人間工学に基づく“HMI（ヒューマン・マシン・インターフェイス）”を
追求しつづけてきたアゼストが、現時点におけるその技術の集大成として結実させた、最先端のオペレーションシステムです。
それは、従来のボタンやノブといった操作系パーツの使用を最小限に留め、ほぼすべての機器コントロールを
ディスプレイ上で制御するという斬新なコンセプト。「画面をタッチする」「タッチしたままスライドする」といった、
指先の細やかな動きに優れたレスポンスで感応するため、
各種モード設定やファンクション呼び出しなどの操作を直感的に行うことが可能です。
また、ディスプレイのフレームに施した独創的な曲線の造形は、ドライバーの指先をすばやく正確なタッチ位置へと誘導するため、
綿密にデザインされたもの。操作を繰り返すうちに、ブラインドタッチでのオペレーションも可能になります。
快適性と安全性が高水準に両立した、かつてない次世代のオペレーション環境を提案します。
（***DXZ945MP***）

CDのナンバーを車室内で録音・再生・コレクションする、新たな楽しさ。

ミュージックキャッチャー®

CDをリスニングしながら、お気に入りのナンバーやアルバム全曲を、クルマの中で手軽に録音・再生できる、
ユースフルな機能「ミュージックキャッチャー®」。カーオーディオに内蔵したメモリーには、
HQモードでCD約4枚分、LPモードではCD約6枚分におよぶ楽曲を収録でき、CDチェンジャー感覚のロングプレイが実現します。
また、CD再生中に好きな曲だけを次々と録音していくことで、フェイバリットナンバーだけがつまった
マイ・コンピレーションファイルを自然的に生成することができます。
いったん録音したCDの曲は、カーオーディオ単体で高音質再生できるので、ドライブのたびにCDを持ち込む手間がなく、
録音した曲の消去も容易に行えるなど、数々のメリットを備えます。
音楽CDを自宅やクルマなど、さまざまなシーンで楽しみたいドライバーに最適な機能です。
(***DXZ845MC***)



いっそう手軽な、カー・エンターティンメント環境の創造を目指して。

リア・エンターティンメント

カー・エンターティンメントの世界をいち早く切り拓いてきたアゼストが、次ぎに目指すヴィジョンは、
より広い層のドライバー＆パッセンジャーへ、その楽しみを届けること。
CD/DVD再生対応のセンターユニット「VXZ645」は、そんな強い願いを具現化したものです。
コンパクトな1DINサイズながら、CDやMP3などの音楽再生に加え、映画やライヴなどが収録されたDVDビデオの再生にも対応。
愛用のカーTVやナビシステムのモニターなどを用いて、手軽にカーシアター環境を構築できます。
さらに、ヘッドレストへの装着も可能なワイド6.5インチ・リアモニター「VMA640」を活用することで、
DVDならではの高画質・高音質を生かしたリア・エンターティンメント環境が実現。
カー・シアターの夢を一気に身近にするラインナップを拡充し、楽しさに満ちた室内空間の創造をサポートします。
(***VXZ645***/***VMA640***)





Audio Technology

車室内とはまさに、世の中で最も小さく制約の多いリスニングルームといえる。
ライブ会場の空気感。確かなアーティストの実在感。楽曲の微妙なニュアンス。
これらの音を、限られた空間の中でいかに描ききれるか。
アゼストエンジニアの挑戦心はさまざまな独創技術を誕生させ、この課題に着実な成果で応えています。

最新の音質・音場解析技術を集約

ACプロセッサー Ⅲ

AC-Processor Ⅲ





原音の持つ音のニュアンスはそのままに、高域・低域を高音質に補正できる「アンチディストーションフィルター」や、2chソースを5.1ch化して再生できる「ドルビープロロジックⅡ」。車室内の音響環境を理想的に補正する「VSE」。さらには、好みに合わせた音響調整、音質調整が行える「タイムアライメント」「パラメトリックEQ」など、最新の音質・音場解析技術を集約させた、アゼスト独自の最先端デジタル・サウンド・プロセッサーです。

原音に忠実なまま高・低域を補正

アンチディストーションフィルター

Anti Distortion Filter



車室内のリスニング環境ではロードノイズや風切り音、シートによる吸音といった、室内外のさまざまな要因によって、特に高音/低音域の周波数が聴き取りづらくなる傾向があります。改善の方法としては、トーンコントロールやラウドネス機能などを使用するのが一般的ですが、これらはオリジナル音源の周波数とは異なる位相で高低域を強調するため、いわゆる「位相相互変調歪」が生じ、音のこもりや濁りを招いていたことも事実です。これに対し、アンチディストーションフィルターでは、周波数のピークポイントを一切変えることなく、原音が持つ周波数の位相に応じて高音域/低音域を補正・強調し、音響回路特有の不自然な音の味つけやそれに伴う音の歪みを排除。車室内に埋もれた臨場感成分を引き出す臨場感強調フィルターと、低音域の飽和歪みを自動制御する過強調音補正技術により、アーティストが意図した音のニュアンスはそのままに、高～低音の全域をクリアかつメリハリある音色で再現できます。なお、組み合わせるスピーカー(純正/セパレート/コアキシャル)に合わせて切り換え可能な、3タイプのモードを装備しています。

あらゆる2chソースを5.1chサウンドへ

ドルビープロロジック Ⅱ

DOLBY PRO LOGIC Ⅱ



「ドルビープロロジックⅡ」は、あらゆる2chステレオ音声を5.1chサラウンドサウンドで再生できる、ドルビー社のマトリックスサラウンドデコード技術。カーオーディオの5.1ch化が進む中、大きな注目を浴びるテクノロジーです。真に迫る臨場感を満喫できるミュージックモード、ラジオ放送の再生に適したマトリックスモードのほか、センタースピーカー出力をフロント左右に振り分ける機能や、ディメンションモード、パノラマモードといった特殊効果も備えます。

全座席で自然な前方定位を実現

バーチャルスペースエンハンサー

Virtual Space Enhancer



車室内に発生しやすい音の乱反射(定在波)や、音の偏りなどを自動補正し、理想の音響環境を創り出すアゼスト独自のシステム。低音域の定在波は、逆位相の音を発生させることで相殺。中高域の位相や特なども車幅を基準に自動調整し、左右座席間のステレオ感の偏りを補正。さらには、スピーカーの前後位置の音像定位の偏りも、デジタル処理技術で解消するなど、全座席で自然な前方定位を実現させます。

視聴席に応じた音響効果補正が自在

タイムアライメントコントロール

Time Alignment Control



フロント左・フロント右・フロント・リア・フルシートなど、どの視聴ポジションに座っても各スピーカーから同じ音響効果が得られるよう、スピーカーの音響効果を素早く補正できます。調整内容は5パターンまで記録でき、乗車人数に合わせた音響効果もすぐに呼び出せます。

きめ細やかでリアルな音でCD再生

24bit D/Aコンバータ

24bit DAC



CDに収録されたデジタルデータを、高精度なアナログ信号に変換できる、24bit D/Aコンバータ。ハイビットならではのきめ細やかなD/A変換により、音楽ソースの微妙なニュアンスまでも忠実に再現できます。



※イメージ図

音質劣化要因となるディスプレイノイズを排除

ディスプレイOFF

Display Off

CDやMDなどの再生時に、トラック数や曲目といったディスプレイ表示を完全にシャットダウンできる、ディスプレイOFF。ディスプレイ蛍光管から発生する電源ノイズの影響を排除できるため、より透明感のあるピュアなサウンドクオリティを得ることが可能です。

車室内の音響特性を効果的に補正

パラメトリックイコライザー

Parametric EQ



中心周波数(fo)のポジションやレベル、イコライジングカーブの緩急などをきめ細やかに設定できる、パラメトリックイコライザーです。車室内の音響特性を効果的に補正でき、車種や好みの音楽に合わせた最適な音質が得られます。

音の張りや立ち上がりの調整も自在

Zエンハンサー プラス

Z-ENHANCER PLUS

Type1/2/3の3パターンの中から、好みの音質パターンを選択できる、Zエンハンサープラス。さらに、各パターンのゲイン、Q、周波数を自在に設定できる2バンドのパラメトリックイコライザー機能を備え、各音域の張りや立ち上がりの調整といった、より細やかな音質コントロールを可能にしています。

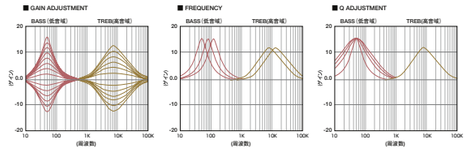

リアリティあふれる臨場感を擬似的に創出

DSP(5モード)

Digital Sound Processor

曲の雰囲気や気分に合わせて、STADIUM・HALL・CLUB・CHURCH・L-ROOMの5パターンの臨場感が楽しめる、デジタルサウンドプロセッサー機能。高精度なデジタル処理技術により、まるで、そのシーンに居合わせるかのようなリアリティを体感できます。

Audio Technology



3つの効果的な音質パターンをプリセット

Zエンハンサー
Z-ENHANCER

BASS/TREBLEをそれぞれ強調する3つのイコライジングパターンを用意。好みのサウンドを容易に選択できます。また、トーンコントロールと組み合わせれば、新たな音質づくりも楽しめます。



いつでも快適に迫力の重低音再生

マグナベース EX
Magna Bass EX

ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる、50Hz付近の超低音域をブーストする機能です。ボリュームレベルに連動して大音量時は弱く、小音量時には強くブーストがかかるため、いつでも快適に迫力の重低音を堪能できます。



不快なディスク再生時の音飛びをガード

ショックプルーフメモリー
Shock Proof Memory

悪路走行時などに生じる不快な音飛びをガードする、ショックプルーフメモリー。MP3/WMAファイル再生時で約20秒分と、余裕あるメモリー容量を確保しています。



高音質なシステム拡張をサポート

ハイパス/ローパスフィルター
High Pass/Low Pass Filter

周波数可変のハイパス/ローパスフィルター。不要な音域をカットし、それぞれのスピーカー特性に応じた音のみを伝えるため、5.1chシステムやマルチアンプシステムへの拡張時でも、濁りがなく、音のつながりに優れた音響環境を創造できます。

MP3/WMAのプレイリスト再生が可能

WMA/プレイリスト
Play List

MP3の約2倍におよぶ高圧縮ながら、CDに匹敵する高音質再生が楽しめるWMA（Windows Media™ Audio）ファイルの再生が可能。さらに、CD-R/RWディスクに保存したWMAファイルを、パソコンやマルチメディアプレーヤーで編集した好みの順序で再生できる、プレイリスト再生にも対応しています。



自作のオリジナルディスクを再生できる

CD-R/RW

いまや一般的なメディアとなった、CD-R/RWディスクの再生が可能です。パソコンやホーム用CDレコーダーで製作したオリジナルディスクが車内で存分に楽しめます。

最大4倍長のMDロングプレイ&Net MD再生に対応

MDLP/Net MD

MDに記録する音声データの圧縮率を高め、記録可能時間を最大4倍にまで拡張できる記録フォーマット「MDLP」に対応しています。収録時間が同じ80分のMDでも、録音方式が2倍モードなら最長160分（2時間40分）、4倍モードなら最長320分（5時間20分）におよぶステレオ再生が可能。長距離ドライブ時のロングプレイにも便利です。また、Net MD対応モデルでは、Net MDフォーマット対応機器で作成したMDの再生が可能です。

快適・スピーディな曲名検索を実現

MD グループサーチ・ファンクション
MD Group Search Function

MDディスクに記録された曲を、アルバムごと、アーティスト別といったグループ単位で効率的に検索できる便利な機能です。MDLPモードを利用するなど、1枚のディスクにたくさんのナンバーを長時間録音している場合でも、聴きたい曲を快適・スピーディに呼び出せます。



※連続していないトラックは、同一グループにできません。ただし、NON GROUPは別です。

Design Technology



移動空間という、特別な環境の中で使用されるカーオーディオシステムは、サウンドや機能の追求だけでは完成しない。
直感的なコントロールを実現するインターフェースやユニバーサルなデザイン。
車室内のインテリアにフィットする質感と美しさ。そのすべてを備えるものだけが、アゼスト製品と呼ばれるのです。

リビング・オーディオを彷彿とさせる上質感

フルアルミ・フェイスパネル
Full Aluminum Face Panel



無垢アルミプレートに、繊細なヘアライン加工を丁寧に施した、美しさあふれるフェイス。リビングの高級オーディオを思わせる、高い質感と洗練されたたたずまいは、アイボリーや木目のダッシュボード、明るい色調のシートファブリックなど、モダンテイストのインテリアにさりげなくフィット。くつろぎに満ちた車室内を演出できます。

光と色を透過するクリアなフェイス

アクリルフェイスパネル
Acrylic Face Panel



バリアブルLEDが放つ光やカラーを美しく透過し、従来のオーディオにはないクリア&クールな個性を放つ、アクリルフェイスパネル。ガラスさながらの質感を醸し出すグリーンアクリル素材の採用により、つややかでハイグレードなオーディオイメージを創出します。

日本語文字やスペアナパターンを鮮明表示

4階調フルドットVFD
4Gradation Full Dot VFD

視認性に優れた4階調フルドットで、ID3/WMAタグやロングファイルネーム、日本語表示（漢字フォント）を実現。フォルダーネーム/ファイルネーム/アルバムタグ/アーティストタグ/タイトルタグなどの情報も2段表示で見やすくディスプレイできるほか、グラフィカルなスペアナパターン表示にも対応しています。



文字やインジケータ、グラフィックを明瞭表示

16階調フルドットLCD
16 Gradation Full Dot LCD

演奏状況や選局状況、各種ファンクション/モードインジケータなど、現在のオーディオシステムの動作状況を高輝度・高精細・広視野角で表示可能。壁紙やスクリーンセーバーなどのグラフィックイメージも16階調ならではの滑らかな動きと、リアルな美しさで表現できます。



高い質感が薫る、ハイグレードフェイス

ピュアアルミニウムフェイスパネル
Pure Aluminum Face Panel



上位モデル～エントリーモデルの全ラインに、ピュアアルミニウムフェイスパネルを採用。高級アルミ素材を、高度な成形技術と表面処理技術で丹念に仕上げた、高い質感とたたずまいが、ハイグレードなインテリアを演出します。

快適・確実なコントローラビリティ

ロータリーボリュームコントロール
Rotary Volume Control



快適なオペレーション環境を創出する、大型ロータリーボリューム。音量調整やトラックのUP/DOWNがブラインドタッチで行えるなど、安全性に配慮するほか、ラバー素材を施し、確実な操作性も追求しています。

万一の盗難から機器をガード

DCP&ブリンキング LED
DCP & Blinking LED



降車時にフェイスパネルを取り外すことで、オーディオ機器の盗難を防止できる、DCP（デタッチャブル・コントロール・パネル）。さらに、ブリンキングLED搭載モデルでは、フェイス取り外し時にLED照明が点滅し、不審者にシグナルを発令。ダブルの盗難抑止効果を発揮します。

周波数レベルをきめ細やかにグラフィック表示

23バンドスペアナ
23Band Spectrum Analyzer



再生中の音楽ソースの周波数レベルを、23バンドのきめ細やかさで表示できる、スペクトラムアナライザー。音楽の表情を視覚的に楽しむことが可能です。また、曲の雰囲気や気分に合わせて、合計9種類のグラフィックパターンから選択できます。

スクリーンセーバーをカスタマイズ

メッセージインフォメーション
Message Information

スクリーンセーバー時に、ディスプレイに好きなメッセージ（英・数・カナ30文字/1パターン）を表示できる、メッセージインフォメーション。自分だけの個性をきめ細やかに演出できます。

ADDZEST 2-DIN STYLE

コクピットで確かな存在感を放つラージサイズフォルムに、多彩な音楽メディアを
思いのままに愉しみ尽くすための機能を凝縮させた、2-DINスタイル。
多様な車室内のインテリアに美しく調和する、インダストリアルデザインと、
サイズのゆとりを活かしたコントーラビリティが魅力のラインナップです。

Model

DMZ846BK/DMZ846MP/DMZ645MP/DMZ545LP/DMZ545BK/
DMZ345BK/DMZ635LP/ADB345MP



音と美が、交錯する。

Mixture of sound and design.



MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | P.EQ | AM/FM | MP3/WMA | 50W×4

Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



美しさのフラッグシップを、目指したオーディオ。

テキスト情報やグラフィックイメージを高精細な表現力で描き上げる、4階調のフルドットVFD。
車室内をラグジュアリーな印象へ導く、無垢フルアルミ・フェイス＆バリアブルカラーキーのコーディネーション。
オーディオに、最上級の品位を求めるドライバーへ捧げる、MP3/WMA再生対応・CD/MDセンターユニット。

最高級オーディオデザイン

文字やグラフィックを鮮明に伝えるディスプレイ。所有する歓びを満たす質感や使い心地。そして、イルミネーションの美しい彩り。DMZ846MPは、それらすべてに最高品位のクオリティを求めた2DINセンターユニット。漢字/英字のタイトルをはじめ、スペアナパターンやスクリーンセーバーなどのグラフィックをきめ細やかなドットで表示できる、4階調フルドットVFD。丁寧なヘアライン処理で仕上げた、無垢アルミニウムフェイス＆ダイヤカットローレット加工ロータリーダイヤル。さらには、車室内のイルミカラーに合わせてコーディネイトできる728色バリアブルカラーキーなど、随所にちりばめたれたこだわりが、いっそう上質感あふれる車室内を創造します。

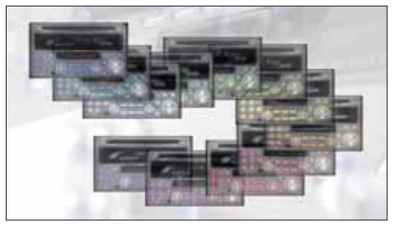

日本語表示対応MP3/WMAファイル再生

CD-R/RWディスク1枚で、100曲以上にのぼるナンバーを高音質再生できる、MP3/WMA（Windows Media™ Audio）ファイル再生に対応。また、ディスプレイには、ID3/WMAタグ表示、ロングファイルネーム表示はもちろん、日本語表示（漢字フォント）も実現。フォルダーネーム/ファイルネーム/アルバムタグ/アーティストタグ/タイトルタグといった情報は2段表示のディスプレイに見やすく表示でき、聴きたい曲の検索や確認もよりスムーズに行えます。さらに、パソコンなどで作成したプレイリスト再生も可能です。



アンチディストーションフィルター

ロードノイズや風切り音、シートによる吸音などが原因となり、聴こえにくくなる低音域/高音域の周波数を、原音本来の波形に忠実なカタチで補正・強調できる、アゼスト独自の高音質技術。臨場感強調フィルターと過強調音補正技術により、トーンコントロールやラウドネス機能を使用した場合に発生しがちな音のこもりや濁りを招くことなく、自然でメリハリのある低・高音再生を可能にします。





最上のリスニング空間への扉が、ここに。



New 2DIN CD/MD/MP3/WMAセンターユニット

DMZ846BK

希望小売価格 66,150円（本体価格 63,000円）㊒

Function	
フルドットVFD	Net MD再生対応
MDグループ再生機能	
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示（カナ対応）
エリア別放送局名自動表示	リモコン対応



ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

ディスプレイOFF

ハイエンドモデル“DRZ9255”にも採用されている、ディスプレイOFF機能を搭載。トラックナンバーや曲のタイトルなどのディスプレイ表示をシャットダウンすることで、表示器から発生するノイズを軽減化し、いっそうクリア&ピュアなサウンドクオリティを得ることに成功しています。

29バンドスペアナ

再生ソースの周波数レベルを、29バンドにおよぶきめ細やかさでグラフィカルに表示できる、スペクトラムアナライザーを搭載。楽曲の雰囲気や気分に合わせて、合計8つの表示パターンが選べるほか、感度と表示スピードをそれぞれ3段階（LOW/MID/LOW）に可変可能。音楽の微妙な表情を視覚的に楽しむことができます。

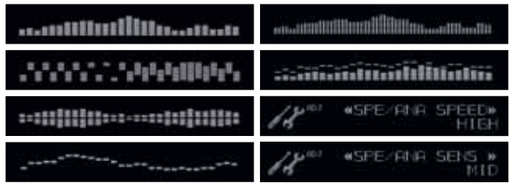

MDLP再生&NetMD対応

MD（80分間）1枚で、最長5時間20分におよぶロングプレイが可能な、MDLPモードに対応しています。MDLPモードで大量の曲を録音したMDでも、アーティストやアルバムなどのグループ単位で再生できる、MDグループ再生も実現。さらに、PCやNetMDフォーマット対応機器で作成したMDの再生に対応するなど、さまざまなタイプのMDをシームレスに楽しめます。

2バンドP.EQ

低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q（帯域幅）、中心周波数を自在に調整できます。愛車の音響特性に応じた音質補正や、リスナーの趣向にマッチしたきめ細やかなサウンドメイクを実現します。

AUX端子＆インプットレベル可変

ポータブルDVDなどの外部オーディオ機器を手軽に接続できる、AUX端子を装備。また、AUX端子に接続した機器の入力レベルを3ステップ（High/Mid/Low）に可変できます。

2chアウトプット端子

将来的なシステム拡張にもフレキシブルに対応する、2chアウトプット端子を装備しました。パワーアンプやアンプ内蔵のサブウーファーを接続・追加することで、よりハイクオリティなサウンドが得られます。

2004-2005 グッドデザイン賞

New 2DIN CD/MD/MP3/WMAセンターユニット

DMZ846MP

希望小売価格
66,150円（本体価格 63,000円）㊒



モダンインテリアに調和する、
シルバートーンバージョン。

Other Features

■迫力の超重低音再生を実現する「マグナベースEX」■人気の記録メディア「CD-R/RW再生」■スクリーンセーバー時に任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」■オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW再生対応」■待機時に洗練のビジュアルイメージを表示可能な「スクリーンセーバー（4パターン）」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■CeNET対応別販TVチューナー/DVD/CD/MDチェンジャーコントロール対応* *DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」■クルマのイルミネーションに連動して、照明を減光させる「DIMMER機能」■別販リモコン対応

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※スペック、注記につきましては、P23をご覧ください。

MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | DSP | P.EQ | AM/FM | MP3/WMA | 50W×4

Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



車室内に、リビング・オーディオのスタイルを。

繊細なヘアライン仕上げと、無垢アルミならではのやわらかな輝きが美しい、フルアルミ・フェイス。
シンメトリックにまとめあげた、フロントレイアウト。それはまるで、リビングのハイ・コンポを思わせるたたずまい。
かつてなくリラックスした車室内を演出する、MP3/WMA対応・CD/MDセンターユニットの誕生です。

リビング・オーディオ・デザイン



リビングルームに整然と配置された、高級オーディオコンポの美しいたたずまい。DMZ645MPが目指したのは、まさにそんなオーディオイメージを車室内に再現することでした。無垢アルミニウムにヘアライン処理を施した、繊細でやわらかな印象のフロントフェイス。ダイヤカット＆ローレット加工を施し、質感の高さと使いごこちの良さを両立させた、ロータリーダイヤル。そして、シンメトリー(左右対称)が美しいフロントレイアウトなど、すべての意匠にこだわりを徹底。アイボリーや木目をあしらったダッシュボード、明るめのシートファブリックといった、洗練されたインテリアデザインが魅力の愛車にも美しく調和するデザインです。

728色バリアブルカラーキー

各種コントロールキーや操作ノブまわりには、イルミネーションの彩りを自在にカスタマイズできる、728色バリアブルカラーを採用。メーターカラーと同色にコーディネイトしたり、任意のカラーでインテリアにアクセントを添えるなどの楽しみを実現します。また、イルミカラーを手軽に選べる12パターンのプリセットカラーと、好みの色を3パターンまで記録できるユーザーメモリーも装備しました。



プレイリスト対応MP3/WMAファイル再生

音楽ファンに広く親しまれるMP3ファイルをはじめ、MP3の約2倍に相当する圧縮率ながら、CDに匹敵する高音質が楽しめるWMA(Windows Media™ Audio)ファイル再生にも対応。パソコンなどで作成したプレイリスト再生も実現しています。また、ディスプレイには、ID3/WMAタグ表示、RomeoとJolietのロングファイルネーム表示がそれぞれ可能です。





それは、美しいオーディオとの出逢い。



New 2DIN CD/MD/MP3/WMAセンターユニット

DMZ645MP

希望小売価格 **55,125**円(本体価格 52,500円)㊒

Function	
高輝度LCD	DSP/5モード
Net MD再生対応	MDグループ再生機能
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示(カナ対応)
エリア別放送局名自動表示	リモコン対応



ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

MDLP再生＆NetMD対応

MDLPモードへの対応により、MD(80分間)1枚で、最長5時間20分ものロングプレイが可能。また、MDLPモードで大量の曲が録音されているMDでも、アーティストやアルバムなどのグループ単位で再生できる、MDグループ再生にも対応しています。さらに、PCやNetMDフォーマット対応機器で作成したMDの再生も実現するなど、さまざまなタイプのMDをシームレスに楽しむことが可能です。

Zエンハンサープラス(2バンドP.EQ)

B-BOOST、IMPACT、EXCITEの3つのイコライジングパターンから、音楽のジャンルや好みにマッチするサウンドを手軽に呼び出し可能。さらに、低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q(帯域幅)、中心周波数を効果的に調整できる、2バンドパラメトリックイコライザーも搭載しました。

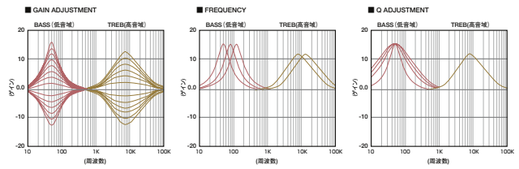

AUX端子＆インプットレベル可変

ポータブルDVDなどの外部オーディオ機器を手軽に接続できる、AUX端子を装備。また、AUX端子に接続した機器の入力レベルを3ステップ(High/Mid/Low)に可変できます。

DSP (5モード)

音楽信号に高精度なデジタル処理を加えることで、車室内に居ながらさまざまなシーンで聴くような音場感(STADIUM・HALL・CLUB・CHURCH・L-ROOM)が楽しめる、デジタルサウンドプロセッサー機能を搭載。



2chアウトプット端子

将来的なシステム拡張にもフレキシブルに対応する、2chアウトプット端子を装備しました。パワーアンプやアンプ内蔵のサブウーファー(アンプ内蔵)を接続・追加することで、よりハイクオリティなサウンドが得られます。

マグナベース EX

ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる、50Hz付近の超低音域をブースト。音楽や映画がよりダイナミックな重低音で楽しめます。大音量時には弱く、小音量時には強く補正される便利なボリューム連動式です。



Other Features

■オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW再生」■スクリーンセーバー時に任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■CeNET対応別販TVチューナー/DVD/CD/MDチェンジャーコントロール対応* *DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」■別販リモコン対応

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※スペック、注記につきましては、P23をご覧ください。

MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | DSP | P.EQ | AM/FM | 50W×4



デザインまで、味わうオーディオ。

フルアルミ・フェイスが誘う、くつろぎの時間。

リビングの高級ハイ・コンポをモティーフに創り上げた、カー・オーディオの新スタイルがここに。
ノーブルな雰囲気を醸しだすフルアルミ・フェイス。ローレット加工済みロータリーダイヤル。端正なフロントレイアウト。
そして、23バンドスペアナの躍動感あふれる輝きも魅力的な、MDLP対応・CD/MDセンターユニットです。

リビング・オーディオ・デザイン

「よりコンフォータブルな移動空間の創造」をコンセプトに、従来のカー・オーディオデザインの概念を一新させた、リビング・オーディオ・デザインを採用しました。車室内のあらゆる調度に美しくフィットする、繊細なヘアライン処理で仕上げた高品位なフルアルミ・フェイスパネルに、ダイヤカット＆ローレット加工を施したロータリーダイヤルを組み合わせ、美しさはもちろん、使いごこちの良さにも配慮。さらに、各種コントロールキーを美しく配置したフェイスレイアウトが、まるで、自宅のリビングルームでゆったりと音楽に向き合うような、くつろぎに満ちたドライビングタイムを演出します。



ダイヤカット＆ローレット加工ロータリーダイヤル

使用頻度の高いボリュームダイヤル、ファンクションダイヤル、サーチダイヤルにはそれぞれ、ローレット加工を施し、フルアルミフェイスとの美しい調和を図りました。さらに、ダイヤル正面にスピン加工、エッジ部にはダイヤカット加工を加え、美しさと確実なコントローラビリティを同時に追求しています。



23バンドスペアナ

再生中の音楽ソースの周波数レベルを表示できる、スペクトラムアナライザーを搭載。クラス初となる23バンド表示を実現することで、微妙な音の表情を視覚的に楽しむことが可能です。さらに、表示パターンは合計9種類のグラフィックを選択でき、その日の気分や楽曲の雰囲気に応じたパターンチェンジも自在です。





New 2DIN CD/MDセンターユニット

DMZ545LP

希望小売価格 **49,350**円（本体価格 47,000円）㊒

Function	
高輝度VFD	DSP/5モード
Net MD再生対応	MDグループ再生機能
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示（カナ対応）
エリア別放送局名自動表示	リモコン対応



ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

Zエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

B-BOOST、IMPACT、EXCITEの3つのイコライジングパターンから、音楽のジャンルや好みにマッチするサウンドを手軽に呼び出し可能。さらに、低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q（帯域幅）、中心周波数を効果的に調整できる、2バンドパラメトリックイコライザーも搭載しました。

MDLP再生＆NetMD対応

LP4（4倍長）、LP2（2倍長）、SP（標準）の各モードで録音したMDを再生できる、MDLPモードに対応。MD（80分間）1枚で、最長5時間20分におよぶロングプレイが可能です。また、MDLPモードで大量の曲が録音されているMDでも、アーティストやアルバムなどのグループ単位でプレイできるMDグループ再生や、NetMDフォーマット対応機器で作成したMDの再生も実現しています。

DSP（5モード）

STADIUM・HALL・CLUB・CHURCH・L-ROOMの計5種類のベーシックパターンから、音楽ジャンルや好みに合わせた音場・臨場感を選択可能。デジタルソースが含む音楽信号に高精度な処理を加えることで、まるでそのシーンに居合わせたかのような、リアルな音場効果を楽しむことが可能です。

ディスプレイOFF

ハイエンドモデル“DRZ9255”に採用されている、ディスプレイOFF機能を搭載。トラックナンバーや曲のタイトルといった、ディスプレイ表示をシャットダウンすることで、表示器から発生するノイズを軽減化し、いっそうクリア＆ピュアなサウンドクオリティを得ることに成功しています。

MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | DSP | P.EQ | AM/FM | 50W×4

New 2DIN CD/MDセンターユニット

DMZ545BK

希望小売価格

49,350円（本体価格 47,000円）㊒



精悍なブラックトーン・バージョン。

Other Features

■迫力の超重低音再生を実現する「マグナベースEX」■ポータブルオーディオの接続に便利な「2ch AUX端子」&「AUXインプットレベル可変」■将来のシステム拡張に便利な「2chアウトプット端子」■人気の記録メディア「CD-R/RW再生」■スクリーンセーバー時に任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」■CeNET対応別販TVチューナー/DVD/CD/MDチェンジャーコントロール対応＊ ＊DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」■別販リモコン対応

※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※スペック、注記につきましては、P23をご覧ください。

MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | DSP | P.EQ | AM/FM | 50W×4



ブラックバックから浮かび上がる、都市のきらめき。

ブラックトーンのパンチングバックと、アクリルパネルのコーディネーションが生む、さらなる輝きの冴え。
魅惑のアーキテクチャーデザインを、シックなイメージでリファインした、CD/MDセンターユニット。

アクリルブラックトーンフェイス＆728色バリアブルカラー

フロントパネルが、きらめく都市の如くコクピットに浮かび上がる、アーキテクチャーデザインを採用。今回は新たに、無色透明のアクリルフェイスとブラックトーンの精悍なパンチングバックを組み合わせることで、728色バリアブルカラーLEDから放たれるイルミネーションの鮮明度が一段と向上。より印象的な光の演出を、満喫できます。





ダイヤカットローレット加工ロータリーダイヤル

フロントパネル上へシンメトリーにレイアウトした、2つのロータリーダイヤルには、先進の成形技術で仕上げた、ローレット加工ダイヤルを採用しました。さらに、ダイヤル正面にはスピン加工、エッジにはダイヤカット加工を施し、細部にわたって高い質感を追求。所有する悦びに満ちた美しい仕上がりと、快適な操作性を誇ります。



MDLP再生＆NetMD対応

MD(80分間)1枚で、最長5時間20分ものロングプレイを実現する、MDLPモード。さらに、MDLPモードで大量の曲を収録している場合でも、アーティストやアルバムなどのグループ単位で再生できる、MDグループ再生にそれぞれ対応。また、PCやNetMDフォーマット対応機器で作成したMDにも対応するなど、多様なフォーマットで作成したMDを再生可能です。



コンソールに、輝く美意識を。



New 2DIN CD/MDセンターユニット

DMZ345BK

希望小売価格 **44,100**円（本体価格 42,000円）㊒

Function	
高輝度LCD	DSP/5モード
Net MD再生対応	MDグループ再生機能
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示（カナ対応）
エリア別放送局名自動表示	リモコン対応



ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

Zエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

音楽のジャンルや好みに合ったサウンドを、B-BOOST、IMPACT、EXCITEの3つのイコライジングパターンから手軽に選択できます。さらに、低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q（帯域幅）、中心周波数を調整可能な2バンドパラメトリックイコライザーも搭載しています。

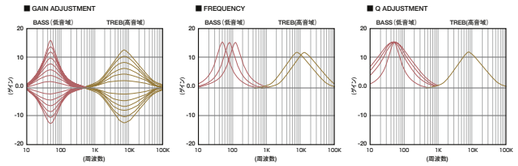

マグナベース EX

ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる、50Hz付近の超低音域をブースト。ダイナミックな重低音が効いたサウンドを堪能することが可能です。また、ブーストの値が大音量時には弱く、小音量時には強く自動補正される、ボリューム連動式です。



DSP（5モード）

車室内で聴いていることを忘れてしまうかのような、リアルな音場・臨場感を、高精度デジタル処理で疑似的に創出する、DSPを搭載。STADIUM・HALL・CLUB・CHURCH・L-ROOMの計5種類の中から、音楽のジャンルやその日の気分に合わせたパターンをセレクトできます。

AUX端子＆インプットレベル可変

ポータブルDVDなどの外部オーディオ機器を手軽に接続できる、AUX端子(2ch)を装備しました。また、AUX端子に接続した機器の入力レベルを3ステップ（High/Mid/Low）に可変できます。

在庫僅少

MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | DSP | P.EQ | AM/FM | 50W×4

DSP内蔵CD/MDセンターユニット

DMZ635LP

希望小売価格

55,125円（本体価格 52,500円）㊒



きらめく光と、
高品位な使い心地という魅惑。

Other Features

■将来のシステム拡張に便利な「2chアウトプット端子」■人気の記録メディア「CD-R/RW再生」■スクリーンセーバー時に任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■CeNET対応別販TVチューナー/DVD/CD/MDチェンジャーコントロール対応＊ ＊DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」■別販リモコン対応

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※スペック、注記につきましては、P23をご覧ください。

CD / CD-R/RW / TAPE / G-EQ / MP3 / AM/FM / 50W×4



CD/MP3/カセットセンターユニット

ADB345MP

希望小売価格 **36,750**円（本体価格 35,000円）㊒

Function	
G-EQ/4モード	スペアナ8パターン
Others	
フリップダウン	CDタイトルインプット

MP3 ID3 TAG / CD TEXT / CD-R/RW / G-EQ / H-BASS EX / Rotary Volume Control / 50W×4 HIGH POWER / AUX Input



ローレット加工
ロータリーダイヤル

多彩な音楽メディアを、音で、光で味わう。

CD＆カセットのベーシックな音楽メディアと、CD-R/RWディスクに記録したMP3ファイル再生にワイド対応。
さらに、音楽をグラフィカルに表示するスペアナ搭載で、音と光の競演を満喫できる、CD/カセットセンターユニット。

MP3ファイル（CD-R/RW）再生対応

世界的に普及する人気の音楽圧縮フォーマット、MP3ファイル再生に対応。これにより、1枚のディスク（CD-R/RW）で、約100曲以上の楽曲を長時間・高音質再生できます。また、ID3タグやRomeo、Jolietへの対応で、曲名やタイトル名をディスプレイ表示することも可能です。

大型スペアナディスプレイ

フロントフェイス前面には、高輝度・高精細を誇る11バンドの大型スペアナディスプレイを装備。音楽信号を8つのパターンでグラフィカルに表示でき、リスニングの楽しみをいっそう広げます。



フリップダウンコンソール

ワンタッチでフロントフェイス部分がゆるやかに開き、カセット挿入口が現れる、フリップダウンフェースプレートを採用。クローズ時にはすっきりと美しい外観が保て、本体内部へのホコリの侵入も防げます。



G-EQ (4モード)

演奏会場に居合わせたかのような、リアルな音場効果を演出できる、グラフィックイコライザーを搭載。IMPACT・B-BOOST・ACOUSTIC・FLATの4モードを切り換えれば、音楽ジャンルや気分にぴったりの臨場感がすばやく得られます。

マグナベースEX

ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる、50Hz付近の重低音域をブーストすることで、よりダイナミックなサウンド再生を実現します。ブーストの値は大音量時には弱く、小音量時には強く自動補正される、便利なボリューム連動式です。

ローレット加工 ロータリーボリュームダイヤル

高品位な質感と手触りが魅力のローレット加工を施した、大型ロータリーボリューム。ダイヤル正面にスピン加工、エッジにはダイヤカット加工も施し、見た目の美しさと確実なコントロール性能の両立を目指しました。



Other Features

■ポータブルオーディオの接続に便利な「2ch AUX端子」&「AUXインプットレベル可変」 ■50W×4chハイパワーアンプ内蔵

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3に関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※スペック、注記につきましては、P23をご覧ください。

Audio Specification

DMZ846BK/DMZ846MP

【MDプレーヤー部】		【AMチューナー部】		【オーディオ部】	
周波数特性	20Hz～20kHz	受信周波数	522kHz～1,629kHz	定格出力	17W×4（20Hz～ 20kHz、1%、4Ω）
SN比	90dB	実用感度	28dBμV	最大出力	50W×4
ダイナミックレンジ	85dB	SN比	50dB	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）	【MP3部】		2バンドEQ	BASS（50/80/120Hz）+16dB、−12dB
【CDプレーヤー部】		MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠		TREBLE（8k/12kHz）±12dB
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）		MPEG-1 ：32kHz、44.1kHz、48kHz	マグナベースEX	+10dB（50Hz）（音量ステップ14）
SN比	100dB	サンプリングレート	MPEG-2 ：16kHz、22.05kHz、24kHz	ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
ダイナミックレンジ	95dB		MPEG-2.5：11.025kHz、12kHz	【AUX部】	
高調波ひずみ率	0.01%		MPEG-1 ：32k～320kbps/VBR		LOW650mV
【FMチューナー部】		ビットレート	MPEG-2 ：8k～160kbps/VBR	入力感度（2V出力時）	MID1.3V
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz		MPEG-2.5：8k～160kbps/VBR		HIGH2.1V
実用感度	9dBf	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	【共通部】	
50dBクワイティング感度	15dBf	論理フォーマット	ISO9660レベル1,2/JOLIET/ROMEO	電源電圧	DC14.4V
SN比	70dB	フォルダ構造	8階層	接地方式	マイナス接地
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	フォルダ数	最大255	消費電流	3.0A（1W時）
分離度	35dB（1kHz）	ファイル数	最大500（但し1フォルダーあたり255まで）	ヒューズ定格	15A/3A
高調波ひずみ率	0.3%（1kHz）	ファイル名	128byte（1byte文字で128文字）	外形寸法	178（W）×100（H）×180.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
		フォルダ名	最大128byte（1byte文字で128文字）	質量	2.2kg

※別販カードリモコンRCB-158-500 税込価格3,675円※別販ステアリングリモコンRCB-147-500 税込価格3,675円※P63をご覧ください。※MP3/WMA/CD-TEXTのかな、漢字表示に対応しておりますが、作成ソフトによっては、表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※TSZ730/TSZ720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※HI-MDは対応しておりません。

DMZ645MP

【MDプレーヤー部】		実用感度	28dBμV	DSP	5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）
周波数特性	20Hz～20kHz	SN比	50dB	【オーディオ部】	
SN比	90dB	【MP3部】		定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）
ダイナミックレンジ	85dB	MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	最大出力	50W×4
高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）		MPEG-1（32kHz、44.1kHz、48kHz）	適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
【CDプレーヤー部】		サンプリングレート	MPEG-2（16kHz、22.05kHz、24kHz）	2バンドEQ	BASS（60/100/200Hz）+16dB、-12dB
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）		MPEG-2.5（8kHz、11.025kHz、12kHz）		TREBLE（10k/15kHz）±12dB
SN比	100dB		MPEG-1（32k～320kbps/VBR）	マグナベースEX	+10dB（50Hz）音量ステップ14
ダイナミックレンジ	95dB	ビットレート	MPEG-2（8k～160kbps/VBR）	ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
高調波ひずみ率	0.01%		MPEG-2.5（8k～160kbps/VBR）	【AUX部】	
【FMチューナー部】		セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）		LOW650mV
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	倫理フォーマット	ISO9660レベル1、2、3/JOLIET/ROMEO	入力感度（1.8V出力時）	MID1.3V
実用感度	9dBf	フォルダ構造	8階層		HIGH2.1V
50dBクワイティング感度	15dBf	フォルダ数	最大255	【共通部】	
SN比	70dB	ファイル数	最大500（但し1フォルダーあたり255まで）	電源電圧	DC14.4V
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	ファイル名	128byte（1byte文字で128文字）	接地方式	マイナス接地
分離度	35dB（1kHz）	フォルダ名	最大128byte（1byte文字で128文字）	消費電流	3.0A（1W時）
高調波ひずみ率	0.3%（1kHz）	【Zエンハンサープラス・DSP部】		ヒューズ定格	15A/3A
【AMチューナー部】		Zエンハンサープラス	5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）	外形寸法	178（W）×100（H）×184.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
受信周波数	522kHz～1,629kHz			質量	2.2kg

※別販カードリモコンRCB-158-500 税込価格3,675円※別販ステアリングリモコンRCB-147-500 税込価格3,675円※P63をご覧ください。※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※TSZ730/TSZ720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※HI-MDは対応しておりません。

DMZ545LP/DMZ545BK

【MDプレーヤー部】		周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	2バンドEQ	BASS（60/100/200Hz）±15dB
周波数特性	20Hz～20kHz	分離度	35dB（1kHz）		TREBLE（10k/15kHz）±12dB
SN比	90dB	高調波ひずみ率	0.3%（1kHz）	マグナベースEX	+10dB（50Hz）音量ステップ14
ダイナミックレンジ	85dB	【AMチューナー部】		ラインアウト出力レベル	2.0V（CD1kHz）
高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）	受信周波数	522kHz～1,629kHz	【AUX部】	
【CDプレーヤー部】		実用感度	28dBμV		LOW650mV
周波数特性	10Hz～20kHz（±1dB）	SN比	50dB	入力感度（1.8V出力時）	MID1.3V
SN比	100dB	【Zエンハンサープラス・DSP部】			HIGH2.1V
ダイナミックレンジ	95dB	Zエンハンサープラス	5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）	【共通部】	
高調波ひずみ率	0.01%	DSP	5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）	電源電圧	DC14.4V
【FMチューナー部】		【オーディオ部】		消費電流	3.0A（1W時）
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	ヒューズ定格	15A/3A
実用感度	9dBf	最大出力	50W×4	外形寸法	178（W）×100（H）×180.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
SN比	70dB	適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）	質量	2.2kg

※別販カードリモコンRCB-158-500 税込価格3,675円※別販ステアリングリモコンRCB-147-500 税込価格3,675円※P63をご覧ください。※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※TSZ730/TSZ720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※HI-MDは対応しておりません。

DMZ345BK

【MDプレーヤー部】		周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
周波数特性	20Hz～20kHz（±2dB）	【AMチューナー部】		ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
SN比	90dB	受信周波数	522kHz～1,629kHz	【AUX部】	
ダイナミックレンジ	85dB	実用感度	28dBμ		LOW650mV
【CDプレーヤー部】		SN比	50dB	入力感度（1.8V出力時）	MID1.3V
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	【Zエンハンサープラス・DSP部】			HIGH2.1V
SN比	100dB	Zエンハンサープラス	5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）	【共通部】	
ダイナミックレンジ	95dB	DSP	5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）	電源電圧	DC14.4V
【FMチューナー部】		【オーディオ部】		消費電流	3.0A（1W時）
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	ヒューズ定格	15A/3A
実用感度	9dBf	最大出力	50W×4	外形寸法	178（W）×100（H）×184.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
SN比	70dB			質量	2.2kg

※別販カードリモコンRCB-158-500 税込価格3,675円※別販ステアリングリモコンRCB-147-500 税込価格3,675円※P63をご覧ください。※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※TSZ730/TSZ720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※HI-MDは対応しておりません。

DMZ635LP

【MDプレーヤー部】		実用感度	28dBμ	【オーディオ部】	
周波数特性	20Hz～20kHz（±2dB）	SN比	50dB	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）
SN比	90dB	【MP3部】（DMZ636MPのみ）		最大出力	50W×4
ダイナミックレンジ	85dB	MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
【CDプレーヤー部】			MPEG-1（32kHz、44.1kHz、48kHz）	ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	サンプリングレート	MPEG-2（16kHz、22.05kHz、24kHz）	【AUX部】	
SN比	100dB		MPEG-2.5（8kHz、11.025kHz、12kHz）		LOW650mV
ダイナミックレンジ	95dB		MPEG-1（32k～320kbps/VBR）	入力感度（2V出力時）	MID1.3V
【FMチューナー部】		ビットレート	MPEG-2（8k～160kbps/VBR）		HIGH2.1V
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz		MPEG-2.5（8k～160kbps/VBR）	【共通部】	
実用感度	9dBf	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	電源電圧	DC14.4V
SN比	70dB	【Zエンハンサープラス・DSP部】		消費電流	3.0A（1W時）
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	Zエンハンサープラス	5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）	ヒューズ定格	15A/3A
【AMチューナー部】		DSP	5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）	外形寸法	178（W）×100（H）×184.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
受信周波数	522kHz～1,629kHz			質量	2.2kg

※別販カードリモコンRCB-158-500税込価格3,675円 ※別販ステアリングリモコンRCB-147-500税込価格3,675円 ※P63をご覧ください。※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※TSZ730/TSZ720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※HI-MDは対応しておりません。

ADB345MP

【CDプレーヤー部】		【AMチューナー部】		【EQ部】	
周波数特性	10Hz～20kHz±1dB	受信周波数	522kHz～1,629kHz	EQ	4モード（IMPACT・B-BOOST・ACOUSTIC・FLAT）
SN比	100dB	実用感度	28dBμ	【オーディオ部】	
ダイナミックレンジ	95dB	SN比	50dB	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）
高調波ひずみ率	0.01%	【MP3部】		最大出力	50W×4
【カセットプレーヤー部】		MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
周波数特性	30Hz～18kHz		MPEG-1/32kHz、44.1kHz、48kHz		BASS（100Hz）±10dB
チャンネルセパレーション	45dB（1kHz）	サンプリングレート	MPEG-2/16kHz、22.05kHz、24kHz	トーンコントロール	MID（1kHz）±10dB
ワウ・フラッター	0.06%（WRMS）		MPEG-2.5/8kHz、11.025kHz、12kHz		TREBLE（10kHz）±10dB
早送り・巻戻し時間	約110秒（C-60）		MPEG-1/32k～320kbps/VBR	マグナベースEX	+8dB（100Hz）（音量ボリューム-32dB）+6dB（10kHz）
【FMチューナー部】		ビットレート	MPEG-2/8k～160kbps/VBR	ラインアウト出力レベル（CD1kHz）	1.8V
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz		MPEG-2.5/8k～160kbps/VBR	【共通部】	
実用感度	9dBf	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	電源電圧	DC14.4V
SN比	70dB	倫理フォーマット	ISO9660レベル1、2/JOLIET/ROMEO	接地方式	マイナス接地
周波数特性	30Hz～15kHz±3dB	フォルダ構造	8階層	消費電流	3.0A（1W時）
分離度	35dB（1kHz）	フォルダ数	最大128	ヒューズ定格	15A
高調波ひずみ率	0.4%（1kHz）	ファイル数	フォルダ数と合計で最大256	外形寸法	178（W）×100（H）×183（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
		ファイル名/フォルダ名	64文字（半角英数）	質量	2.1kg

※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3に関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。

ADDZEST 1-DIN STYLE

世界で最もポピュラーかつコンパクトな1-DINスタイル。
わずかなボックススペースに、いかに高度なテクノロジーを集約できるか、という創り手のロマン。
そして、狙い通りのシステムアップが図れる、
コンポーネント・オーディオとしての醍醐味が息づきます。

Model

DXZ945MP/MSZ745LP/DXZ845MC/VXZ645/DXZ545MP/DB345/MXZ435LP/AX420/AB220

集約の夢、拡張の夢。

The dream of putting together and expansion.

DXZ945MP

2004-2005
グッドデザイン賞

CD | CD-R/RW | P.EQ | AM/FM | MP3/WMA | 53W×4

Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



そのオーディオは、指先ひとつですべてが動く。

カー・オーディオのオペレーション環境を、どこまで快適なものに変えられるか。アゼストが長年、追い求めてきた
HMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）思想を具現化した、ひとつの結論がここに。
既成概念を覆す操作性能と、妥協なきサウンドの表現力が集結した、CDセンターユニットの新たな指標です。

アクティブマトリクスディスプレイ



ファンクション切換えから、多彩なサウンドコントロール、各種モード設定に至るまで、ほぼすべてのオーディオコントロールをひとつの画面上で制御できる、先進のタッチパネル式ディスプレイを装備。「画面をタッチする」「タッチしたままスライドする」といったドライバーの細やかな指づかいに追従する、高感度な操作レスポンス。そして、正確なタッチ位置へと指先を誘う、独創的なディスプレイフォルムが、従来のオーディオにはない直感的なオペレーションを実現させます。快適性と安全性を高水準に両立させた、HMI技術の結晶です。

アンチディストーションフィルター



ロードノイズや風切り音などのノイズが多い車室内環境でも、メリハリのある低・高音再現を実現する、アゼスト独自の高音質技術。臨場感強調フィルターと過強調音補正技術により、音楽ソースが本来持っているバランスやニュアンスはそのままに、低音域と高音域を補正・強調。自然でありながら、リアルでダイナミックな臨場感が得られます。

16階調フルドットLCD

オーディオの動作状況を文字やビジュアルで表示する、16階調フルドットLCD。高輝度・高精細な表示能力が、日中や夜間を問わずに、情報をクッキリ見やすく伝えます。さらに、16階調ならではのきめ細やかな描写力が、スクリーンセーバーや壁紙のグラフィックイメージを、滑らかな動きで浮かび上がらせます。



走る悦び。聴く悦び。触れる悦びが、ここから。



New

タッチパネル採用CDセンターユニット

DXZ945MP

希望小売価格 **66,150**円（本体価格 63,000円）㊗

Control	
DVD/CD/MDチェンジャーコントロール	MDデッキコントロール
TVチューナーコントロール	
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示（カナ対応）※
エリア別放送局名自動表示	

※MDデッキ/MDチェンジャー接続時


ラバー付ロータリーボリュームコントロール


イジェクト時


リモコン同梱

プレイリスト対応MP3/WMAファイル再生



CD-R/RWディスク1枚で100曲以上の長時間プレイを実現する、MP3およびWMA（Windows Media™ Audio）ファイル再生に対応しています。また、プレイリスト再生をはじめ、漢字表示対応のID3/WMAタグ表示、RomeoとJolietのロングファイルネーム表示もそれぞれ可能。さらに、CD-DA、MP3、WMA混在のディスクが再生できるマルチセッション機能も搭載しています。

漢字テキスト対応

本機で再生するMP3/WMAファイル（ID3/WMAタグ）、CD（CD-TEXT）、FM/AM（ラジオ/TV放送局名）のディスプレイ表示はすべて、漢字表示対応。曲名・タイトルの確認や選局がいっそう快適に行えます。

ACプロセッサーⅢ

「アンチディストーションフィルター」をはじめ、2chソースを5.1ch化して再生できる「ドルビープロロジックⅡ」や車室内の音響環境を補正する「VSE」、「タイムアラインメント」や「パラメトリックEQ」など、多彩な音質・音場解析技術を1枚のチップに凝縮した、最新鋭プロセッサーを搭載。理想的な音響空間をクリエイトできます。



24bit D/Aコンバータ



※イメージ図

CDに録音されたデジタル信号をより高精度にアナログ変換できる、24bit D/Aコンバータを搭載。音の密度感・明瞭感の向上と、ノイズの低減が同時に図れ、CDに記録されている微細なサウンド成分までを余すところなく再現できます。また、A/Dコンバータにも24bitタイプを採用し、高音質を追求しています。

2-ZONE



本体で再生するRADIOやCDの音声と、CeNET接続した外付けCD/MDチェンジャーなどからの音声を、車室内のスピーカーとヘッドホン（市販）に振り分けて、同時に再生可能。同じ車室内で、複数のリスナーが異なる音声ソースを楽しめます。

ハイパス/ローパスフィルター

フロント・リア・センター・サブウーファーの各chに接続するスピーカーの能力に応じ、送り出す音域をそれぞれ設定できる、ハイパス/ローパスフィルター（ともに設定値：THROUGH/50Hz/80Hz/120Hz）を装備。各スピーカーの再生能力を最大限に引き出せ、より高音質な5.1chシステムを構築できます。



DXZ945MP



2バンドP.EQ



低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q（帯域幅）、中心周波数を効果的に調整できます。愛車の音響特性に応じた音質補正や、リスナーの趣向にマッチしたきめ細やかなサウンドメイクを実現します。

コードマチック機能付きDCP



フェイスパネル部を容易に着脱できる、プリンキングLED付きDCP（デタッチャブル・コントロール・パネル）を採用。オーディオシステムの存在をシークレットにでき、駐車時の盗難抑止に役立ちます。さらに、DCP装着時にパスコード入力が必要になるように設定できる、コードマチック機能も搭載しています。

DVH940・フルコントロール

CeNETで接続した、5.1chサラウンド・デコーダー「DVH940」の多彩な機能を、本機を通じてフルにコントロールできます。dtsやドルビーデジタル、ドルビープロロジック Ⅱの各種サラウンド設定が快適にこなせます。

ピュアアルミニウムフェイス＆電動スロープコンソール



フロントフェイス部には、高品質アルミパーツを贅沢に採用。ディスプレイを挟んで上下にはラバーフィールを組み合わせ、ハイグレードな質感を追求しました。フェイスパネルがゆるやかにスライドし、CD挿入口が現れる、電動スロープコンソール機構とあいまって、高品位なコクピットを演出します。

エクストラオーディオミックス機能

CeNET接続されたDVDナビゲーションの音声案内が始まると、自動的にオーディオの音量をしぼり、アナウンスを聞き易くする親切機能です。

アンプキャンセラー

外部アンプ接続時に、S/N比向上の為出力をキャンセルできる、アンプキャンセラーを搭載。システムアップ時に有効な機能です。

AUX端子＆インプットレベル可変

ポータブルDVDなどの外部オーディオ機器を手軽に接続できる、AUX端子を装備。また、AUX端子に接続した機器の入力レベルを3ステップ（High/Mid/Low）に可変できます。

DVD/CD/MDチェンジャー＆MDデッキ、TVチューナーコントロール

本機にCeNET接続したDVD/CD/MDチェンジャー＆MDデッキおよびTVチューナーを、トータルにコントロールできます*。また、CDおよびMD再生時には、ディスクに登録された曲名やアーティスト名のスクロール表示も可能です。

*DVDチェンジャーのコントロールは簡易となります。

メッセージインフォメーション

スクリーンセーバー時に、あらかじめ登録した任意のメッセージ（英・数・カナ30文字/1パターン）をスクロール表示できる、メッセージインフォメーション。オリジナリティあふれる車室内演出が可能です。

Other Features

■夜間にLCD照明を減光し視認性を向上する「オートディマー機能」 ■サラウンドシステムへの拡張性にも配慮した「4V/6ch RCAラインアウト」（F2ch+R2ch+SW2ch or F2ch+R2ch+CENTR-SP1ch+SW1ch） ■53W×4chハイパワーアンプ内蔵

DXZ945MP

【CDプレーヤー部】		実用感度	28dBμV	【AUX部】	
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	SN比	50dB	入力感度LOW	650mV（4V出力時）
SN比	100dB	【DSP/EQ部】		入力感度MID	1.3V（4V出力時）
ダイナミックレンジ	96dB	A/D変換		入力感度HIGH	2.1V（4V出力時）
高調波ひずみ率	0.01%	64倍オーバーサンプリングΔΣD/A変換ビットレート	24bit	【共通部】	
【FMチューナー部】		D/A変換128倍オーバーサンプリングアドバンスドマルチビットΔΣ	24bit	電源電圧	DC14.4V
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	STD…V.S.E	BASIC 6モード/USER 6モード	接地方式	マイナス接地
実用感度	9dBf	PRO…POSITION	BASIC 5モード/USER 5モード	消費電流	3A（11W出力時）
50dBワイティング感度	15dBf	P.EQ	BASIC 6モード/USER 6モード	ヒューズ定格	15A
SN比	70dB	Dolby Pro Logic	2モード	外形寸法	178（W）×50（H）×184（D）mm［取付寸法155（D）mm］
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	【オーディオ部】		【リモコン部】	47（W）×124.5（H）×8.7（D）mm
分離度	35dB（1kHz）	定格出力	18W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	質量	1.7kg
高調波ひずみ率（ステレオ）	0.3%（1kHz）	最大出力	53W×4	【リモコン部】	27g（電池含む）
【AMチューナー部】		適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）		
受信周波数	522kHz～1,629kHz	ラインアウト出力レベル	4V（CD1kHz）		

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※MP3/WMA/CD-TEXTのかな、漢字表示に対応しておりますが、作成ソフトによっては、表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※TSZ730/720と接続時、TSZ730/720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。

MSZ745LP

MD MDLP Net MD



スペアナ付MDデッキ

MSZ745LP

希望小売価格 **33,075**円（本体価格 31,500円）㊒

CeNET MDLP Net MD

※本機は単体では動作しません。必ず接続可能なCeNET対応センターユニットと接続してください。

あなたのアゼストに、MDの魅力をプラス。

アゼスト・1DINセンターユニットとの良好なデザインマッチングが図れる、MDLP再生＆NetMD対応のニューMDデッキ。

MDLP再生＆NetMD対応

MD（80分間）1枚で、最長5時間20分ものロングプレイが楽しめる、MDLPモードに対応。MDLPモードで大量の曲を収録したMDでも、アーティストやアルバムなどのグループ単位で再生できる、MDグループ再生も可能です。さらに、PC＆NetMDフォーマット対応機器で作成したMDを再生することもできます。

5パターンレベルメーター表示



左右chの信号レベルを鮮やかなイルミで表現する、RCA対応2chレベルメーターを搭載。音楽の躍動感を、5つの光のパターンで美しく伝えます。

Other Features

■高度な成形・処理技術で仕上げた「ピュアアルミニウムフェイスパネル」 ■異なるアウトプットレベルに応じて感度を自動調整「3段階自動調整RCAパワーアウトプットメーター」

MSZ745LP

【MDプレーヤー部】		高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）	消費電流	1.2A
周波数特性	20Hz～20kHz±2dB	【共通部】		外形寸法	178（W）×50（H）×172（D）mm［取付寸法:155（D）mm］
SN比	93dB	電源電圧	DC14.4V	質量	1.4kg
ダイナミックレンジ	85dB	接地方式	マイナス接地		

※MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※HI-MDは対応しておりません。

DXZ945MP System Plan

「DXZ945MP」をメインに構成した、システム構築例

「DXZ945MP」をセンターユニットに採用すれば、MDデッキを加えたシステムアップはもちろん、ドルビープロロジック Ⅱによる5.1chサラウンドサウンドも容易に楽しめます。

DXZ945MPにMDデッキを加えた、ベーシックなアップグレードプラン。

System Plan 1

DXZ945MPをメインに、NetMD&MDLP対応のMDデッキMSZ745LPをプラス。CD（CD-R/RW）とMDの2大メディアをはじめ、MP3/WMAの音楽ファイルもフルに楽しめるシステムです。

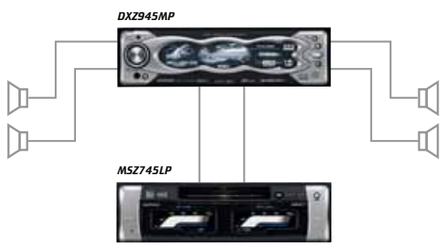

DXZ945MP	センターユニット	￥66,150
MSZ745LP	MDデッキ	￥33,075
	本体合計価格	￥99,225

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

CDやMDの音楽を、臨場感あふれる5.1chサラウンドサウンドで堪能。

System Plan 2

DXZ945MPとMSZ745LPの組み合わせに、高品位センタースピーカーとコンパクトサブウーファーをプラス。DXZ945MPに内蔵のドルビープロロジックⅡデコーダーにより、CDやMDなどの2chソースを大迫力の5.1chサラウンドサウンドで楽しめます。

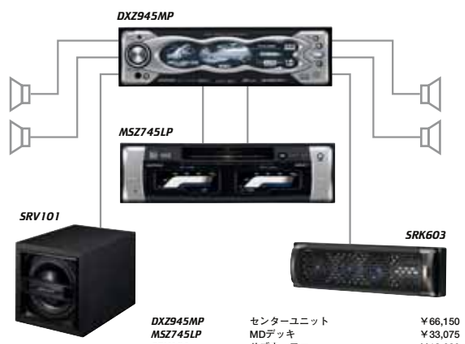

DXZ945MP	センターユニット	￥66,150
MSZ745LP	MDデッキ	￥33,075
SRV101	サブウーファー	￥18,690
SRK603	センタースピーカー	￥20,790
	本体合計価格	￥138,705

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

CD | CD-R/RW | P.EQ | AM/FM | MP3/WMA | 53W×4

Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



最大CD6枚分の音楽を、ワンタッチ録音＆再生。

CDをリスニングしながら、お気に入りのナンバーを内蔵メモリーへ手軽に録音。CDの持ち合わせがなくても、聴きたい音楽をスマートに呼び出し、高音質で楽しむ。そんな、ユーズフルな音楽の楽しみ方を提案する「ミュージックキャッチャー®」搭載。いつでも、好きな音楽と一緒に走れる、新感覚·CDセンターユニットです。

ミュージックキャッチャー®

演奏中のCDのナンバーを手軽に録音し、高音質に再生できる、ミュージックキャッチャー®を搭載。内蔵のメモリーには、HQモードで最大265分（CD約4枚分）、LPモードでは最大353分（CD約6枚分）におよぶ長時間録音が可能なので、お気に入りの曲をつぎつぎと録音してマイベストコレクションを完成させたり、複数のアルバムをまるごと録音し、CDチェンジャーさながらのロングプレイを楽しむなど、使い方は自在です。いったん録音した曲はCDなしで楽しめるので、ドライブのたびにCDを自宅から持ち出す手間がなく、快適なミュージックライフを実現できます。

アンチディストーションフィルター

原音が持っている音のピークポイントを変えずに、低音域と高音域を補正・強調できる、アゼスト独自の高音質化技術。臨場感強調フィルターと過強調音補正技術により、ロードノイズや風切り音などのノイズが多い車室内環境でも、自然でキレのある低·高音と、楽器を間近で聴くような臨場感あふれるサウンドを堪能できます。



80色バリアブルカラー

ディスプレイと操作キーの照明色を自在に設定できる「80色バリアブルカラー」を採用。愛車のメーターカラーや好みに合わせたコーディネイトが楽しめます。9パターンのプリセットカラーと、1パターンのユーザーメモリも装備しています。



愛車で、音楽をコレクションする。



New CD/MP3/WMA/MUSIC CATCHERセンターユニット

DXZ845MC

希望小売価格 47,250円（本体価格 45,000円）㊒

Control	
DVD/CD/MDチェンジャーコントロール	MDデッキコントロール
TVチューナーコントロール	
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示（カナ対応）※
エリア別放送局名自動表示	

※MDデッキ/MDチェンジャー接続時


ラバー付ロータリー
ボリュームコントロール


イジェクト時


リモコン同梱

プレイリスト対応MP3/WMAファイル再生

CD-R/RWに記録したMP3およびWMA（Windows Media™ Audio）ファイルの再生が可能。プレイリスト再生やID3/WMAタグ表示、RomeoとJolietのロングファイルネーム表示に対応するほか、CD-DA、MP3、WMA混在のディスクが再生できる、マルチセッション機能も装備しています。

2-ZONE

本体で再生するCDやFM/AMなどの音声と、CeNET接続した外付けCD/MDチェンジャーなどからの音声を、車室内のスピーカーとヘッドホン（市販）に振り分け、同時に再生できる、2ゾーン機能を搭載。同じ車室内にいる複数のリスナーが、好みに合ったソースをそれぞれ楽しめる、便利な機能です。

ローパスフィルター



接続するサブウーファーの再生能力に合わせて、中高域周波数（調整領域50Hz·80Hz·120Hz·Through）をカットできるローパスフィルターを装備。不要な信号の伝達を制御することで、クリアな低音域再現に貢献します。

2バンドP.EQ

低域·高域の2つの周波数のゲイン、Q（帯域幅）、中心周波数を効果的に調整できます。愛車の音響特性に応じた音質補正や、リスナーの趣向にマッチしたきめ細やかなサウンドメイクを実現します。

マグナベース EX

ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる、50Hz付近の超低音域をブーストすることで、より重厚感のあるサウンドを提供。大音量時には弱く、小音量時には強く補正されるボリューム連動で、つねに心地よい重低音を堪能できます。

ピュアアルミニウムフェイス＆DCP



ボディを端正に引き締める、ピュアアルミニウムフェイスを搭載。電動スロープコンソール機構とあいまって、高品位なコクピット環境を演出します。また、フェイスパネルを取り外すことでオーディオの存在をシークレットにし、盗難を抑止する、ブリンキングLED付きDCP（デタッチャブル·コントロール·パネル）を採用しています。

Other Features

■システムへの拡張性にも配慮した「6ch RCAラインアウト」（F2ch+R2ch+SW2ch）■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■53W×4chハイパワーアンプ内蔵 ■DVD/CD/MDチェンジャー＆MDデッキコントロール対応（DVDチェンジャーは簡易コントロール）■TVチューナー/TVコントロール対応 ■外部接続機器の入力レベル調整が可能な「AUXインプットレベル可変」■スクリーンセーバー時に任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」■内蔵アンプの使用/不使用を設定できる「アンプキャンセラー」

DXZ845MC

【CDプレーヤー部】		SN比	50dB	【AUX部】	
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	【MP3部】		入力感度LOW	650mV（1.8V出力時）
SN比	100dB	MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	入力感度MID	1.3V（1.8出力時）
ダイナミックレンジ	95dB	サンプリングレート	MPEG-1 ：32kHz, 44.1kHz, 48kHz	入力感度HIGH	2.1V（1.8V出力時）
高調波ひずみ率	0.01%		MPEG-2 ：16kHz, 22.05kHz, 24kHz	【ミュージックキャッチャー部】	
【FMチューナー部】			MPEG-2.5：11.025kHz, 12kHz	HQモード	約265分66曲（1曲あたり4分）
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	ビットレート	MPEG-1 ：32k～320kbps/VBR	LPモード	約353分88曲（1曲あたり4分）
実用感度	9dBf		MPEG-2 ：8k～160kbps/VBR	【共通部】	
50dBクワイエティング感度	15dBf		MPEG-2.5：8k～160kbps/VBR	電源電圧	DC14.4V
SN比	70dB	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	接地方式	マイナス接地
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	論理フォーマット	ISO9660レベル1,2/JOLIET/ROMEO	消費電流	3A（1W出力時）
分離度	35dB（1kHz）	フォルダ構造	8階層	ヒューズ定格	15A/3A
高調波ひずみ率（ステレオ）	0.3%（1kHz）	フォルダ数	最大255	外形寸法	178（W）×50（H）×177.2（D）mm［取付寸法155（D）mm］
【AMチューナー部】		ファイル数	最大500（但し1フォルダーあたり255まで）	【リモコン部】	47（W）×124.5（H）×8.7（D）mm
受信周波数	522kHz～1,629kHz	フォルダ名	最大128byte（1byte文字で128文字）	質量	1.6kg
実用感度	28dBμV	ファイル名	128byte（1byte文字で128文字）	【リモコン部】	27g（電池含む）

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※TSZ730/720と接続時、TSZ730/720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※ミュージックキャッチャーのご注意録音可能なメディアはCD-DAのみです。音楽録音機でコピーしたディスク（CD-R/RW）の録音はできません。MP3/WMAのディスクは録音できません。ミュージックキャッチャーの録音では、曲間に多少の無音時間を生じます。

DVD VIDEO | VIDEO CD | CD | CD-R/RW | P.EQ | AM/FM | MP3 | 52W×4



1台に、音と映像の愉しみを、フル・パッケージ。

CDやMP3で、お気に入りの音楽にたっぷり浸る。DVDビデオで、映画やライヴの感動的な世界に引き込まれる。
音と映像が織りなす、そのすべての楽しみを、コンパクトな1DINサイズボディにオール・イン・ワン。
手軽なリア・シアター構築から、本格5.1chサラウンド・システムへの発展にまで応える、DVDセンターユニットです。

DVDビデオプレーヤー内蔵

リアルな映像美とCDを凌ぐ高音質が魅力の、DVDビデオの再生に対応。リアモニターを追加したり、既存のTVモニターを活用することで、続々とリリースされる映画やドラマ、ライブなどのソースを車室内でたっぷり堪能できます。また、CDやビデオCD、MP3(CD-R/RW)の再生にも対応。音と映像のある、充実のエンターティンメント空間を手軽に創造できます。



5.1chサラウンド対応



5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット「DVH940とDVC920」を組み合わせれば、本格サラウンドシステムへの発展も自在。dts/ドルビーデジタル/ドルビープロロジックⅡの各サラウンドによるシアターサウンドが臨場感いっぱいに楽しめるほか、6パターンのDSFや3バンドパラメトリックイコライザーを活用した、思い通りのサウンドカスタマイズも存分に楽しめます。

Zエンハンサープラス(2バンドP.EQ)

B-BOOST、IMPACT、EXCITEの3つのイコライジングパターンから、音楽のジャンルや好みにマッチするサウンドを手軽に呼び出し可能。さらに、低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q(帯域幅)、中心周波数を効果的に調整できる、2バンドパラメトリックイコライザーも搭載しました。

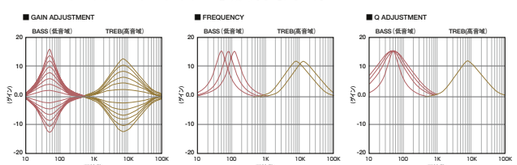

カーシアターという夢が、いま目の前に。



New

DVD/CD/VCD/MP3センターユニット

VXZ645

希望小売価格 **55,125**円(本体価格 52,500円)㊒

Main Function	
マルチ音声/マルチ言語対応※1	サブタイトル(字幕)対応※1
マルチアングル対応※1	マルチストーリー対応※1
ビジブルFF/FB	スロー再生
Control	
DVD/CD/MDチェンジャーコントロール	MDデッキコントロール
TVチューナーコントロール	
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示(カナ対応)※
エリア別放送局名自動表示	

※MDデッキ/MDチェンジャー接続時


ラバー付ロータリー
ボリュームコントロール


リモコン同梱

マグナベース EX

ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる、50Hz付近の超低音域をブースト。音楽や映画がよりダイナミックな重低音で楽しめます。大音量時には弱く、小音量時には強く補正される便利なボリューム連動式です。

2-ZONE

本体で再生するDVDやCDの音声と、CeNET接続した外付けCD/MDチェンジャーなどからの音声を、車室内のスピーカーとヘッドホン(市販別売品)に振り分け、同時に再生できます。フロントシートではCDの音楽を、リアシートではDVDの音声を楽しむなど、異なるソースを同じ車室内で楽しむことが可能です。

ローパスフィルター内蔵

サブウーファーへの出力信号から中高域周波数をカットすることで、クリアな低音再生を実現させる、ローパスフィルターを内蔵。組み合わせるサブウーファーに応じて、50Hz・80Hz・120Hz・Throughから選択できます。

デジタル出力端子装備

5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット「DVH940」との接続が可能な、デジタル出力端子を装備。4chアンプ、センタースピーカー、サブウーファーを組み合わせれば、dtsやドルビーデジタルなどの本格デジタルサラウンド環境を構築できます。

映像出力×2系統

フロントモニターおよびリアモニターへ映像を映し出せる、2系統の映像出力を装備。お手持ちのRCA/映像入力付モニターや当社製リアモニターVMA640を接続することで、フロント&リアエンターティンメントを容易に実現できます。

サブウーファー出力コントロール

サブウーファーの出力レベルを、本体側で容易に調整できます。本格シアターシステム構築時の使い勝手に配慮した機能です。



DCP
(デタッチャブル・コントロール・パネル)



降車時にフェイスパネルを容易に取り外して携帯できる、DCP(デタッチャブル・コントロール・パネル)を採用。オーディオシステムの存在をシークレットにできるため、万一の盗難抑止に役立ちます。

DVD/CD/MDチェンジャー&MDデッキ、TVチューナーコントロール

本機にCeNET接続したDVD/CD/MDチェンジャー&MDデッキおよびTVチューナーを、トータルにコントロールできます*。また、CDおよびMD再生時には、ディスクに登録された曲名やアーティスト名のスクロール表示も可能です。

*DVDチェンジャーのコントロールは簡易となります。

AUXインプットレベル可変

AUX端子に接続した、ポータブルオーディオ機器などの入力レベルを3ステップ（High/Mid/Low）に可変できます。バランスの良い音量が容易に得られます。

DVDコントロール対応リモコン（同梱）

リアシートからでも、DVDビデオのメニュー呼び出しや音声・字幕切換、キャプチャー選択が快適に行える、DVDコントロール対応リモコンを同梱しています。

Other Features

■スクリーンセーバー時に好きなメッセージ（英・数・カナ30文字/1パターン）を表示できる「メッセージインフォメーション」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■52W×4chハイパワーアンプ内蔵 ■TVチューナー/TVコントロール対応 ■高度な成形・処理技術で仕上げた「アルミニウムフェイスパネル」■内蔵アンプの使用/不使用を設定できる「アンプキャンセラー」

VXZ645

【DVDプレーヤー部】		【MP3部】		【オーディオ部】	
使用可能ディスク	DVDビデオディスク、CD、ビデオCD	MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）
周波数特性	20Hz～22kHz（48kHz、±1dB）20Hz～20kHz（CD、±1dB）	サンプリングレート	MPEG-1/16kHz、22.05kHz、24kHz	最大出力	52W×4
SN比	100dB（1kHz）IHF-A		MPEG-2/16kHz、22.05kHz、24kHz	適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
ダイナミックレンジ	100dB（1kHz）		MPEG-2.5/11.025kHz、12kHz	2バンドEQ	BASS（50/80/120Hz）＋16dB、－12dB
高調波ひずみ率	0.01%		MPEG-1/32k～320kbps/VBR		TREBLE（8k/12kHz）±12dB
【FM/AMチューナー部】		ビットレート	MPEG-2/8k～160kbps/VBR	マグナベースEX	+10dB（50Hz）（音量ステップ14）
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz		MPEG-2.5/8k～160kbps/VBR	ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
実用感度	9dBf	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	【Zエンハンサープラス部】	
50dBクワイティング感度	15dBf	倫理フォーマット	ISO9660レベル1、2/JOLIET/ROMEO	Zエンハンサープラス（5モード）	BASS BOOST/IMPACT/EXCITE/CUSTOM/Z+OFF
SN比	70dB	フォルダ構造	8階層	【共通部】	
周波数特性	30Hz～15kHz±3dB	フォルダ数	最大255	電源電圧	DC14.4V
分離度	35dB（1kHz）	ファイル数	最大500（但しフォルダーあたり255まで）	接地方式	マイナス接地
高調波ひずみ率	0.3%（1kHz）	ファイル名	128byte（1byte文字で128文字）	消費電流	3.0A（1W時）
【AMチューナー部】		フォルダ名	最大128byte（1byte文字で128文字）	ヒューズ定格	15A/3A
受信周波数	522kHz～1,629kHz	【AUX部】		外形寸法	178（W）×50（H）×182.2（D）mm［取付寸法155（D）mm］
実用感度	28dBμV	入力感度	LOW:650mV（2V出力時） MID:1.3V（2V出力時） HIGH:2.06V（2V出力時）	質量	1.8kg
SN比	50dB				

※DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。※DVD-R/RW/RAMの再生はできません。※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。※1 ディスクに搭載時のみ対応。※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※作成ソフトによっては、CDテキストが表示できない場合があります。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※TSZ730/720と接続時、TSZ730/720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。

アンプ内蔵1DINセンタースピーカー

SRK603

希望小売価格 **20,790**円（本体価格 19,800円）㊒





装着イメージ

インダッシュにジャスト・フィットする、1DINスタイルのセンタースピーカー。

1DINサイズのボディに、DVD再生対応のワイドレンジスピーカー＆40Wハイパワーアンプを内蔵。インダッシュにすっきりと設置すれば、車室内の美観を損なわずに、高品位なセンターチャンネルが完成します。

Other Features

■DVD再生を基準に練り上げた、高音質＆ワイドレンジ（200Hz～35kHz）設計 ■サブウーファーレベルを手元で調整できる「ウーファーゲインコントロール」搭載 ■パワーアンプを取り外せば、スピーカーのみをオンダッシュにセットアップ可能（専用ブラケット付属）

パワーアンプ付センタースピーカー

SRK602

希望小売価格 **20,790**円（本体価格 19,800円）㊒





UVプロテクトコーン採用5.1ch専用2WAYセンタースピーカー。

SRK603

外形寸法	178（W）×50（H）×115（D）mm	定格入力	25W	【アンプ部】		再生周波数帯域	20Hz～50,000Hz
質量	660g	出力音圧レベル	84dB/W/m	定格出力	20W（1kHz,THD 1%）	電源電圧	DC14.4V
【スピーカー部】		再生周波数帯域	200Hz～35,000Hz	最大出力	40W（JEITA）	消費電流	2.5A
【ミッドレンジ】	3cm アルミ蒸着PEIパラボリックドーム×2	外形寸法	171（W）×47（H）×29（D）mm	高調波歪率	0.05%（1W出力時）	外形寸法	152（W）×25（H）×68（D）mm
【ツィーター】	2cm アルミ蒸着PEIバランスドライブ	質量	190g	SN比	85dB以上	質量	330g
瞬間最大入力	40W			入力感度	300mV～7.5V		

SRK602

【スピーカー部】		再生周波数帯域	140Hz～40,000Hz	高調波歪率	0.05%（1W出力時）	外形寸法	131（W）×40（H）×76（D）mm
使用ユニット	6cm 2WAYコアキシャルスピーカー	外形寸法	76（W）×63（H）×73（D）mm	SN比	85dB以上	質量	300g
公称インピーダンス	4Ω	質量	150g	入力感度	300mV～7.5V		
瞬間最大入力	50W	【アンプ部】		再生周波数帯域	20Hz～50,000Hz		
定格入力	20W	定格入力	20W（1kHz,THD 1%）	電源電圧	DC14.4V		
出力音圧レベル	85dB/W/m	最大出力	40W（JEITA）	消費電流	2.5A		

「VXZ645」をメインに構成した、システム構築例

「VXZ645」をセンターユニットに採用すれば、手軽なシステム構成で、音と映像のカーエンターテインメントが楽しめます。
さらに、シアターさながらの迫力あるサウンドが味わえる、本格シアターシステムの構築も自在です。

VXZ645とお手持ちのTVを組み合わせた、ベーシックなAVシステム。

System Plan 1

VXZ645をメインに、MDデッキ MSZ745LPを追加。高品位なDVD映像を車室内で手軽に楽しめる、ベーシックなシステムが完成します。

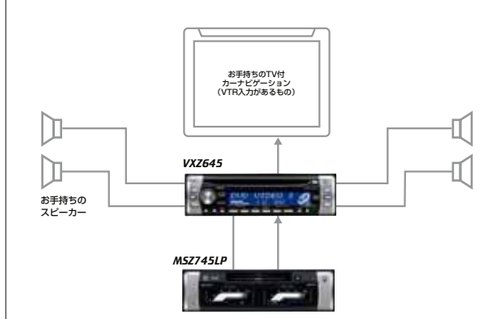

VXZ645	センターユニット	￥55,125
MSZ745LP	MDデッキ	￥33,075
	本体合計価格	￥88,200

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

DVDビデオをいっそうの高音質で満喫できる、5.1chサラウンドシステム。

System Plan 2

お手持ちのスピーカーシステム（4ch）と、VXZ645＆TSZ840の組み合わせに、5.1chサラウンド・デコーダーDVH940/DVC920をプラス。さらに、センタースピーカーSRK603と、サブウーファーSRV515を加え、臨場感あふれる5.1chサラウンドシステムを実現します。



TSZ840	ワイド8インチ1DINTV	￥110,250
VXZ645	センターユニット	￥55,125
APA4320	160W×4チャンネルパワーアンプ	￥43,050
DVH940	5.1chサラウンドデコーダー・ユニット	￥44,100
DVC920	DVH940用コントローラー	￥13,125
SRK603	センタースピーカー	￥20,790
SRV515	サブウーファー	￥41,790
DCA-005-500	デジタル光ファイバーケーブル	￥8,400
ZCP-106-500	フィルムTVアンテナ	￥13,440
	本体合計価格	￥350,070

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

高品位なDVD映像と高水準の5.1chシアターサウンドをフルシートで堪能できる、ハイグレードなカー・エンターテインメントシステム。

System Plan 3

VXZ645とNTV840HD（8インチTV/HDD-Naviシステム）をメインに構築した、高機能かつ高音質なグレードアップ例。インダッシュTVおよびリアモニター、さらには、高水準なサウンドクオリティを備えた5.1chスピーカーシステムとパワーアンプなどの導入により、感動的な映像と音の世界がフルシートで堪能できます。

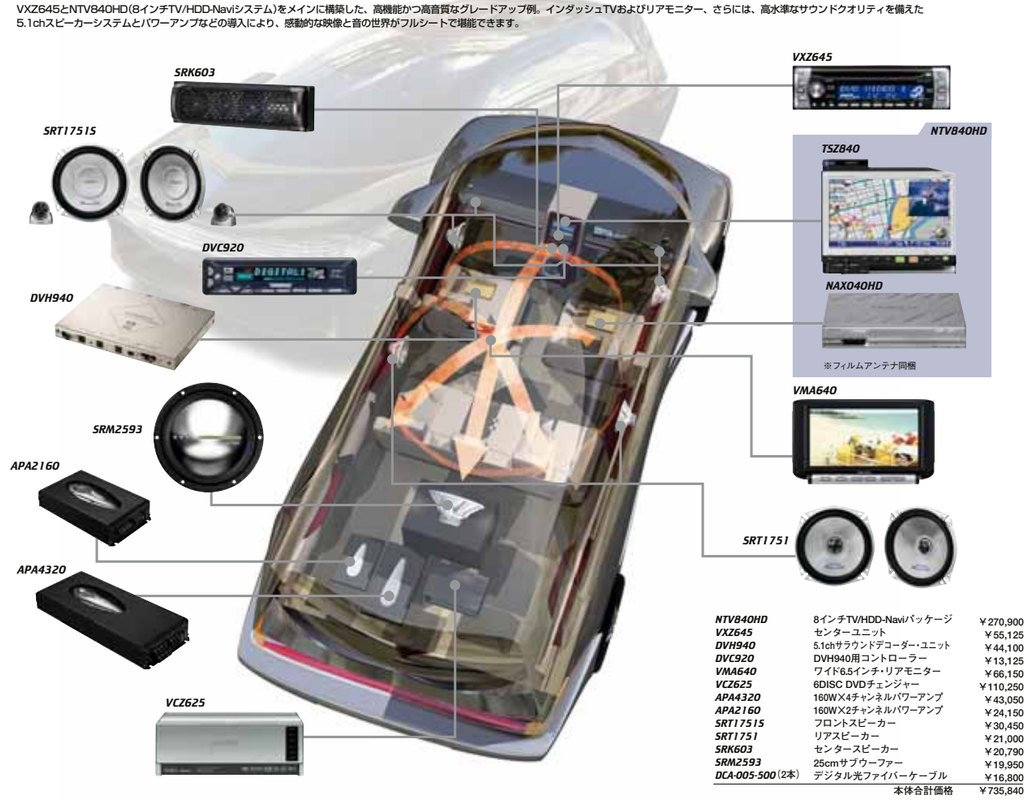

NTV840HD	8インチTV/HDD-Naviパッケージ	￥270,900
VXZ645	センターユニット	￥55,125
DVH940	5.1chサラウンドデコーダー・ユニット	￥44,100
DVC920	DVH940用コントローラー	￥13,125
VMA640	ワイド6.5インチ・リアモニター	￥66,150
VCZ625	6DISC DVDチェンジャー	￥110,250
APA4320	160W×4チャンネルパワーアンプ	￥43,050
APA2160	160W×2チャンネルパワーアンプ	￥24,150
SRT1751S	フロントスピーカー	￥30,450
SRT1751	リアスピーカー	￥21,000
SRK603	センタースピーカー	￥20,790
SRM2593	25cmサブウーファー	￥19,950
DCA-005-500（2本）	デジタル光ファイバーケーブル	￥16,800
	本体合計価格	￥735,840

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

DXZ545MP

CD | CD-R/RW | P.EQ | AM/FM | MP3/WMA | 52W×4




ラバー付ロータリー
ボリュームコントロール

CD/MP3/WMAセンターユニット

DXZ545MP

希望小売価格 **25,200**円（本体価格 24,000円）㊒

Others

高輝度LCD	CDタイトルインプット
MDタイトル表示（カナ対応）※	エリア別放送局名自動表示
リモコン対応	

※MDデッキ/MDチェンジャー接続時

フォーマットを越え、自由に音楽を聴く歓びを。

プレイリスト対応MP3/WMAファイル再生

人気のMP3およびWMA（Windows Media™ Audio）ファイルの双方を再生可能。CD-R/RWディスク1枚で100曲以上の楽曲を再生でき、ロングドライブにも最適です。また、プレイリスト再生やID3/WMAタグ表示、RomeoとJolietのロングファイルネーム表示にそれぞれ対応。さらに、CD-DA、MP3、WMAが混在したディスクも再生できるマルチセッション機能も搭載しました。

Zエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

音楽のジャンルや好みに合わせて、3つのイコライジングパターンが選べるZエンハンサープラス。さらに、低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q(帯域幅)、中心周波数をきめ細かくセッティングできる、2バンドパラメトリックイコライザーも搭載しています。



BASS　G:6～+6　F:60/100/200Hz　Q:1/1.25/1.5/2
TREBLE　G:6～+6　F:10k/15k　Q:1.4



New　04～2ZONE対応リモコン

RCB-168-500

希望小売価格 **3,675**円（本体価格 3,500円）㊒

各種オーディオ操作を手元で快適にこなせる、スリム&スタイリッシュなカード型リモコン。

Other Features

■迫力の超重低音再生を実現する「マグナベースEX」■盗難抑止に役立つ「DCP」■フロント/リアで異なる音楽ソースを再生できる「2-ZONE」■サブウーファーの再生能力を引き出す「ローパスフィルター」■スクリーンセーバー時に好きなメッセージ（英・数・カナ30文字/1パターン）を表示できる「メッセージインフォメーション」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■52W×4chハイパワーアンプ内蔵 ■DVD/CD/MDチェンジャー&MDデッキコントロール対応＊ ＊DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。■TVチューナー/TVコントロール対応 ■4chラインアウトF2ch+（R2ch or SW2ch）■外部接続機器の入力レベル調整が可能な「AUXインプットレベル可変」■高度な成形・処理技術で仕上げた「アルミニウムフェイスパネル」

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

DB345

CD | CD-R/RW | E.Q | AM/FM | 50W×4




ラバー付ロータリー
ボリュームコントロール

CDセンターユニット

DB345

希望小売価格 **17,535**円（本体価格 16,700円）㊒

Others

高輝度ディープブルーLCD

アゼストの音の美学を受け継ぐ、高資質。

ピュアアルミニウムフェイスパネル

フロントフェイス両サイド部には、高品質なアルミニウムパーツを使用。上級モデルにも劣らない質感の高いたたずまいに仕上げました。また、ラバー付きロータリーボリュームを採用し、クラスを越える操作感の高さも追求しています。



DCP（デタッチャブル・コントロール・パネル）

フェイスパネルを容易に着脱できる、DCP（デタッチャブル・コントロール・パネル）を採用。降車時にフェイスを取り外せば、オーディオシステムの存在をシークレットにでき、万一の盗難抑止に役立ちます。



Other Features

■3つの音質補正パターンが選べる「Zエンハンサー」■迫力の超重低音再生を実現する「マグナベースEX」■人気の記録メディア「CD-R/RW再生対応」■クリアなデジタルサウンドを聴かせる「8倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター&デュアル1bit D/Aコンバータ」■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」■夜間にLCD照明を減光し視認性を向上する「ディマー機能」■2chフロント端子出力を装備 ■50W×4chハイパワーアンプ内蔵

※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

MXZ435LP

MD | MDLP | P.EQ | AM/FM | 52W×4



MDセンターユニット

MXZ435LP

希望小売価格 **38,535**円（本体価格 36,700円）㊒

Others

高輝度ブルーネガLCD	Net MD再生対応
リモコン対応	


イジェクト時


ロータリーボリューム
コントロール

MDを楽しみ尽くすための才能を、一台に。

MD1枚で5時間20分にもおよぶロングプレイを実現させる、MDLP。たくさんの収録曲の中から、フェイバリットナンバーをスマートに呼び出せる、MDグループ再生に対応。MDメディアの多彩な機能を活用できる、MDセンターユニット。

MDグループ再生機能

MDグループ編集されたMDの再生に対応。これにより、MDLPモードなどを使い1枚のディスクに多数の曲を録音した場合でも、聴きたい曲をアーティストやアルバムといったグループ単位で効率的に呼び出し、スピーディに再生できます。※連続していないトラックは、同一グループにできません。ただし、NON GROUPは別です。



MDタイトルスクロール

MDを再生中（本体使用時およびMDチェンジャー接続時）に、ディスクに登録された曲名やアーティスト名などをスクロール表示できます。

MDLP対応

80分間のブランクMD1枚に、最長320分（5時間20分）におよぶ長時間ステレオ録音を可能にするMDLPモード。MXZ435LPは、このMDLPモード対応のMDメカニズムを採用しています。LP4（4倍長）、LP2（2倍長）、SP（標準）の各モードで録音されたMDが再生できるので、これまでのMDコレクションも車内で存分に楽しむことが可能です。

Zエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

低・高音を強調させた、3つのイコライジングパターンを選択するだけで、音楽ジャンルに合わせた音質調整が可能。さらに、各パターンのゲイン、Q、周波数を好みに応じて設定できる2バンドのパラメトリックイコライザー機能が、音の張りや立ち上がりなど、きめ細やかな音質のカスタマイズを可能にします。



BASS　G:−6～+6　F:60/100/200Hz　Q:1/1.25/1.5/2
TREBLE　G:−6～+6　F:10kz/15kz　Q:1.4

Other Features

■CDの曲やラジオ/TVの局名などに最大10文字のタイトルを記憶できる「タイトルインプット」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■スクリーンセーバー時に好きなメッセージ（英・数・カナ30文字/1パターン）を表示できる「メッセージインフォメーション」■TVチューナーコントロール対応 ■確実な操作を実現する「ラバー付きロータリーボリューム」■DVD/CD/MDチェンジャーコントロール（CeNET接続）対応＊ ＊DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。

※MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

TAPE | AM/FM | 45W×4



カセットセンターユニット

AX420

希望小売価格 **オープン価格**＊㊒

Control

CDデッキコントロール

Others

Big Button	リモコン対応

ハイパワー&高音質を誇る、シンプリーな実力機。

■3つの音質補正パターンが選べる「Zエンハンサー」■確実な操作を実現する「ロータリーコントローラー」■45W×4chハイパワーアンプ内蔵 ■CD/MDチェンジャーコントロール対応

※MDチェンジャー（MDC635）をA（CD）モードとして使用可能。ただしMDのタイトル表示およびCDチェンジャーとの同時接続はできません。★オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

CD | CD-R



AX420と組み合わせて手軽に楽しめる、シンプル・CDデッキ。

■センターユニットから操作できる「C-BUS対応」

CDデッキ

DS415

希望小売価格
20,475円
（本体価格 19,500円）㊒

※CD-R/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※本機は単体では動作しません。C-BUSセンターユニットが必要です。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

カセットセンターユニット

AB220

希望小売価格
オープン価格＊㊒

TAPE | AM/FM | 40W×4



やさしい操作性がうれしい、手軽なカセット1DIN。

■3つの音質補正パターンが選べる「Zエンハンサー」■確実な操作を実現する「ロータリーコントローラー」■40W×4chハイパワーアンプ内蔵

★オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

VRX745VD

DVD VIDEO | VIDEO CD | CD | CD-R/RW | TV | 7inch | P.EQ | AM/FM | MP3 | 53W×4



ディスプレイ　オープン時

すべてのカー・エンターティンメントを、1台で。

限られた車載スペースが活かせる、コンパクトな1DINサイズの内側に、高輝度・高精細なワイド7インチモニターと、DVDビデオ・CD・MP3などが再生可能なマルチプレーヤーをインテグレート。5.1chサラウンドデコーダーやナビゲーションシステムとの快適な連携性や、リアエンターティンメントへの拡張性も魅力の新AVセンターユニットです。

マルチディスク再生対応



映画・ドラマ・ライブ映像などが満喫できるDVDビデオから、音楽CDやビデオCD。さらには、CD-R/RWに記録したMP3まで、あらゆる映像・音楽メディアが愉しめる、マルチディスクプレーヤーを搭載。この一台で、カー・エンターテインメントの愉しみを存分に味わい尽くせます。

タッチパネル式ワイド7インチモニター



DVDビデオやTVの映像が、明るく色鮮やかな高画質で楽しめる、ワイド7インチモニターを搭載。モニターの起動・格納は、ワンタッチで制御できる、フルオートインダッシュ式を採用しています。さらに、ボリュームや選曲などのコントロールや各種の設定操作を、画面に触れるだけでコントロールできる、タッチパネルを採用。本体の機能はもちろん、外付けCD/MDチェンジャーなどのコントロールも快適に行えます。

DVH940・フルコントロール対応

CeNETで接続した、5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット「DVH940」の多彩な機能を、VRX745VD上で快適に実現できます。dts/ドルビーデジタル/ドルビープロロジックⅡの各種サラウンド機能をはじめ、DSF（デジタル・サウンド・フィールド）、3バンド・パラメトリックイコライザーの調整・セッティングなどをトータルに実現。5.1chサラウンドシステムの構築を、快適にサポートします。

HDDナビ・フルコントロール対応

アゼスト製・HDDナビゲーションシステム（NAX040HD）接続時には、ナビ用モニター兼コントロールユニットとしても活用できます。地図情報をワイド画面に見やすく表示できるほか、操作メニューの選択や各種ルート検索など、すべての操作をタッチパネルで快適にオペレーション可能。いっそう経済的かつ省スペースに、カーナビゲーションシステムの導入が図れます。



デジタルアウト&映像出力端子

サラウンド・デコーダー・ユニットの接続が可能な、デジタルアウト端子（1系統）に加え、映像出力端子（1系統）も装備。リア用モニターを追加した、リア・エンターテインメントシステムや、5.1chサラウンド・シアターシステムへの発展も、フレキシブルに実現できます。

フロント/リアモニターロック機能

モニターにカーナビゲーションの映像を表示しながら、CDを再生するなど、映像と音声機能を独立して使用できる、フロントモニターロック機能。ブロントモニターの映像とは異なる映像をリアモニター映し出せる、リアモニターロック機能をそれぞれ装備。ドライブの状況に応じた、エンターテインメント環境を創出できます。

Other Features

■サラウンドシステムへの拡張性にも配慮した「6chラインアウト」■周波数ごとのゲイン、Q、中心周波数を自在に可変可能な「3バンドP.EQ」■高精度アナログ変換を実現する「24bit D/Aコンバータ」■盗難抑止に役立つ「DCP」■グリーン/レッドの2カラーが選べる「ダブルイルミ」■MP3の曲目リストを表示できる「MP3ディスプレイ表示」■アンプキャンセラー ■ポータブルオーディオの接続に便利な「2ch AUX端子」&「AUXインプット端子」■迫力の重低音再生を実現する「マグナベースEX」■CeNET対応別販DVD/CD/MDチェンジャーMDデッキコントロール対応 ■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」

※DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。※DVD-R/RW/RAMの再生はできません。※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。※1 ディスクに搭載時のみ対応。※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※作成ソフトによっては、CDテキストが表示できない場合があります。※8cmCDの再生はできません。※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。※TV映像は車を安全な場所に停車させてからご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※弊社製バックカメラCC415Aをご使用の場合はチューナーユニット8PINに入力してください。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

VRX745VD System Plan

「VRX745VD」をメインに構成した、システム構築例

メインユニットに、ワイド7インチAVセンターユニット「VRX745VD」を採用すれば、各種ナビゲーションシステムとの快適な連携や、5.1chの本格サラウンドシステムへの発展も容易に実現できます。

VRX745VDとNAX040HDを組み合わせ、合理的にナビ環境を構築。

System Plan

HDDナビNAX040HD用のモニター兼コントロールユニットとして、VRX745VDを活用。7インチワイドモニターへ地図情報を見やすく高画質に表示できるほか、タッチパネル画面による快適なナビコントロールも実現。ナビ専用のモニターと遜色のない視認性やコントローラビリティを獲得できます。



VRX745VD	AVセンターユニット	¥207,900
NAX040HD	HDDナビゲーション	¥165,900
CCA-583-500	RGBケーブル	¥4,200
CCA-584-500	CeNETケーブル	¥4,200
EA-1173A-A	FM分配器	¥6,300
	本体合計価格	¥388,500

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。



ディスプレイ　クローズ時

New　DVD/ワイド7インチAVセンターユニット

VRX745VD

希望小売価格 **207,900**円（本体価格 198,000円）㊟

Function	
TVダイバーシティ	フルカラーTFT
マルチ音声/マルチ言語対応※1	サブタイトル（字幕）対応※1
マルチアングル対応※1	マルチストーリー対応※1
ビジブルFF/FB	スロー再生
Control	
MDデッキコントロール	5.1chサラウンド・デコーダーコントロール
NAVI（RGB）コントロール	DIN8ピン入力×1
RCA V/L/R イン端子×1	RCA（映像出力）×1
DIGITAL OUT×1	6chラインアウト
Others	
チルト	フルオートローディング
タッチパネル	サブディスプレイ
CDタイトルインプット	フィルムTVアンテナ
エリア別放送局名自動表示	専用リモコン付属
ケース付DCP	



イジェクト時



フィルムアンテナ同梱



リモコン同梱



DCP（デタッチャブル・コントロール・パネル）

車室内にマッチしたブラックタイプ

CD | CD-R | TV | 7inch | P.EQ | AM/FM | 45W×4

CD/ワイド7インチAVセンターユニット

VRX835

希望小売価格 **176,400**円（本体価格 168,000円）㊟



ディスプレイ　オープン時

DVDチェンジャーコントロールを可能。

CD | CD-R | TV | 7inch | P.EQ | AM/FM | 45W×4

CD/ワイド7インチAVセンターユニット

VRX825

在庫僅少

希望小売価格 **176,400**円（本体価格 168,000円）㊟



ディスプレイ　オープン時

ベーシックなAV機能を手軽に楽しむ1台。

TSZ840

TV 8inch



ディスプレイ　オープン時



New　ワイド8インチ1DIN TV

TSZ840

希望小売価格 **110,250**円（本体価格 105,000円）㊞

Function	
TVダイバーシティ	FMトランスミッター
Control	
NAVI（RGB）コントロール※1	RCA（映像入力）2系統
RCA（音声出力）1系統	
Others	
チルト＆スライド	フルオートローディング
タッチパネル	

※1 NAX040HDのみ ※CCA-623（別売）でV-OUT×1、V-IN×1対応


ディスプレイ　クローズ時

インダッシュ史上・最大画面※へ、ようこそ。

トリニティ・モーション・システムの採用で、インダッシュTVモニター初のワイド8インチ表示を実現。カー・エンターティンメントから、ナビゲーションに至るさまざまな用途で、かつてない臨場感と見やすさを実感できる、新発想のスマート・インダッシュTVモニターです。

※2004年10月現在

トリニティ・モーション・システム

ドライブ・システムを採用。これにより、これまでインダッシュTVモニターの限界とされていた画角を上回る、ワイド8インチ表示を初めて実現しました。大画面のインダッシュモニターが設置できない場合や、1DINスペースのみしか利用できない状況でも、見やすく臨場感あふれる大画面モニターの醍醐味を、スマートに味わえます。



取付のご注意

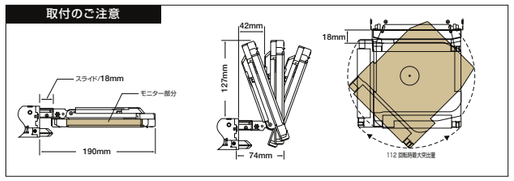

ワイド8インチディスプレイ

インダッシュTVモニターの既成概念を打ち破る、ワイド8インチディスプレイを搭載。きめ細やかな解像度と高い視認性を確保した大画面表示能力は、TV鑑賞はもちろん、映画やライブなどのDVDビデオの再生にも好適です。DVDセンターユニット「VXZ645」やDVDチェンジャー「VCZ625」を接続することで、大迫力のカー・エンターティンメント環境を容易に構築できます。

タッチパネルディスプレイ



TVモニターの各種設定やコントロールを、モニターの画面に触れるだけで快適にオペレーションできる、タッチパネルディスプレイを採用。さらに、CeNET接続したナビゲーションシステム（NAX040HD）をフルコントロールすることが可能です。

チルト&スライド機構

モニターのアングルをドライバーやパッセンジャーの見やすい角度に調整できる、チルト&スライド機構を搭載。また、一時的にモニターを水平状態にできる、エアコン操作モードも装備しています。

マルチ12or8画面チャンネル選択機能




放送中の番組を12or8マスのマルチ画面で確認し、視聴したいチャンネルをすばやく選択できます。番組の内容を、チャンネルを切り替えて確認する手間が要らず、いっそうスマートなTV視聴を実現します。

2画面表示機能/ピクチャーインピクチャー機能



ナビゲーション＋DVD、ナビゲーション＋TVなど、2つの異なる映像ソースを同時に表示できる、2画面表示機能。さらには、一方の映像ソースをメインで大きく表示しながら、他の映像ソースも小ウィンドウに表示できる、ピクチャーインピクチャー機能を搭載。ワイド大画面のメリットが活きる、多彩な表示機能を備えます。

後方確認カラーカメラ対応


※画面はイメージです。

後方確認カラーCCDカメラ「CC2010AA」の接続に対応。モニター上で車両の後方画面を映し出せるので、車庫入れや・縦列駐車時の安全を確認できます。バックギアに入れると自動的にモニターがカメラ画面を映し出す、バックギア連動にも対応しています。

RGB入力＋映像入力×2＋音声出力×1

HDDナビ「NAX040HD」との接続に便利な、RGB入力端子を装備。RGB接続ならではのにじみが少ないクリアなナビ画面を手軽に表示できます。また、映像入力×2系統＋音声出力×1系統を装備するほか、CCA-623-500（別販）を追加すれば、さらに映像入力/出力×1系統、音声入力×1系統をプラス。リアエンターティンメント環境の構築などにも柔軟に応えます。

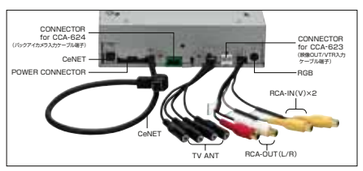

Other Features

■TV音声をお手持ちのオーディオで手軽に再生できる「FMトランスミッター内蔵」■車内のイルミネーションと連動させ、照明を減光させる「DIMMER機能」

※TVアンテナは別売となります。フィルムTVアンテナZCP-106-500 税込価格13,440円 ※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

VMA640




装着イメージ

ワイド6.5インチ・リアモニター

VMA640

希望小売価格 **66,150**円（本体価格 63,000円）㊞

Control	
RCA（映像入力/音声入力）1系統	RGB映像出力1系統

高画質リアエンターティンメント、はじまる。

HDD/DVDナビゲーションシステムやAVセンターユニットなど、映像出力端子付きの機器と接続するだけで、手軽にリアエンターティメント環境を構築。DVDビデオやTV番組のなどの映像ソースを美しい画質で表示でき、渋滞時やロングドライブ時のリアシート空間に、充実感あふれるひとときを演出します。専用ブラケット（別販）を使用すれば、ヘッドレスト部へスマートに装着することも可能です。

※取付けブラケット（ZMT-013-500）につきましてはP63をご覧ください。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

CC2010AA





後方確認カラーカメラ

CC2010AA

希望小売価格 **25,200**円（本体価格 24,000円）㊞


装着イメージ

ワイドな視野角と鮮明画質を備えた、業界最小※CCDリアビューカメラ。

※2004年9月現在

業界最小のコンパクトボディながら、業界最大の画角（水平132°、垂直103°）によるワイドな視野と、25万画素カラー1/4CCDによる高画質を確保。内限やバックミラーではカバーできない車両後方の状況を、広視野・高感度・高画質で捉え、セーフティなドライビングをサポートします。

■車外の明るさに応じて感度を適正レベルに自動補正する「AGC（Auto GainControl）機能」
■カメラ画面へ自動切り替えできる「バックギア連動」

※バックギア連動機能は、カメラ連動機能付きアゼストTVユニット、AV-Naviと組み合わせた場合。※当社DVDナビ、他社製汎用TVとの接続には、電源ボックスCAA-194-100が必要です。※車での後方確認は、必ず直接目視で行ってください。

CC2010AA

撮像素子	1/4インチカラーCCD個体撮像素子	画角	132°（水平）103°（垂直）	接地方式	マイナス接地
映像出力	NTSC規格	水平解像度	300TV本以上（中心部）	消費電流	150mA以下（DC 6V時）
画素数	250,000画素	最低被写体照度	3LUX以下（ZLUX±1LUX）	外形寸法	[本体]27（W）×25（H）×27（D）mm（突起部は含まず）
走査方式	2:1 インターレス 525本	SN比	46dB以上（推奨照度にて）		[ケーブル]本体3m/中継5m/HDD入力2m（10m）
同期方式	内部同期	動作温度範囲	−20℃〜+60℃	質量	130g（ケーブルを含む）
絞り方式	電子アイリス	電源電圧	DC9V±0.5V（6.0〜9.5V）		

TSZ840 System Plan

「TSZ840」を活用する、システム構築例

メインTVモニターに「TSZ840」を採用すれば、1DINサイズのコンパクト性と大画面表示の優位性、フレキシブルな発展性を活かし、理想的なナビゲーション&エンターティンメント環境を構築できます。

ナビ・ビジュアル・サウンドをフルに楽しむ構築プラン。

System Plan 1

HDDナビNAX040HD、DVDセンターユニットVXZ645用のモニター兼コントロールユニットとして、TSZ840を選択。さらに、CeNET対応DVDチェンジャーを加え、本格エンターティンメントを、モニターを介してフル制御し楽しめる環境を構築。

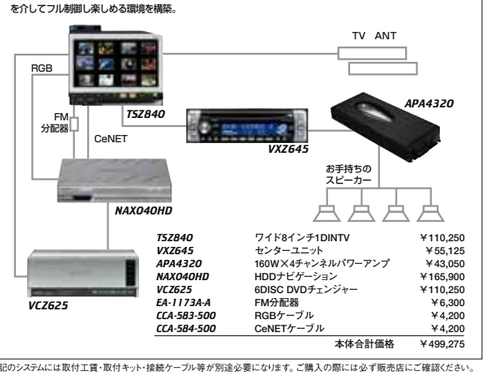

TSZ840	ワイド8インチ1DINTV	￥110,250
VXZ645	センターユニット	￥55,125
APA4320	160W×4チャンネルパワーアンプ	￥43,050
NAX040HD	HDDナビゲーション	￥165,900
VCZ625	6DISC DVDチェンジャー	￥110,250
EA-1173A-A	FM分配器	￥6,300
CCA-583-500	RGBケーブル	￥4,200
CCA-584-500	CeNETケーブル	￥4,200
	本体合計価格	￥499,275

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

フロント大画面＋リアモニターによるシアター空間を創造。

System Plan 2

HDDナビ&DVDセンターユニット用メインモニター兼コントロールユニットとしての活用を基本に、リアモニターを加え、フルシート対応のカーエンターテインメント環境の構築を図るプランです。



TSZ840	ワイド8インチ1DINTV	￥110,250
CC2010AA	後方確認カラーカメラ	￥25,200
VMA640	ワイド6.5インチ・リアモニター	￥66,150
VXZ645	センターユニット	￥55,125
APA4320	160W×4チャンネルパワーアンプ	￥43,050
NAX040HD	HDDナビゲーション	￥165,900
VCZ625	6DISC DVDチェンジャー	￥110,250
EA-1173A-A	FM分配器	￥6,300
CCA-583-500	RGBケーブル	￥4,200
CCA-584-500	CeNETケーブル	￥4,200
	本体合計価格	￥590,625

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

DVH940



5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット

DVH940

希望小売価格 **44,100**円（本体価格 42,000円）㊟

Function	
DSF/6モード	3バンドP.EQ
Control	
デジタル光ファイバー入力×2	RCA（音声入力2ch）
6chラインアウト	

すべての愛車を、理想的な5.1chサラウンド環境へ。

dts/ドルビーデジタル/ドルビープロロジックⅡ搭載

車室内にリアルで立体的なサラウンド音場を創り出す、最先端の音響技術を満載。また、DVDビデオはもちろんCDやMD、さらにはラジオ放送などの2ch音源も臨場感のあるサウンドで再現。あらゆる音源の5.1ch再生を実現するとともに、理想的な音響空間を車室内に創出します。

新32bit DSP LSI採用

6パターンの音場効果を持つDSF（デジタル・サウンド・フィールド）や、最適の音響特性を実現するP.EQ（パラメトリック・イコライザー）を搭載しています。

〈DSF〉HALL/CHURCH/STADIUM/LIVE/JAZZCLUB/THEATER
〈P.EQ〉BAND/FREQ/Q/GAIN

2ch アナログイン/6ch アウト装備

センターユニット用アナログ入力RCA端子と、6chアナログ音声出力RCA端子を装備。出力：Front 2ch + Rear 2ch + Sub Woofer 1ch + Center 1ch

Other Features

■全チャンネルに装備。高音質再生を実現する「96kHz/24bit D/Aコンバータ」■2系統の新形状「光デジタル入力」

※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

CeNET/スタンドアローン切替機能

VRX745VD/DXZ945MPやからの操作を可能にする「CeNETモード」と、専用コントローラーDVC920との組み合わせで単独使用を可能にする「スタンドアローンモード」の切替が可能です。

※MAX430VDには接続できません。
※VRX745VD/DXZ945MP/VRX935VD/VRX925VD/VXZ645/DXZ925/DXZ925LにDVH940を接続した場合の機能について、詳しくはP67をご覧ください。

【CeNETモード接続例】

① VRX935VD/925VD＋NAX030VD＋DVH940の場合
※VRX935VD925VDとDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-005-500が必要です。（NAX030VDはアナログ結線を推奨）
② VRX935VD/925VD＋VCZ625＋NAX030VD＋DVH940の場合
※VRX935VD925VDとDVH940およびVCZ625とDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-005-500が2本必要です。（NAX030VDはアナログ結線を推奨（注））
③ DXZ925/925L（又はDXZ835MP）＋TSZ730/720＋NAX030VD＋VCZ625＋DVH940の場合
※VCZ625とDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-005-500が必要です。（NAX030VDはアナログ結線を推奨（注））
※TSZ730/720に2系統以上の映像を入力する場合は、市販のAVセレクターをご使用ください。

（注）NAX030VDをデジタル結線した場合は、DVH940とドルビーデジタル/dtsコントロール付センターユニットとのCeNET接続はできなくなります。専用コマンダーDVC920をご購入いただき、スタンドアローンモードとしてご使用ください。

【スタンドアローンモード接続例】

① DXZ735MP＋TSZ730/720＋VCZ625＋DVH940＋DVC920の場合
※VCZ625とDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-005-500が必要です。
② VRX825＋NAX030VD＋DVH940＋DVC920の場合
※NAX030VDとDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-006-500が必要です。
③ DXZ945MP＋DVH940の場合
※別売RCAケーブルが必要となります。
④ VXZ645＋DVH940の場合
※VXZ645とDVH940のデジタル結線には別売光デジタルケーブルDCA-005-500とDVC920が必要です。

DVC920



DVH940用コントローラー

DVC920

希望小売価格 **13,125**円（本体価格 12,500円）㊟

Function	
スクリーンセーバー	
Others	
中継接続ケーブル（5m）同梱	DVH940用電源ケーブル同梱

DVH940の高機能を自在にコントロール。

センターユニットを接続することなく、DVH940の高機能を手元ですべてコントロールできます。また、3パターンのスクリーンセーバー機能を採用しています。



System Plan

お手持ちのカーTV+カーオーディオ（RCA2ch出力付）を発展。手軽なシステムアップで先進の5.1chシアターサウンドシステムを構築できます。

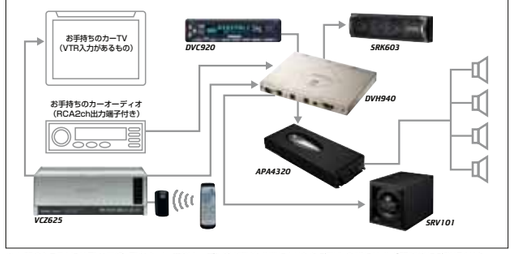

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

System Plan

VXZ645をメインにシステムを構築。CeNETにより、DVH940を含む5.1chシアターサウンドシステムを快適に集中コントロールできます。

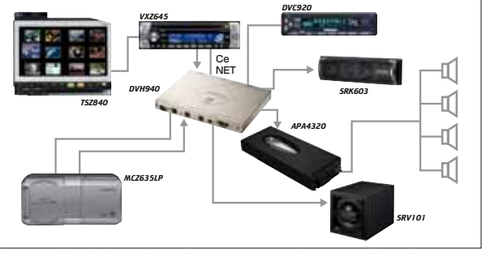

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

Audio Specification

DXZ545MP

【CDプレーヤー部】		【MP3部】		入力感度HIGH	2.06V（2V出力時）
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	【オーディオ部】	
SN比	100dB	サンプリングレート	MPEG-1 ：32kHz, 44.1kHz, 48kHz	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）
ダイナミックレンジ	95dB		MPEG-2 ：16kHz, 22.05kHz, 24kHz	最大出力	52W×4
高調波ひずみ率	0.01%		MPEG-2.5：11.025kHz, 12kHz	適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
【FMチューナー部】			MPEG-1 ：32k～320kbps/VBR	2バンドEQ	BASS（50/80/120Hz）＋16dB、－12dB
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	ビットレート	MPEG-2 ：8k～160kbps/VBR		TREBLE（8k/12kHz）±12dB
実用感度	9dBf		MPEG-2.5：8k～160kbps/VBR	マグナベースEX	＋10dB（50Hz）（音量ステップ14）
50dBクワイティング感度	15dBf	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
SN比	70dB	論理フォーマット	ISO9660レベル1,2/JOLIET/ROMEO	【Zエンハンサープラス部】	
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	フォルダ構造	8階層	Zエンハンサープラス（5モード）	BASS BOOST / IMPACT / EXCITE /CUSTOM / Z+OFF
分離度	35dB（1kHz）	フォルダ数	最大255	【共通部】	
高調波ひずみ率（ステレオ）	0.3%（1kHz）	ファイル数	最大500(但し1フォルダーあたり255まで)	電源電圧	DC14.4V
【AMチューナー部】		ファイル名	128byte（1byte文字で128文字）	接地方式	マイナス接地
受信周波数	522kHz～1,629kHz	フォルダ名	最大128byte（1byte文字で128文字）	消費電流	3A（1W出力時）
実用感度	28dBμV	【AUX部】		ヒューズ定格	15A/3A
SN比	50dB	入力感度LOW	650mV(2V出力時)	外形寸法	178（W）×50（H）×177.2（D）mm［取付寸法155（D）mm］
		入力感度MID	1.3V(2V出力時)	質量	1.3kg

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

DB345

【CDプレーヤー部】		周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	【共通部】	
周波数特性	10Hz～20kHz（±1dB）	分離度	35dB（1kHz）	電源電圧	DC14.4V
SN比	100dB（1kHz）IHF-A	【AMチューナー部】		接地方式	マイナス接地
ダイナミックレンジ	95dB（1kHz）	受信周波数	522kHz～1,629kHz	消費電流	3A（1W出力時）
高調波ひずみ率	0.01%	実用感度	28dBμV	ヒューズ定格	15A
【FMチューナー部】		【オーディオ部】		外形寸法	178（W）×50（H）×170（D）mm[取付寸法:152（D）mm]
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	質量	1.1kg
実用感度	11dBf	最大出力	50W×4		
50dBクワイティング感度	17dBf	トーンコントロールBASS	±13dB（30Hz）		
SN比	70dB	TREBLE	±10dB（10kHz）		

※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

MXZ435LP

【MDプレーヤー部】		分離度	35dB（1kHz）	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4～8Ω）
周波数特性	20Hz～20kHz（±2dB）	高調波ひずみ率（ステレオ）	0.4%（1kHz）	マグナベースEX	＋10dB（50Hz）
SN比	90dB	【AMチューナー部】		ラインアウト出力レベル	1.8V
ダイナミックレンジ	85dB	受信周波数	522kHz～1,629kHz	【共通部】	
高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）	実用感度	28dB（μV）	電源電圧	DC14.4V
【FMチューナー部】		SN比	50dB	接地方式	マイナス接地
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	【オーディオ部】		消費電流	3A（1W出力時）
実用感度	9dBf（IHF）	定格出力	18W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	ヒューズ定格	15A
50dBクワイティング感度	18dBf（IHF）	最大出力	52W×4	外形寸法	178（W）×50（H）×173（D）mm［取付寸法155（D）mm］
SN比	70dB（IHF・A）	トーンコントロール	BASS±15dB（60Hz/100Hz/200Hz）	質量	1.5kg
周波数特性	30Hz～15kHz		TREBLE±12dB（10kHz/15kHz）		

※MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。

AX420

【カセットプレーヤー部】		【AMチューナー部】		トーンコントロール	BASS±13dB（30Hz）
周波数特性（メタルテープ）	30Hz～20kHz	受信周波数	522kHz～1,629kHz	ラウドネスコントロール	TREBLE±10dB（10kHz）
SN比（メタルテープ）	58dB	実用感度	28dBμ		+8dB（100Hz）+6dB（10kHz）
ワウ・フラッター	0.08%（WRMS）	SN比	50dB	【共通部】	
【FMチューナー部】		【オーディオ部】		電源電圧	DC14.4V
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	消費電流	3A（1W時）
実用感度	11dBf（新IHF）	最大出力	45W×4（JEITA）	外形寸法	178（W）×50（H）×171（D）mm
SN比	70dB（IHF・A）	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4～8Ω）		［取付寸法155（D）mm］
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	ラインアウト出力レベル	1.8V	質量	1.3kg

AB220

【カセットプレーヤー部】		【AMチューナー部】		適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4～8Ω）
周波数特性	30Hz～15kHz	受信周波数	522kHz～1,629kHz	【共通部】	
SN比	48dB（ノーマルテープ）	実用感度	26dBμ	電源電圧	DC14.4V
ワウ・フラッター	0.25%（WRMS）	SN比	50dB	消費電流	2.5A（1W時）
【FMチューナー部】		【オーディオ部】		外形寸法	178（W）×50（H）×170（D）mm
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	定格出力	15W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）		［取付寸法155（D）mm］
実用感度	12dBf（新IHF）	最大出力	40W×4（JEITA）	質量	1.3kg
SN比	70dB（IHF・A）	トーンコントロール	BASS±10dB（100Hz）		
周波数特性	30Hz～15kHz		TREBLE±10dB（10kHz）		

Visual unit Specification

VRX745VD

【DVDプレーヤー部】		SN比	70dB	消費電流	4A（1W出力時）
周波数特性	20Hz～20kHz（±1dB）	【AMチューナー部】		外形寸法	178（W）×50（H）×202（D）mm［取付寸法:165（D）mm］
SN比	98dB（1KHz/IHF・A）	受信周波数	522kHz～1,629kHz	【TVチューナーユニット部】	178（W）×25（H）×100（D）mm
ダイナミックレンジ	95dB	実用感度	25dBμV以下	質量	2.4kg
【TVチューナー部】		SN比	50dB	【TVチューナーユニット部】	0.5kg
受信チャンネル	1～62ch	【オーディオ部】		【LCDモニター部】	
最大感度	35dBμV以下	定格出力	17W×4	画面寸法	7型 152（W）×85（H）×175（D）mm
アンテナ入力	4chダイバーシティ	最大出力	53W×4	駆動方式	TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリクス駆動方式
【FMチューナー部】		適合インピーダンス	4Ω（4～8Ω）	画素数	336960画素（1440×234）
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	【共通部】			
実用感度	11dBf（新IHF）	電源電圧	DC14.4V		

※DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。※DVD-R/RW/RAMの再生はできません。※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。※1 ディスクに搭載時のみ対応。※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※作成ソフトによっては、CDテキストが表示できない場合があります。※8cmCDの再生はできません。※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。※TV映像は車を安全な場所に停車させてからご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※弊社製バックカメラCC415Aをご使用の場合はチューナーユニット8PINに入力してください。※当社DVDビデオ再生ナビゲーションと、DVDチェンジャーVCZ625の同時接続時RCA外部入力（ビデオ等）を使用する場合はCCA-389-500（P63）が必要になります。

VRX835

【LCDモニター部】		【FMチューナー部】		【共通部】	
画面寸法	7型 幅152mm 高さ85mm 対角175mm	受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	電源電圧	DC14.4V
駆動方式	TFT（薄膜トランジスタ）	実用感度	11dBf（新IHF）	消費電流	4.0A（1W時）
	アクティブマトリックス駆動方式	SN比	70dB（IHF-A、LPF）		【メインユニット】178（W）×50（H）×188（D）mm
画素数	336,960画素（1440×234）	【AMチューナー部】			［取付寸法165（D）mm］
【DVDプレーヤー部】		受信周波数	522kHz～1,629kHz	外形寸法	【チューナーアンプユニット】
周波数特性	17Hz～20kHz（±1dB）	実用感度	25dBμ		178（W）×37.5（H）×209.5（D）mm
SN比	98dB（1kHz・IHF・A）	SN比	50dB		【TVチューナーユニット】
ダイナミックレンジ	95dB	【オーディオ部】			178（W）×25（H）×100（D）mm
【TVチューナー部】		定格出力	17W×4	質量	【メインユニット】2.0kg
受信チャンネル	VHF1～12ch（90MHz～220MHz）		（20Hz～20kHz、1%4Ω）		【チューナーアンプユニット】1.1kg
	UHF13～62ch（470MHz～770MHz）	最大出力	53W×4		【TVチューナーユニット】0.5kg
最大感度	VHF37dB以下、UHF37dB以下	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4～8Ω）		

※DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。※DVD-R/RW/RAMの再生はできません。※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。※1 ディスクに搭載時のみ対応。※2 チェンジャー接続時。※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※作成ソフトによっては、CDテキストが表示できない場合があります。※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。※TV映像は車を安全な場所に停車させてからご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※弊社製バックカメラCC415Aをご使用の場合はチューナーアンプユニット8PINに入力してください。※RCA入力切換えによりDVS815/DVH9600/DVH940接続時内蔵アンプ使用可能。※当社DVDビデオ再生ナビゲーションと、DVDチェンジャーVCZ625の同時接続時RCA外部入力（ビデオ等）を使用する場合はCCA-389-500（P63）が必要になります。

VRX825

【LCDモニター部】		【FMチューナー部】		【共通部】	
画面寸法	7型 幅152mm 高さ85mm 対角175mm	受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	電源電圧	DC14.4V
駆動方式	TFT（薄膜トランジスタ）	実用感度	11dBf（新IHF）	消費電流	4.0A（1W時）
	アクティブマトリックス駆動方式	SN比	70dB（IHF-A、LPF）		【メインユニット】178（W）×50（H）×188（D）mm
画素数	336,960画素（1440×234）	【AMチューナー部】			［取付寸法165（D）mm］
【DVDプレーヤー部】		受信周波数	522kHz～1,629kHz	外形寸法	【チューナーアンプユニット】
周波数特性	17Hz～20kHz（±1dB）	実用感度	25dBμ		178（W）×37.5（H）×209.5（D）mm
SN比	98dB（1kHz・IHF・A）	SN比	50dB		【TVチューナーユニット】
ダイナミックレンジ	95dB	【オーディオ部】			178（W）×25（H）×100（D）mm
【TVチューナー部】		定格出力	17W×4	質量	【メインユニット】2.0kg
受信チャンネル	VHF1～12ch（90MHz～220MHz）		（20Hz～20kHz、1%4Ω）		【チューナーアンプユニット】1.1kg
	UHF13～62ch（470MHz～770MHz）	最大出力	45W×4（JEITA）		【TVチューナーユニット】0.5kg
最大感度	VHF37dB以下、UHF37dB以下	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4～8Ω）		

※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※作成ソフトによっては、CDテキストが表示できない場合があります。※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。※TV映像は車を安全な場所に停車させてからご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※1 弊社製バックカメラCCA415Aをご使用の場合はチューナーアンプユニット8PINに入力してください。※ RCA入力切換えによりDVH9600/DVH940/DVS815接続時に内蔵アンプが使用可能です。

TSZ840

画面寸法	8型 幅176.4mm 高さ99.2mm 対角202.4mm	受信チャンネル	VHF1～12ch（90～222MHz）	電源電圧	DC14.4V
表示方式	透過型TN液晶パネル		UHF13～62ch（470～770MHz）	消費電流	2.0A以下
駆動方式	TFTアクティブマトリックス	中間周波数	映像58.75MHz、音声54.25MHz	外形寸法	178（W）×50（H）×188（D）mm
画素数	336,960画素（234×1440）	アンテナ入力	75Ω不平衡		［取付寸法165（D）mm］
同調方式	PLLシンセサイザー方式	RGB入力	映像0.7V±0.2Vp-p同期0.3V＋0.9,－0.1p-p	質量	約2.2kg

※センターユニット（'99モデル以前）とナビゲーションをCeNETで同時接続した場合、V-motionは表示されません。ナビゲーションのグラフィックチップに依存した画面となります。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。※TV映像は車を安全な場所に停車させてからご覧ください。

VMA640

【ディスプレイユニット部】		音声出力	1W	【コントロールボックス部】	
画面寸法	6.5型 幅146.7mm 高さ79.1mm	外形寸法	194（W）×116（H）×28.3（D）mm	接続端子	VIDEO入力1系統、AUDIO入力L/R1系統、VIDEO出力1系統
画素数	336,960画素（234×480×3）	質量	500g	外形寸法	178（W）×116（H）×25（D）mm
駆動方式	TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリックス			質量	460g

DVH940

SN比	95dB以上（IHF-A、音場効果OFF）	DSF	6パターン	電源電圧	DC14.4V（10.8～15.6V）
周波数特性	20Hz～44kHz（リニアPCM96kHz）	P.EQ	3バンド×3ch（CENTER/FRONT/SURROUND）	消費電流	480mA
セパレーション	80dB以上（デジタル入力時）	中心周波数	20Hz～20kHz、	外形寸法	230（W）×25（H）×170（D）mm
高調波ひずみ率	0.01%以下		1/3オクターブステップ、31ポイント	質量	900g
アナログ出力/インピーダンス	4V/300Ω（6ch出力）	Qカーブ	1～20（5ポイント）		
アナログ入力感度（DVC920接続時のみ）	LOW 2V、MID 1.2V、HIGH 0.6V	ゲイン	±12dB		

DVC920

電源電圧	DC14.4V（10.8V～15.6V）	消費電流	480mA	質量	150g
接地方式	マイナス接地	外形寸法	160（W）×39（H）×20.6（D）mm		

VCZ625

DVD VIDEO | VIDEO CD | CD | CD-R/RW | MP3



6DISC DVDチェンジャー

VCZ625

希望小売価格 **110,250円**（本体価格 105,000円）㊒

Function	
ソース判別インジケーター	6DISCプレイ
マルチ音声/マルチ言語対応※1	サブタイトル（字幕）対応※1
マルチアングル対応※1	マルチストーリー対応※1
ビジブルFF/FB	スロー再生
専用マガジン付属	
Control	
Digital Output端子	RCA 2/R/Lアウト端子
Others	
リモコン同梱	

CeNET | DVD VIDEO | dts DIGITAL SURROUND | DOLBY DIGITAL | MP3 ID3 TAG | CD TEXT | CD GRAPHICS | CD-R/RW

6枚のDVD&CD/MP3を、シームレスにプレイ。

DVDメディアとCD-R/RWを含む各種メディアを、1台でオールラウンドに再生できる、フレキシビリティが魅力。
カジュアル・カーシアターから、5.1chサラウンドシステムの構築まで、広く対応できる高機能チェンジャー。

DVDビデオから、MP3再生にまで対応

DVDビデオはもちろん、ビデオCD、CD、CD-R/RW、MP3再生にまで対応するワイドな再生機能を省スペースボディに集約。映画やライブ、MP3ファイル再生も1台で楽しめます。また、別販の5.1chサラウンド・デコーダー・ユニットDVH940を組み合わせれば、本格的な5.1chサラウンドシステムが手軽に構築できます。

多機能リモコン＆小型受光部を付属

マルチ音声やマルチストーリーなど、DVDの高機能コンテンツを手元で操作できる多機能リモコンと、操作しやすい位置へ任意に設置できる小型の受光部を付属しています。

光デジタルアウトプット端子



先進の音響技術、ドルビーデジタルやdtsサラウンドなどに対応する、新形状のデジタルアウトプット端子を装備。優れた映像と音響効果を生む5.1chシアターサウンドシステムの構築に貢献。また、RCA VIDEO出力、AUDIO L/R端子も装備し、多彩なシステム構築に対応します。

CeNET/スタンドアローン切替機能

VRX935VD/925VDやDXZ945MP、DXZ845MC、VXZ645などからの操作を可能にする「CeNETモード」。また、単独の6DISC DVDチェンジャーとして、お手持ちのカーTV+オーディオ*と組み合わせて手軽にDVD鑑賞が楽しめる「スタンドアローン」モードを用意。ニーズに応じて切替られます。



＊RCAビデオ入力付きTVおよびRCA入力付のオーディオが必要です。

System Plan

お手持ちのカーAVシステムに手軽にアドオン。多彩なディスクメディアが楽しめます。



VCZ625	DVDチェンジャー	￥110,250
	本体合計価格	￥110,250

System Plan

DXZ945MPによるコントロールで、高画質DVDビデオのTheater Sound Systemを構築。



DXZ945MP	センターユニット	￥66,150
TSZ840	ワイド8インチ1DINTV	￥110,250
VCZ625	DVDチェンジャー	￥110,250
	本体合計価格	￥286,650

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。
ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

System Plan

DVH940とのシステムアップで、臨場感あふれるTheater Sound Systemを構築するプラン。



VRX745VD	AVセンターユニット	￥207,900
DVH940	5.1chサラウンドデコーダー	￥44,100
VCZ625	DVDチェンジャー	￥110,250
DCA-005-500	デジタル光ファイバーケーブル	￥16,800
	本体合計価格	￥379,050

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。
ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

Other Features

■再生中のメディアがひと目で分かる「ソース判別インジケーター」■タテ・ヨコ・斜め設置対応で、取付位置も自在

VCZ625

[本体部]				[リモコン]	
使用可能ディスク	DVD VIDEO、VIDEO CD、CD、CD-R/RW	チャンネルセパレーション	80dB	外形寸法	54（W）×27.2（H）×155（D）mm
周波数特性	20Hz～20kHz（±1dB）	アナログ出力	1.8Vrms	質量	130g（電池含む）
SN比	90dB	電源電圧	DC14.4V	[リモコン受光部]	
高調波ひずみ率	0.02%	消費電流	1.5A以下	外形寸法	22（W）×41.5（H）×13.3（D）mm
		外形寸法	230（W）×83（H）×183（D）mm	質量	33g
		質量	約2.2kg		

※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW、MP3、コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。※DVD-R/RW/RAMの再生はできません。※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。※1 ディスクに搭載時のみ対応。※2 DVH940については、P41をご覧ください。※3 DVH940とデジタル結線する場合は、別販デジタルケーブルDCA-005-500（5m）税込価格8,400円またはDCA-008-500（1.5m）税込価格6,825円が必要です。※4 5.1chシアターサウンドシステムには、センタースピーカー、サブウーファーが必要です。※5 CeNETコントロールが可能なセンターユニットはVRX935VD、VRX925VD、DXZ925/925L、DXZ835MP、DMZ735LP、DMZ725LPです。※VCZ625用追加マガジンCAA-397-801税込価格2,940円

MCZ635LP

M D | MDLP | Net MD





6DISC MDLPチェンジャー

MCZ635LP

希望小売価格 **66,150円**（本体価格 63,000円）㊒

Function	
1bit D/Aコンバータ	
Control	
デジタル光出力端子×1	
Others	
ダブルサスペンション	バックアップイジェクト

CeNET | Mini DISC | MDLP | Net MD

MDLP対応のロングプレイ&省スペースモデル。

光デジタルアウトプット端子

光デジタルアウトプット端子を装備しているので、より高音質なシステム発展も容易。5.1chデコーダーユニットDVH940を組み合わせれば、ドルビープロロジックⅡによる臨場感あふれる5.1chサラウンド再生が堪能できるほか、DSFやP.EQを駆使して、求めるサウンドを追求できます。



MDLP対応

80分間のブランクMD1枚に、最長320分（5時間20分）におよぶ長時間ステレオ録音を可能にするMDLPモード。MCZ635LPは、このMDLPモード対応のMDメカニズムを採用しています。LP4（4倍長）、LP2（2倍長）、SP（標準）の各モードで録音されたMDが再生できるので、これまでのMDコレクションも車内で存分に楽しむことが可能です。

Other Features

■NetMD規格に準拠した機器で作成したMDを再生できる「NetMD対応」■ピュアな音楽再生を実現する「8倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター&1bit D/Aコンバータ」■再生中に他のディスクを交換可能な「ディスクダイレクトスロットイン方式」■走行中の音飛びを最大10秒間ガード■暗闇でのディスク交換に役立つ「オープンドアイルミ機能」

※HI-MDは対応しておりません。

DCZ625

CD | CD-R/RW | CD-ROM





装着イメージ

6DISC CDチェンジャー

DCZ625

希望小売価格 **30,450円**（本体価格 29,000円）㊒

Function
1bit D/Aコンバータ
Control
デジタル光出力端子×1
Others
バックアップイジェクト

CeNET | CD TEXT | CD-ROM DRIVE

基本性能を高めた、省スペースCDチェンジャー。

※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。

長時間再生やジャンル分けに便利な、追加CDマガジン。



CDR1255Z用追加CDマガジン

CAA-122-500

希望小売価格
2,940円
（本体価格 2,800円）㊒



DCZ625/DC625用追加CDマガジン

CAA-397-800

希望小売価格
2,940円
（本体価格 2,800円）㊒

CAA-397-800用CDシングルホルダー（3枚入り）

CAA-398-800

希望小売価格
1,260円（本体価格 1,200円）㊒

⚠ CAA-398-800は故障の原因となりますので他のCDマガジンにはご使用にならないでください。

MCZ635LP

周波数特性	20Hz～20kHz（±1dB）	高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）	消費電流	600mA（メカ動作時、最大値）
SN比	95dB（1kHz、IHF-A）	出力レベル（10kΩ）	3V（10kΩ）	外形寸法	176（W）×83.5（H）×134（D）mm
ダイナミックレンジ	90dB（JEITA）	電源電圧	DC14.4V（10.8～15.6V）	質量	約1.2kg

DCZ625

周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）	消費電流	1A以下（ディスク再生時、最大値）
SN比	105dB（1kHz、IHF-A）	出力レベル（10kΩ）	3V	外形寸法	225（W）×63（H）×167（D）mm
ダイナミックレンジ	95dB（JEITA）	電源電圧	DC14.4V	質量	1.65kg

※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

DC625

CD CD-R/RW



在庫僅少

6DISC CDチェンジャー

DC625

希望小売価格 **27,300**円（本体価格 26,000円）税

Function
1bit D/Aコンバータ
Others
バックアップイジェクト

CD TEXT CD-R/RW

世界最小クラスの6ディスクCDチェンジャー。

新マガジントレイの採用で、世界最小クラスのボディサイズを実現。自作のオリジナルディスクも楽しめるCD-R/RW再生対応です。

※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。■DC625/DC626FM用 追加CDマガジン CCA-397-800税込価格2,940円（1個）

CD CD-R/RW



6DISC FM CDチェンジャー

DC626FM

希望小売価格
33,075円
（本体価格 31,500円）税

Function
1bit D/Aコンバータ
Others
バックアップイジェクト
ワイヤレスリモコン同梱

CD TEXT CD-R/RW



ハンズフリーキット

JCB4600

希望小売価格
6,279円
（本体価格 5,980円）税

携帯電話のハンズフリー通話で、セーフティドライブを支援。

※適応機種：4極・3極イヤホン端子をもつ携帯電話/PHS。※3極イヤホン端子の場合、付属の変換プラグを用いて使用可能。ただし、特定メモリー発信機能は使用できません。※機種によっては受・発信機能が使用できない場合があります。※本機はCeNETではありません。

CDの高音質がFM付きオーディオで楽しめる、アドオン型CDチェンジャー。

※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

DC625

周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	チャンネルセパレーション	86dB（1kHz）	外形寸法	268（W）×98（H）×170（D）mm
SN比	105dB（1kHF-A）	出力レベル（10Ω）	1.2V	質量	3.3kg
ダイナミックレンジ	95dB	電源電圧	DC14.4V		
高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）	消費電流	1.0A以下（ディスク再生時、最大値）		

DC626FM

【CDチェンジャー部】		外形寸法	225（W）×63（H）×167（D）mm	使用周波数	87.7MHz～89.9MHz（0.2MHzステップ12ポイント）
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	質量	約1.65kg	外形寸法	156（W）×106（H）×27（D）mm
SN比	105dB（1kHz、IHF-A）	【ディスプレイユニット部】		質量	480g
高調波ひずみ率	0.007%（1kHF）	外形寸法	125（W）×42.5（H）×20（D）mm	【リモコン】	
チャンネルセパレーション	96dB（1kHF）	質量	140g	方式	8キーワイヤレスリモコン
出力レベル（10Ω）	1.2V	【FMモジュレーター・コマンダー部】		外形寸法	44（W）×110（H）×27（D）mm
電源電圧	DC14.4V	電源電圧	DC14.4V	質量	80g（電池含む）
消費電流	1.0A以下（ディスク再生時、最大値）	消費電流	3.0A以下		

JCB4600

マイクコード	3m	4極イヤホンプラグコード	1.5m	最大消費電流	300mA	質量	98g
電源プラグコード	1.5m	電源電圧	DC12V	外形寸法	53（W）×21（H）×63（D）mm		



ADDZEST POWER AMPLIFIER

音楽の奥底に眠っている、真実のサウンドを呼び起こす、アゼスト・パワーアンプリファイア。
車室内で、求めうる最高のサウンドを堪能したい。躍動感あふれる音に包み込まれたい。
ハイクラス・リスナーのそれらの要求に応えうる、研ぎ澄まされた音質と力量を湛える逸品です。

Model
APA4320/APA2160

真実を伝えきる力量。

The ability finishes introducing truth.





Amplifier Technology



強力電源回路

パワーMOS-FETによるDC/DCコンバータ、大容量低インピーダンスコンデンサーおよび大型トロイダルDC/DCトランスなどを採用した強力電源回路を搭載。クルマ特有の苛酷な電源変動や環境の変化においても、極めて安定した電源供給を可能にしています。

高音質設計

ローノイズオペアンプ、高音質積層型フィルムコンデンサーなどの採用で、伸びやかな高音域とキレのある重低音再生を実現しました。

低インピーダンス設計



出力段および電源部回路を大幅に強化するとともに、優れた放熱効果を秘めたオールアルミ製ヒートシンクを採用することで、2Ω負荷の出力インピーダンスにおいても、安定した駆動能力を発揮。音楽信号とともに刻々と変化するスピーカーインピーダンスにもリニアに追従し、つねに安定した音楽再生を実現します。（***APA4320/2160***）

アルミダイキャスト放熱ポート



ヒートシンクの中央部には、アルミダイキャストのつややかな質感が美しい、オブリークの放熱ポートをレイアウト。アンプのたたずまいに個性的なアクセントを添えるとともに、効率的な放熱効果を発揮します。（***APA4320/2160***）

“Gapped E Core”チョークコイル



電源部の1次側には、インダクタンスの大きいリード線を“Gapped E Core”に巻き付け、低インピーダンス化を図ったチョークコイルを採用。車両から混入する雑音を除去することで、クリアな音質を追求しています。（***APA4320/2160***）

アルミヒートシンク



ボディの天面部には、1.5:4ピッチで配列した細かなフィンが熱を効率的に分散させる、オールアルミ製ヒートシンクを採用。さらに、内部構造にも徹底した熱対策を施すことで、冷却ファンを不要とし、そのパワーからは想像もできないほどの小型ボディを実現しています。綿密な計算に基づくフィン構造と、用の美を感じさせるデザインが融合し、インパクトのあるフォルムを形成しています。（***APA4320/2160***）

金メッキ端子&ブロックターミナル

RCA入力端子およびケーブル接続ブロックターミナル（APA4320/2160）には金メッキ仕上げを施し、音楽信号の伝達ロスを最小限に抑えています。



可変ハイパス/ローパスフィルター（2レンジ）

全chに周波数可変（APA4320/2160：55Hz～550Hz）のハイパス/ローパスフィルターを装備。また、APA4320/2160にはスイッチひとつで550Hz～5,500Hzの周波数レンジに切り換えられるレンジボタン（2レンジ）も搭載しました。サブウーファーやツィーターを加えたシステムの構築に対応します。



バスエクステンダー回路

重低音を増強するバスエクステンダー回路により、システムに応じた周波数補正が可能（APA4320/2160:0dB～+15dB）。バランスのとれたサウンド構築を実現できます。

多彩なシステム拡張機能



ブリッジ時にLch/Rchの入力信号を合成し、モノラルサブウーファーの接続などに威力を発揮するインプットミキシング機能や、フェダーコントロールに影響されずにスルー出力が行えるプリアウト端子（APA4320）など、多様なシステムアップに柔軟に応える拡張機能を充実させています。

※スピーカーレベルインプット端子装備

サイズを越える、空前のパワー&リニアリティ。

車室内の限られた空間にスマートにフィットするコンパクトボディに、想像を遙かに超えるポテンシャルを秘めて。
クラス最高レベル・160w/chの大出力と、高純度な再現力が息づく、ハイ・フィデリティ・パワーアンプ。



ハイパワー&省スペース設計

スモール&ミディアムカーへの設置に威力を発揮する省スペースボディながら、想像を絶する160W/chのドライブ能力を確保。最大合計出力では、APA4320が640W（160W×4ch）、APA2160が320W（160W×2ch）と、クラス最高レベルのパフォーマンスを誇ります。

New　160W×4チャンネルパワーアンプ

APA4320

希望小売価格

43,050円（本体価格 41,000円）㊒

DSP 640W RMS

New　160W×2チャンネルパワーアンプ

APA2160

希望小売価格

24,150円（本体価格 23,000円）㊒

DSP 320W RMS

System Plan



※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。
ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

System Plan



※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。
ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

System Plan

スピーカー入力によるパワーアンプ使用例



※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。
ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

APA4320

定格出力	<4chモード>80W×4（20Hz～20kHz、0.05%、4Ω、4CH同時出力時） <3chモード>80W×2+230W×1 <2chモード>230W×2	高調波ひずみ率	0.025%（1kHz、10W、4Ω）	電源電圧	DC14.4V
		SN比	100dB以上	接地方式	⊖GROUND
		適合スピーカーインピーダンス	4Ω（2Ω～8Ω、ブリッジ時:4Ω～8Ω）	消費電流	37A（80W×4定格出力時）1.5A（無信号時）
最大出力	160W×4	入力感度	200mV～6,000mV	外形寸法	165（W）×55（H）×409（D）mm
周波数特性	10Hz～50kHz（±1.0dB）			質量	3.9kg

APA2160

定格出力	<STEREOモード>80W×2（20Hz～20kHz、0.05%、4Ω、2CH同時出力時） <MONOモード>250W×1（20Hz～20kHz、0.2%、4Ω、1CH出力時）	SN比	100dB以上	消費電流	10A（80W×2定格出力時）1.1A（無信号時）
		適合スピーカーインピーダンス	4Ω（2Ω～8Ω、ブリッジ時:4Ω～8Ω）	外形寸法	165（W）×56（H）×287（D）mm
最大出力	<STEREOモード>160W×2	入力感度	200mV～6,000mV	質量	2.7kg
周波数特性	10Hz～50kHz（±1.0dB）	電源電圧	DC14.4V		
高調波ひずみ率	0.025%（1kHz、10W、4Ω）	接地方式	⊖GROUND		



Speaker Technology

Plasma Field プラズマフィールドシリーズ

Tweeter

120kHz再生ツィーター



人間の可聴周波数帯域を越える超高音成分＝倍音成分は、音楽が持つ空気感や細やかなニュアンスを再現するうえで、重要な役割を果たすことが知られています。これに注目したアゼストは、シルクドーム&デュアルネオジウムマグネットの採用で、豊かな倍音成分表現を追求した専用ツィーターを開発。業界の先駆けとなる120kHz再生の実現により、DVDオーディオやSACDなど、可聴周波数帯域を越える次世代メディア再生にも十二分なパフォーマンスで応えます。また、その余裕のワイドレンジ特性により、通常のCD再生においても安定感と伸びのある高音域再現が楽しめます。

バリアブルアングル



ツィーター部は台座を着脱することで、ダッシュボードや、ドアのいずれにも装着できる2WAYセットアップに対応。さらに、装着後もツィーターの向き・角度を自在に可変できるバリアブルアングル機構搭載により、車種やシートポジションに応じたベストな指向性をつねに得ることが可能です。

インラインネットワーク



スピーカー出力レベルを3段階(0dB/-6dB/-12dB)に調整できる、専用インラインネットワークを付属。高音域の強弱や定位感の容易なセッティングをサポートします。

大型キャパシター

コンデンサー通過時の誘電体損失(tan δ)を低く抑えることで、スムーズな低音域のカットオフ特性を獲得した、専用設計の大型キャパシター。アゼストならではの緻密な高域再生を実現します。

In-phase

インフェイズコアキシャル構造



ウーファーのボイスコイル内に、シルクドームツィーターを配置する「インフェイズ構造」をとることで、ウーファーとツィーターの位相差を軽減するとともに、音が耳に到達するまでのタイムラグを徹底排除。この結果、点音源ならではのナチュラルな音場感再現と、優れた音像定位を実現しました。

Woofer

リアベンテッドポールピース

ウーファーのポールピースがバックプレートまで貫通するベント構造を採用。ボイスコイルの発熱を抑えると同時にウーファーダクト内の空気の排出量を一段と向上し、スムーズな振動板のストロークを実現します。



OFCボイスコイル

ボイスコイルには、ピュアな信号伝達性を誇る高純度4N-OFC(99.995%)を採用。鋭い駆動レスポンスとなめらかな中音域表現に貢献します。

グラスファイバーコーン

強度の高いグラスファイバーを縦・横に丹念に織り込んで成形することで、剛性を大幅に向上。大入力時の振幅運動時でもヘタリやしなりによる歪みの発生が少なく、つねにハリのある音楽再生が可能です。



SMC(シンメトリカル・マグネット・サーキット)

ポールピースに左右対称の磁界を形成させる独自の磁気回路、SMC(Symmetrical Magnetic Circuit)を採用することで、入力信号に対する高いリニアリティと、安定したコーンストロークを確保。連続する大入力にも余裕で応える耐入力性と低歪なサウンド表現を実現しています。

アルミダイカストフレーム

強靱で静振性に優れたアルミダイカストフレームを採用。共振によるノイズの発生やエネルギーロスを抑え、コーンおよびボイスコイルのリニアな動きを実現させます。

Sound Reflect サウンドリフレクトシリーズ

Tweeter

35kHz再生対応ツィーター

DVDをはじめとする最新デジタルソースの高音質を余すところなく楽しむために、サウンドリフレクトシリーズは、可聴帯域を越える35kHz再生対応の専用ツィーターを採用。高帯域においても余裕のレスポンスを発揮します。



3WAY



マルチアキシャル3WAY

ウーファー・ミッドレンジ・ツィーターからなる3ウェイ構成により、28Hz※の低音から35kHzの超高音までをカバーするワイドレンジな再生パフォーマンスを確保。

※SRT175

Woofer

MIPPコーンウーファー

ポリプロピレンに金属皮膜加工を組み合わせ、スピーカー素材に求められる軽量・高剛性を実現したMIPP(メタライズド・インジェクション・PP)コーンウーファーを採用。デジタルソースに適したハイスピードな応答性と、歪みの少ないクリアな音質を誇ります。

Plasma Field プラズマフィールドシリーズ

超高音域＋深みのある中低音再現が魅力の17cmモデル。

MAX200W

17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

SRT1751S

希望小売価格

30,450円(本体価格 29,000円)(保)

トヨタ／ホンダ／日産／三菱／マツダ

スペーサー同梱(2種)　トヨタ/日産車用(Bタイプ)　ホンダ車用





ステッカー/バッジ同梱

ハイレベルな表現力と、幅広い対応力とが融合。

MAX180W

16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

SRT1651S

希望小売価格

30,450円(本体価格 29,000円)(保)

トヨタ／ホンダ／日産／三菱／マツダ／スバル／ダイハツ／スズキ／いすゞ／VW

スペーサー同梱(3種)　トヨタ車用(Aタイプ)　スバル車用　三菱車用





ステッカー/バッジ同梱

良好な再生バランスが魅力的な、小口径モデル。

MAX140W

10cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

SRT1051S

希望小売価格

22,050円(本体価格 21,000円)(保)

トヨタ／ホンダ／日産／三菱／マツダ





ステッカー/バッジ同梱

SRT1751S

公称インピーダンス	4Ω	再生周波数帯域	25Hz～6,500Hz	再生周波数帯域	2,000Hz～120,000Hz
瞬間最大入力	200W	外形寸法	156(W)×156(H)×64.5(D)mm	クロスオーバー周波数	6,000Hz(-6dB/oct.)
定格入力	50W	[埋込寸法]	134(W)×134(H)×56(D)mm	アッテネーター	3ポジション切替(0dB,-6dB,-12dB)
出力音圧レベル	91dB/W/m	質量(1本あたり)	790g	外形寸法	38(W)×38(H)×29(D)mm
[ウーファー]		[ツィーター]		(スペーサー取付時)	47(W)×43(H)×52(D)mm
使用ユニット	17cmMP-GFコーン	使用ユニット	2cm シルクソフトドーム	質量(1本あたり)	50g

SRT1651S

公称インピーダンス	4Ω	再生周波数帯域	28Hz～6,000Hz	再生周波数帯域	2,000Hz～120,000Hz
瞬間最大入力	180W	外形寸法	160(W)×160(H)×54(D)mm	クロスオーバー周波数	5,500Hz(-6dB/oct.)
定格入力	45W	[埋込寸法]	123(W)×123(H)×45(D)mm	アッテネーター	3ポジション切替(0dB,-6dB,-12dB)
出力音圧レベル	90dB/W/m	質量(1本あたり)	770g	外形寸法	38(W)×38(H)×29(D)mm
[ウーファー]		[ツィーター]		(スペーサー取付時)	47(W)×43(H)×52(D)mm
使用ユニット	16cmMP-GFコーン	使用ユニット	2cm シルクソフトドーム	質量(1本あたり)	50g

SRT1051S

公称インピーダンス	4Ω	再生周波数帯域	40Hz～9,000Hz	再生周波数帯域	2,000Hz～120,000Hz
瞬間最大入力	140W	外形寸法	102(W)×102(H)×47(D)mm	クロスオーバー周波数	7,500Hz(-6dB/oct.)
定格入力	35W	[埋込寸法]	93(W)×93(H)×39(D)mm	アッテネーター	3ポジション切替(0dB,-6dB,-12dB)
出力音圧レベル	90dB/W/m	質量(1本あたり)	520g	外形寸法	38(W)×38(H)×29(D)mm
[ウーファー]		[ツィーター]		(スペーサー取付時)	47(W)×43(H)×52(D)mm
使用ユニット	10cmMP-GFコーン	使用ユニット	2cm シルクソフトドーム	質量(1本あたり)	50g

音楽をリアルに描き上げる、優れた音像定位。



MAX180W

17cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー（2本1組）

SRT1751

希望小売価格 **21,000**円（本体価格 20,000円）税

Glass Fiber Cone / 120DHz Wide Frequency Response / In-Phase Coaxial / Silk Dome Tweeter / SMC / OFC / Lead-Free Solder

トヨタ／ホンダ／日産／三菱／マツダ

スペーサー同梱（2種） トヨタ/日産車用(Bタイプ) ホンダ車用

ステッカー/バッジ同梱





MAX160W

16cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー（2本1組）

SRT1651

希望小売価格 **21,000**円（本体価格 20,000円）税

Glass Fiber Cone / 120DHz Wide Frequency Response / In-Phase Coaxial / Silk Dome Tweeter / SMC / OFC / Lead-Free Solder

トヨタ／日産／マツダ／三菱／ホンダ／ダイハツ／スバル／いすゞ／スズキ

スペーサー同梱（3種） トヨタ車用(Aタイプ) スバル車用 三菱車用

ステッカー/バッジ同梱





MAX160W

12cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー（2本1組）

SRT1251

希望小売価格 **17,850**円（本体価格 17,000円）税

Glass Fiber Cone / 120DHz Wide Frequency Response / In-Phase Coaxial / Silk Dome Tweeter / SMC / OFC / Lead-Free Solder

トヨタ／ホンダ／日産／マツダ／スズキ／いすゞ

ステッカー/バッジ同梱





MAX160W

13×18cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー（2本1組）

SRT5751

希望小売価格 **19,950**円（本体価格 19,000円）税

Glass Fiber Cone / 120DHz Wide Frequency Response / In-Phase Coaxial / Silk Dome Tweeter / SMC / OFC / Lead-Free Solder

マツダ

ステッカー/バッジ同梱



SRT1751

使用ユニット	【ウーファー】17cmMP-GFコーン 【ツィーター】2cm シルクソフトドーム	公称インピーダンス	4Ω	出力音圧レベル	91dB/W/m	外形寸法	156（W）×156（H）×64.5（D）mm
		瞬間最大入力	180W	再生周波数帯域	25Hz～120,000Hz	【埋込寸法】	134（W）×134（H）×56（D）mm
		定格入力	45W	クロスオーバー周波数	5,500Hz（-6dB/oct.）	質量（1本あたり）	850g

SRT1651

使用ユニット	【ウーファー】16cmMP-GFコーン 【ツィーター】2cm シルクソフトドーム	公称インピーダンス	4Ω	出力音圧レベル	90dB/W/m	外形寸法	160（W）×160（H）×54（D）mm
		瞬間最大入力	160W	再生周波数帯域	28Hz～120,000Hz	【埋込寸法】	123（W）×123（H）×45（D）mm
		定格入力	40W	クロスオーバー周波数	5,000Hz（-6dB/oct.）	質量（1本あたり）	770g

SRT1251

使用ユニット	【ウーファー】12cmMP-GFコーン 【ツィーター】2cm シルクソフトドーム	公称インピーダンス	4Ω	出力音圧レベル	90dB/W/m	外形寸法	110（W）×120（H）×52.5（D）mm
		瞬間最大入力	160W	再生周波数帯域	35Hz～120,000Hz	【埋込寸法】	102（W）×102（H）×44（D）mm
		定格入力	30W	クロスオーバー周波数	5,500Hz（-6dB/oct.）	質量（1本あたり）	770g

SRT5751

使用ユニット	【ウーファー】13×18cmMP-GFコーン 【ツィーター】2cm シルクソフトドーム	公称インピーダンス	4Ω	出力音圧レベル	90dB/W/m	外形寸法	195（W）×138（H）×64（D）mm
		瞬間最大入力	160W	再生周波数帯域	28Hz～120,000Hz	【埋込寸法】	180（W）×122.5（H）×56（D）mm
		定格入力	40W	クロスオーバー周波数	6,000Hz（-6dB/oct.）	質量（1本あたり）	810g

メタルの輝きの中に潜む、ハイスピードな音。



MAX160W

17cmマルチアキシャル3WAYスピーカー（2本1組）

SRT175

希望小売価格 **10,290**円（本体価格 9,800円）税

Metallized Mica PP Cone / PEI / Lead-Free Solder

トヨタ／日産／三菱

ステッカー/バッジ同梱





MAX140W

16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー（2本1組）

SRT165

希望小売価格 **9,240**円（本体価格 8,800円）税

Metallized Mica PP Cone / PEI / Lead-Free Solder

トヨタ／ホンダ／日産／マツダ／スバル／ダイハツ／スズキ／いすゞ／VW

スペーサー同梱（1種） ホンダ車用

ステッカー/バッジ同梱





MAX100W

10cmマルチアキシャル3WAYスピーカー（2本1組）

SRT105

希望小売価格 **8,190**円（本体価格 7,800円）税

Metallized Mica PP Cone / PEI / Lead-Free Solder

トヨタ／ホンダ／三菱／スバル／スズキ

ステッカー/バッジ同梱





MAX120W

10×15cmマルチアキシャル3WAYスピーカー（2本1組）

SRT465

希望小売価格 **10,290**円（本体価格 9,800円）税

Metallized Mica PP Cone / PEI / Lead-Free Solder

日産

ステッカー/バッジ同梱



SRT175

使用ユニット	【ウーファー】17cmMIPPコーン 【ミッドレンジ】3cm アルミ蒸着PEIバランスドライブ 【ツィーター】1cm ピエゾドーム	公称インピーダンス	4Ω	クロスオーバー周波数	5,000Hz（ミッドレンジ-6dB/oct.） 15,000Hz（ツィーター-10dB/oct.）		
		瞬間最大入力	160W				
		定格入力	40W	外形寸法	156（W）×156（H）×66.5（D）mm		
		出力音圧レベル	92dB/W/m	【埋込寸法】	134（W）×134（H）×58（D）mm		
		再生周波数帯域	28Hz～35,000Hz	質量（1本あたり）	740g		

SRT165

使用ユニット	【ウーファー】16cmMIPPコーン 【ミッドレンジ】3cm アルミ蒸着PEIバランスドライブ 【ツィーター】1cm ピエゾドーム	公称インピーダンス	4Ω	クロスオーバー周波数	5,500Hz（ミッドレンジ-6dB/oct.） 15,000Hz（ツィーター-10dB/oct.）		
		瞬間最大入力	140W				
		定格入力	35W	外形寸法	164（W）×164（H）×55.5（D）mm		
		出力音圧レベル	91dB/W/m	【埋込寸法】	123（W）×123（H）×45（D）mm		
		再生周波数帯域	30Hz～35,000Hz	質量（1本あたり）	690g		

SRT105

使用ユニット	【ウーファー】10cmMIPPコーン 【ミッドレンジ】2.5cm アルミ蒸着PEIバランスドライブ 【ツィーター】0.8cm ピエゾドーム	公称インピーダンス	4Ω	クロスオーバー周波数	6,500Hz（ミッドレンジ-6dB/oct.） 15,000Hz（ツィーター-10dB/oct.）		
		瞬間最大入力	100W				
		定格入力	25W	外形寸法	102（W）×102（H）×46.5（D）mm		
		出力音圧レベル	91dB/W/m	【埋込寸法】	92.5（W）×92.5（H）×38（D）mm		
		再生周波数帯域	45Hz～35,000Hz	質量（1本あたり）	590g		

SRT465

使用ユニット	【ウーファー】10×15cmMIPPコーン 【ミッドレンジ】2.5cm アルミ蒸着PEIバランスドライブ 【ツィーター】0.8cm ピエゾドーム	公称インピーダンス	4Ω	クロスオーバー周波数	6,000Hz（ミッドレンジ-6dB/oct.） 15,000Hz（ツィーター-10dB/oct.）		
		瞬間最大入力	120W				
		定格入力	30W	外形寸法	165（W）×114（H）×56.5（D）mm		
		出力音圧レベル	91dB/W/m	【埋込寸法】	155（W）×104（H）×47.5（D）mm		
		再生周波数帯域	35Hz～35,000Hz	質量（1本あたり）	640g		

トレードインスピーカー主要車種別適合表

2004年4月現在～

メーカー	車種名	年 式	SRT1780HX SRT1751S SRT1751 SRT175 SRT1750S SRT1730S SRT1730 SRT173	SRT1680HX SRT1651S SRT1651 SRT165 SRT1650S SRT1630S SRT1630 SRT163	SRT1251 SRT1230S SRT1230	SRT1051S SRT105 SRT1030S SRT1030 SRT103
トヨタ	スープラ	H.5/5～H.14/9			FD*2.3	
			RS*2.3			
	アルテッツァ	H.10/10～現在	FD*2.3,16,19	FD*2.3,16		
	アルテッツァジータ	H.13/7～現在	FD*3,16,19	FD*3,16		
				RS*2.3		
	カローラ	H.12/8～現在	FD*3,16,19	FD*3,16		
			RD*3,16,19	RD*3,16		
	ヴィッツ	H.15/1～現在	FD*3,16,19	FD*3,16		DB*1
	ヴィッツ	H.11/1～H.15/1				DB*1
	エスティマ	H.12/1～現在	FD*2.3,16,19	FD*2.3,16		
	ノア/ヴォクシー	H.13/11～現在	FD*3,16,19	FD*3,16		
	イプサム	H.13/5～現在	FD*3,16,19	FD*3,16		
			RD*3,16,19	RD*3,16		
	イプサム	H.8/5～H.13/5		FD*2.3,4		
				RD*2.3,4		
	オーバ	H.12/5～現在		FD*2.3,4		
				RD*2.3,4		
	bB	H.12/2～現在	FD*2.3,16,19	FD*2.3,16		DB*2.22
				RS*2.3,31		
	RAV4 3ドア	H.12/5～現在	FD*2.3,16,19	FD*2.3,16		
			RS*27			
	RAV4 5ドア	H.12/5～現在	FD*2.3,16,19	FD*2.3,16		
			RD*2.3,16,19	RD*2.3,16		
	カルディナ	H.14/9～現在	FD*3,19,16	FD*3,16		
			RD*3,19,16	RD*3,16		
	カルディナ	H.9/9～H.14/9		FD*2.3		
				RD*2.3		
	フィールダー	H.12/8～現在	FD*2.3,16,19	FD*2.3,16		
	ファンカーゴ	H.11/8～現在	FD*3,16,19	FD*3,16		
	イスト	H.14/5～現在	FD*3,19,16	FD*3,16		
			RD*3,19,16	RD*3,16		
	WILL VS	H.13/4～現在	FD*3,16,19	FD*3,16		
			RD*3,16,19	RD*3,16		
	スパシオ	H.13/5～現在	FD*3,16,19	FD*3,16		
	ランクス/アレックス	H.13/1～現在	FD*3,16,19	FD*3,16		
			RD*3,16,19	RD*3,16		
	アルファード	H.14/5～現在	FD*3,19,16	FD*3,16		
			RS*2.3			
	ランドクルーザー	H.8/5～H.14/10	FD*2.3			
	プラド5ドア		RD*2.3			
	MR-S	H.11/10～現在	FD*2,16,19	FD*2,16		
	ウィッシュ	H.15/1～現在	FD*3,16,19	FD*3,16		
			RD*3,16,19	RD*3,16		
	シエンタ	H.15/9～現在	FD*3,16,19	FD*3,16		
スバル	レガシィワゴン	H.15/5～現在		FD*1.5		
				RD*1.3,5		
	レガシィワゴン	H.10/6～H.15/5		FD*1.5		
				RD*1.3,31		
	インプレッサワゴン	H.12/8～現在		FD*3.4		
	インプレッサワゴン	H.8/9～H.12/8		FD*2.31		
					RD	
	インプレッサセダン	H.12/8～現在		FD*3.4		
	インプレッサセダン	H.8/9～H.12/8		FD*2.9,31		
				RT*1.2,9,31		
	フォレスター	H.14/2～現在		FD*2.5		
	フォレスター	H.11/2～H.14/2		FD*1.2		
					RD*1	
	プレオ	H.10/10～現在			DB*2	
					RD*1.2	
	レガシィ(B4)	H.10/12～H.15/5		FD*1.5		
	イスプレッサ WRX (セダンと同じ)	H.12/8～現在		FD*3.4		
	R2	H.15/12～現在			DB*41	DB*42
ダイハツ	ストーリア	H.10/2～現在		FD		
				RD		
	YRV	H.12/8～現在		FD*1		
				RD*1		
	MAX	H.13/10～現在				
				RD*1		
	ミラ	H.14/12～現在		FD		
				RD		
	ミラ	H.10/10～H.14/12		FD		
	ムーヴ	H.14/10～現在		FD		
				RD		
	ムーヴ	H.10/10～H.14/10		FD*21		
	コペン	H.14/7～現在		FD		
	タント	H.15/11～現在		FD		
				RD		
スズキ	スイフト	H.12/2～現在				DB*1.3
						RP*1.3,25
	シボレークルーズ	H.13/10～現在				DB*2.3
						RP*1.3,25
	アルト/アルトワークス	H.10/10～H.14/4				DB*1.2,25
	kei	H.10/10～現在				DB*1.2,25
	MRワゴン	H.13/11～現在		FD*1.2,21	FD*1.2	
					RD*1.2	
	ラパン	H.14/1～現在		FD*1.21	FD*1	
					RD*1	
	ワゴンR	H.15/9～現在	FD*1.3	FD*1.3		
			RD*1.3	RD*1.3		
	ワゴンR	H.10/10～H.15/9				DB*1.2,3
	エブリイ	H.11/1～H.14/11				DB*2.25
						RS*2.25
	ジムニー	H.10/10～現在				KB*2.3,25
					RS*32	
いすゞ	ビッグホーン	H.7/6～H.14/9		FD		
					RP	

メーカー	車種名	年 式	SRT1780HX SRT1751S SRT1751 SRT175 SRT1750S SRT1730S SRT1730 SRT173	SRT1680HX SRT1651S SRT1651 SRT165 SRT1650S SRT1630S SRT1630 SRT163	SRT1251 SRT1230S SRT1230	SRT1051S SRT105 SRT1030S SRT1030 SRT103	SRT6930	SRT5751 SRT5730	SRT465 SRT4630
日産	フェアレディZ	H.14/7～現在	FD*1.2,16,19	FD*1.2,6,8					
			RT*1.24						
	フェアレディZ	H.1/7～H.12/8		FD*3.24					
									RS*24
	スカイライン	H.13/6～現在	FD*1.2,16,19	FD*1.2,6,8					
			RD*1.2,16,19	RD*1.2,6,8					
	スカイライン	H.10/5～H.13/6	FD*2,10,13						
			RT*10,13,37						
	プリメーラ セダン	H.13/1～現在	FD*1.3,16,19	FD*1.6,8,39					
			RD*1.16,19,38	RD*1.6,8,39					
	プリメーラ セダン	H.7/9～H.13/1	FD*37						
			RT*37						
	プリメーラ ワゴン	H.13/1～現在	FD*1.3,16,19	FD*1.6,8,39					
			RD*1.16,19,38	RD*1.6,8,39					
	プリメーラ ワゴン	H.9/9～H.13/1	FD*37						
				RR*2.31					
	ブルーバードシルフィ	H.12/8～現在	FD*1.2,16,19	FD*1.2,6,8					
			RT*1	RT*1.31					
	キューブ	H.14/10～現在	FD*1.2,16,19	FD*1.2,6,8					
			RD*1.2,16,19	RD*1.2,6,8					
	キューブ	H.10/2～H.14/10							FD*1.3
			RD*1						
	マーチ	H.14/2～現在	FD*1.2,16,19	FD*1.2,6,8					
			RD*1.2,16,19	RD*1.2,6,8					
	マーチ	H.9/5～H.14/2		FD*1.2					
	エルグランド	H.14/5～現在	FD*1.2,16,19	FD*1.2,6,8					
	エルグランド	H.9/5～H.14/5	FD*37						
			RS*37						
	プレサージュ	H.10/6～H15/7		FD*2.7,15					
				RD*2.7,15					
	ステージア	H.13/10～現在	FD*2,16,19	FD*1.2,6,8					
			RD*2,16,19	RD*1.2,6,8					
	ステージア	H.9/8～H.13/10		FD*2.7,15					
				RD*2.7,15					
	アベニール	H.10/8～現在	FD*1.37						
									RP*1
	ウィングロード	H.11/6～現在	FD*1.2,16,19	FD*1.6,8					
									RP*1
	セレナ	H.11/6～現在	FD*1.2,16,19	FD*1.6,8,40					
			RS*1.2,16,19	RS*1.6,8,40					
	X-トレイル	H.12/11～現在	FD*1.3,16,19	FD*1.6,8,40					
			RD*1.3,16,19	RD*1.6,8,40					
	モコ	H.14/4～現在		FD*21	FD*1				
					RD*1				
	ティアナ	H.15/2～現在	FD*1.2,10,16,19	FD*1.2,6,8,10					
			RD*1.2,10,16,19	RD*1.2,6,8,10					
ホンダ	アコード	H.14/10～現在	FD*14.19	FD*14.18					
							RT		
	アコード	H.9/9～H.14/10		FD*3					
				RT					
	アコード ワゴン	H.14/11～現在	FD*14.19	FD*14.18					
	アコード ワゴン	H.9/10～H.14/11		FD*3.24					
				RD*3.24					
	シビック 5ドア	H.12/9～現在	FD*14.19	FD*14.18					
			RD*14.19	RD*14.18					
	シビックフェリオ	H.12/9～現在	FD*14.19	FD*14.18					
				RT					
	モビリオ	H.13/12～現在	FD*14.19	FD*14.18					
				RS*1					
	オデッセイ	H.15/10～現在	FD*14.19	FD*14.18					
			RD*14.19	RD*14.18					
	オデッセイ	H.11/12～H15/10		FD*3					
				RD*3					
	オデッセイ	H.6/10～H.11/12		FD					
				RD					
	ステップワゴン	H.13/4～現在	FD*14.19	FD*14.18					
				RS*3					
	ステップワゴン	H.8/5～H.13/4		FD*1					
				RS*1					
マツダ	S-MX	H.8/11～H.14/2		FD*1.35					
				RS*1					
	CR-V	H.13/9～現在	FD*14.19	FD*14.18					
			RD*14.19	RD*14.18					
	CR-V	H.7/10～H.13/9		FD					
				RS*31					
	ストリーム	H.12/10～現在	FD*14.19	FD*14.18					
			RD*14.19	RD*14.18					
	ザッツ	H.14/2～現在	FD*14.19	FD*14.18					
			RD*14.19	RD*14.18					
	バモス	H.13/9～現在		FD*3.31	FD*1.2	FD*1.2			
	フィット	H.13/6～現在	FD*14.19	FD*14.18					
			RD*14.19	RD*14.18					
	ライフ	H.15/9～現在	FD*14.19	FD*14.18					
				RS*1					
	ライフ	H.10/10～H.15/9				DB*1.2,3			
				RD*1.36					
	RX7	H.3/12～H.15/5		FD*2.3,33					
								RS	
	プレマシー	H.13/7～現在						FD	
				RD*26,29,34					
	プレマシー	H.11/4～H.13/7						FD	
				RD*					
	ファミリア·Sワゴン	H.12/10～H.15/10						FD	
				RD*1					
	デミオ	H.8/8～H.14/8		FD*1.2					
				RD*1.2					
	MPV	H.13/10～現在						FD*2	
							RS		
	MPV	H.11/7～H.13/10						FD	
							RS*2		
	アテンザ セダン	H.14/5～現在						FD*2	
								RD*2	
	アテンザ ワゴン	H.14/6～現在						FD*2	
	ユーノスロードスター	H.7/8～H.10/1		FD*1					
	ユーノスロードスター	H.1/9～H.7/8		FD					
	ボンゴフレンディー/フリーダ	H.7/6～現在		FD*2					
								RS*2	
	トリビュート	H.12/11～現在						FD*1	
								RD*1	
	RX8	H.15/5～現在							
							RT*1.24		
三菱	セディアワゴン (ランサーワゴン)	H.12/11～現在	FD*1.2,30	FD*1.2,12,20					
				RP*1.2,12,20					
	ランサーセディアセダン (ランエボVII含む)	H.12/5～現在	FD*1.2,30	FD*1.2,12,20					
		H.13/1～現在	RT*1.2	RT*1.2,12,20					
	ミニカ/トッポBJ	H.10/10～現在		FD*1.2					
				RD*1.2					
	パジェロ 5ドア/3ドア	H.11/9～現在	FD*1.2,30	FD*1.2,12,20					
							RS(3ドア)		
	パジェロ イオ	H.10/6～現在	FD*2	FD*2,12,20					
			RS*2	RS*2,12,20					
	パジェロミニ/Jr	H.6/12～H.10/10	FD*1.2	FD*1.2,12,20					
			RS*1.2	RS*1.2,12,20					
	シャリオ グランディス	H.9/10～H.15/5	FD*1.2	FD*1.2,12,20					
			RS*1.2	RS*1.2,12,20					
	タウンボックス	H.11/3～現在	FD*1.2,3,27	FD*1.2,3					
			RS*1.2,3,27	RS*1.2,3					
	ディオン	H.12/1～現在	FD*1.2,30	FD*1.2,12,20					
			RD*1.2,30	RD*1.2,12,20					
	ekスポーツ	H.14/9～現在							
	ekワゴン	H.13/10～現在		RD*2,3					
	コルト	H.14/11～現在		FD*1.2					
				RD*1.2					
	デリカスペースギア	H.6/5～現在	FD*1	FD*1.11,26,20		DB			
	エアトレック	H.13/6～現在	FD*1.2,30	FD*1.2,12,20					
			RD*1.2,30	RD*1.2,12,20					

＜17cm/16cm用トレードインスピーカー取付キット＞

トヨタ車用（Aタイプ）
PSA-038-500 …… 希望小売価格 2,940円（本体価格2,800円）

トヨタ/日産車、17/16cm兼用（Bタイプ）
PSA-039-500 …… 希望小売価格 2,940円（本体価格2,800円）

三菱車用
PSA-041-500 …… 希望小売価格 2,940円（本体価格2,800円）

スバル車用
PSA-042-500 …… 希望小売価格 2,940円（本体価格2,800円）

日産車用
PSA-040-500 …… 希望小売価格 2,940円（本体価格2,800円）

ホンダ車用
PSA-043-500 …… 希望小売価格 2,940円（本体価格2,800円）

*1:標準スピーカー付き車のみ取付可　*2:線材加工が必要　*3:加工が必要　*4:SRT165/163は別売のトヨタ車用取付キット（Aタイプ:PSA-038-500）を使用　*5:SRT165/163は別売のスバル車用取付キット（PSA-042-500）を使用　*6:SRT163は別売の17/16cmトレードインスピーカー取付キット（Bタイプ:PSA-039-500）を使用　*7:SRT163は別売の日産車用取付キット（PSA-040-500）を使用　*8:SRT165/165/165は別売の17/16cmトレードインスピーカー取付キット（Bタイプ:PSA-039-500）を使用　*9:H.8/9以降でアゼストオーディオ付車は除く　*10:ホログラフィックサウンドシステム付車は除く　*11:SRT165/163は別売の三菱車用取付キット（PSA-041-500）を使用　*12:SRT1680HX/165/163は別売の三菱車用取付キット（PSA-041-500）を使用　*13:スーパーサウンドシステム付車は除く　*14:別売のホンダ車用取付キット（PSA-043-500）を使用　*15:SRT165/165/165は別売の日産車用取付キット（PSA-040-500）を使用　*16:別売の17/16cmトレードインスピーカー取付キット（Bタイプ:PSA-039-500）を使用　*17:別売の三菱車用取付キット（PSA-041-500）を使用　*18:SRT165は、別売の取付キット不要。　*19:SRT1751S/1751には別売の取付キットは不要　*20:SRT1651S/1650S/1630S/1651/1630には別売の取付キットは不要　*21:SRT165/1630のみ可　*22:SRT105/103のみ可　*23:サウンドクルージングシステム付車は除く　*24:BOSEサウンドシステム付車は除く　*25:SRT1030S/1030/1051Sは不可　*26:SRT1680HXは不可　*27:SRT175/173は不可　*28:SRT163は不可　*29:SRT1650Sは不可　*30:SRT173は不可　*31:SRT165/163は不可　*32:スピーカーレス車は、配線の引き直しが必要　*33:スーパーフレミアムミュージックシステム車は除く　*34:SRT1651S/1651は不可　*35:SRT1630S/1630は加工が必要　*36:SRT1650Sは線材加工が必要　*37:SRT175は線材加工が必要　*38:SRT1751S/1751は加工が必要　*39:SRT1651S/1651は加工が必要　*40:SRT1651S/1651/165/163は線材加工が必要　*41:SRT1230S/1230は不可　*42:SRT1030S/1030は不可

*SRT1780HX/1680HXは配線の引き直しが必要です。　*SRT1680HX/1650S/1630S/1630にはトヨタ（Aタイプ）、日産、三菱、スバルのブラケット計4種が同梱されています。
*SRT1751S/1751にはトヨタ（Bタイプ）、ホンダのブラケット計2種が同梱されています。　*SRT1651S/1651にはトヨタ（Aタイプ）、三菱、スバルのブラケット計3種が同梱されています。
*SRT165にはホンダのブラケットが同梱されています。

●車種、年式により取りつかない場合があります。また、一部の車種には軽加工および特殊加工が必要な場合があります。●適合情報は同口径クラスの純正標準スピーカーが装着されている場合に限ります。年式、車種、対応別にて純正スピーカーの種類が異なるときがありますので詳細については販売店にご相談ください。●別売のスピーカー取付ブラケット（キット）は1種色、1ペア入りです。フロント、またはリアスピーカーのみに対応しています。詳細については販売店にご相談ください。●その他の対応車種につきましては弊社発行のフィッティングガイドを参照してください。●上記車種表は各メーカーの主要車種について記載しております。●適合情報は発売当初の車両で調査したもので、その後、車両や純正スピーカーが変更されている場合があり、取付ができないこともあります。



Sound Reflect サウンドリフレクトシリーズ

カスタム設置対応のパンチングネット仕様。





MAX160W

16cmマルチアキシャル3WAYスピーカーシステム（2本1組）

SRF1605

希望小売価格 **12,600円**（本体価格 12,000円）㊟

ADDZEST ステッカー同梱



Metallized MIFF PEI Lead-Free Solder

MAX140W

13cmマルチアキシャル3WAYスピーカーシステム（2本1組）

SRF1305

希望小売価格 **11,550円**（本体価格 11,000円）㊟

ADDZEST ステッカー同梱



Metallized MIFF PEI Lead-Free Solder

SRF1605

使用ユニット	【ウーファー】16cmMIPPコーンウーファー	公称インピーダンス	4Ω	クロスオーバー周波数	5,500Hz（ミッドレンジ-6dB/oct.）
	【ミッドレンジ】3cm アルミ蒸着PEIバランスドライブ	瞬間最大入力	160W		15,000Hz（ツィーター-10dB/oct.）
		定格入力	40W	外形寸法	163（W）×163（H）×67.5（D）mm
	【ツィーター】1cm ピエゾドーム	出力音圧レベル	91dB/W/m	【埋込寸法】	123（W）×123（H）×44.5（D）mm
		再生周波数帯域	30Hz～35,000Hz	質量（1本あたり）	690g

SRF1305

使用ユニット	【ウーファー】13cmMIPPコーンウーファー	公称インピーダンス	4Ω	クロスオーバー周波数	6,000Hz（ミッドレンジ-6dB/oct.）
	【ミッドレンジ】2.5cm アルミ蒸着PEIバランスドライブ	瞬間最大入力	140W		15,000Hz（ツィーター-10dB/oct.）
		定格入力	35W	外形寸法	156（W）×156（H）×64（D）mm
	【ツィーター】0.8cm ピエゾドーム	出力音圧レベル	91dB/W/m	【埋込寸法】	113.5（W）×113.5（H）×46（D）mm
		再生周波数帯域	35Hz～35,000Hz	質量（1本あたり）	620g

Tune-up Speaker チューンアップスピーカーシリーズ

アドオンで、目前に浮かび上がる臨場感を。

2WAY3スピーカーを、幅180mm×奥行き35mmの超小型エンクロージャーに封じ込めた、新発想のアドオン用スピーカー。既存のスピーカーシステムに加え、SRJ101をピラーやダッシュボード、天井などに設置することで、車室内の中高音の定位を補正することができます。また、音像のポジションが上がるため、5.1chシステムの臨場感を高める場合にも効果的です。


ルーフ取付例


ドアピラー取付例

Other Features

■粘着テープ・ネジ止め装着が可能 ■設置後でも音の放射方向を調整できる「アングル調整機構」

MAX80W

チューンアップ用アドオンスピーカー（2本1組）

SRJ101

希望小売価格 **13,440**円（本体価格 12,800円）㊒

PARABOLIC





SRJ101

使用ユニット	【ミッドレンジ】2.5cm×4cm アルミ蒸着PEIパラボリックドリーム×2 【ウーファー】2cm アルミ蒸着PEIバランスドライブ	公称インピーダンス	4Ω	出力音圧レベル	83dB/W/m	外形寸法	179（W）×35（H）×35（D）mm
		瞬間最大入力	80W	再生周波数帯域	300Hz～35,000Hz	質量（1本あたり）	150g
		定格入力	20W				

※本スピーカーをご使用の際には、純正スピーカーまたはサブウーファーとの併用を推奨いたします。

2cmチューンアップツィーター（2本1組）

SRH290

希望小売価格 **11,025**円（本体価格 10,500円）㊒



ステッカー/バッジ同梱

次世代に応える、120kHzの超高音域をプラス。

可聴周波数帯域を遙かに越える120kHz再生に対応した、アドオン用ツィーター。DVDをはじめ、DVDオーディオやSACDなど、超高音質メディアの再生に対応し、CDなどの一般の音楽ソースでも臨場感のある再現を可能にします。


バリアブルアングル


ダッシュボード取付例


フロントドア取付例

Other Features

■音楽ソースの持つ倍音成分を豊かに再現する「シルクドームツィーター」■台座の着脱で、ダッシュボード・ドア内側のいずれにも装着できる「2WAYセットアップ対応」■3段階（0dB/-6dB/-12dB）のツィーターレベル調整で、良好な高域バランスが得られる「インラインネットワーク付属」■シートポジションに応じて音の放射方向を調整できる「バリアブルアングル機構」

2cmチューンアップツィーター（2本1組）

SRH213

希望小売価格 **5,513**円（本体価格 5,250円）㊒

MAX150W

PEI






ステッカー/バッジ同梱



クリアな高音域を手軽にアップグレード。

カーオーディオの音質を大きく左右する、高音域をアップグレード。手軽にお手持ちのシステムの高音質化が図れます。

Other Features

■クリアな音質を聴かせる「PEIアルミ蒸着バランスドライブツィーター」■「フラッシュマウントカップスペーサー」を付属 ■設置後でも音の放射方向を調整できる「アングル調整機構」

SRH290

使用ユニット	2cmシルクソフトドーム	出力音圧レベル	90dB/W/m	外形寸法	38（W）×38（H）×29（D）mm
公称インピーダンス	4Ω	再生周波数帯域	2,000Hz～120,000Hz	（スペーサー取付時）	47（W）×43（H）×52（D）mm
瞬間最大入力	200W	クロスオーバー周波数	5,000Hz（-6dB/oct.）	質量（1本あたり）	50g
定格入力	50W	アッテネーター	3ポジション切替（0dB、-6dB、-12dB）		

SRH213

使用ユニット	2cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ	出力音圧レベル	90dB/W/m	外形寸法	35（W）×35（H）×17（D）mm
公称インピーダンス	4Ω	再生周波数帯域	2,500Hz～35,000Hz	（スペーサー取付時）	40（W）×40（H）×24（D）mm
瞬間最大入力	150W	クロスオーバー周波数	5,500Hz（-6dB/oct.）	質量（1本あたり）	22g
定格入力	40W				



MAX100W

3WAYバスコントロールスピーカー

SRJ303

希望小売価格 **17,640**円（本体価格 16,800円）㊒

Function	
バスコントロールディフューザー	4.5cmPEIホーンミッドレンジ
4.5cmホーンピエゾツィーター	ブルーイルミネーション

MIPP



冴えある音とグッドルックスをコラボレート。



不要な高周波数成分の反射をカットし、クリアで奥行きのある音場を形成するバスコントロールディフューザー。深みのある低音域とつややかな中音域再生に優れる8.7cmMIPPコーンウーファー。そして、明瞭な音像定位と臨場感を創出する4.5cmホーンPEIミッドレンジ&4.5cmピエゾホーンツィーターが紡ぎだす豊かな音の表現力を、新感覚のフォルムにパッケージ。車室内を鮮やかにドレスアップする、ブルーイルミネーションの輝きも魅力的な洗練の据置型モデルです。

20cm4WAYカウンタードライブルーフマウントスピーカー

SRV1000

希望小売価格 **42,000**円（本体価格 40,000円）㊒

Function	
カウンタードライブ	PPコーンウーファー
7cm PEIコーンミッドレンジ	ドームツィーター
ドームスーパーツィーター	バックイルミネーション

MAX180W




装着イメージ



荷室を占有しない、ルーフマウントモデル。

軽RV車両などにジャストフィットする、ルーフマウント対応のシステム。ストロンチウムマグネットをスピーカーの前面に配置したカウンタードライブ方式により、超スリムなフォルムながら大口径20cmウーファーの装着を実現しました。

Other Features

■4WAY8スピーカーによるダイナミックサウンド ■リアを華麗に彩るADDZESTロゴイルミネーション

ルーフマウントには、車種別の取付金具が必要です。

■ダイハツ ムーヴ（H.10/10～H.14/10）用
※サンルーフ付車は除く。
BKD-011-500
希望小売価格
10,290円（本体価格 9,800円）㊒

■スズキ ワゴンR/RR（H.10/10～H.15/9）用
※サンルーフ付車は除く。
BKS-005-500
希望小売価格
10,290円（本体価格 9,800円）㊒

10cm3WAYバスレフ据置型スピーカー（2本1組）

SRB103

希望小売価格 **7,560**円（本体価格 7,200円）㊒

Function	
ツインダクトバスレフ	デュアルホーン

MAX80W





快い音を奏でる、手軽な据え置きタイプ。

■パワフルな低音再現を実現する、10cmコーンウーファー&ダブルダクトバスレフ構造 ■中音域から超高域までをクリアに再生できる、デュアルホーン

SRJ303

使用ユニット	【ウーファー】MIPPコーン8.7cm 【ミッド】アルミ蒸着PEIコーン4.5cm 【ツィーター】アルミ蒸着ピエゾホーン4.5cm	公称インピーダンス	4Ω	再生周波数帯域	80Hz～30,000Hz
		瞬間最大入力	100W	外形寸法	340（W）×116（H）×105（D）mm
		定格入力	25W	質量（1本あたり）	1.15kg
		出力音圧レベル	88dB/W/m		

SRV1000

使用ユニット	【ウーファー】20cmPPコーン 【ミッド】7cmPEIコーン 【ツィーター】2.5cmドーム 【スーパーツィーター】2cmドーム	公称インピーダンス	4Ω	再生周波数帯域	30Hz～30,000Hz
		瞬間最大入力	180W	外形寸法	830（W）×85（H）×280（D）mm
		定格入力	40W	質量（1本あたり）	5.4kg
		出力音圧レベル	90dB/W/m		

SRB103

使用ユニット	【ウーファー】10cmコーン 【ミッド】4.5cmコーン 【ツィーター】3.5cm	公称インピーダンス	4Ω	再生周波数帯域	70Hz～20,000Hz
		瞬間最大入力	80W	外形寸法	270（W）×124（H）×175（D）mm
		定格入力	25W	質量（1本あたり）	0.85kg
		出力音圧レベル	89dB/W/m		

Subwoofer/Center Speaker サブウーファー/センタースピーカーシリーズ

New 17cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー

SRV101

希望小売価格 **18,690円**（本体価格 17,800円）㊞

Main Function	
最大出力120Wアンプ内蔵	約A4サイズエンクロージャー
カットオフ・ゲイン・位相調整機能	RCA/スピーカーレベル入力

ステッカー/バッジ同梱



装着イメージ







驚異的な重低音再生を、約「A4」サイズで。

小型ウーファーでは難しい重低音再生を、「倍音の活用」という音響心理学に基づく理論で実現させる、MaxxBass※技術を採用。ミニバンやワゴン車などの設置にも適した、極めてコンパクトなエンクロジャーサイズながら、自然で聴き疲れの少ない重低音を体感できる、最先端ウーファーです。

MaxxBass技術

自然界の音は99%以上は、音の高さを決める「基本波」と、基本波より高い周波数にあって、音のキャラクターを決める「倍音」から成立しています。"MaxxBass"では、この倍音を利用して基本波を再現します。倍音だけが再生されている状態でも、リスナーの耳にはその基本波も聴こえるように感じます。つまり、「本当の再生周波数は高いが、聞こえる音は低い」という状態です。これが、音響心理学の理論を用いた基本波再現の仕組みであり、"MaxxBass"はこれを実現化した技術です。聴感上は重低音と感じるものの、実際には高い周波数域で再生されているため、耳への負担や聴き疲れが少なく、また、大口径のユニットや大きな電力を必要としないなどの利点があります。

※「MaxxBass」はKS-Waves社の特許です。「MaxxBass」はKS-Waves社の登録商標です。

MaxxBass : OFF　　MaxxBass : ON

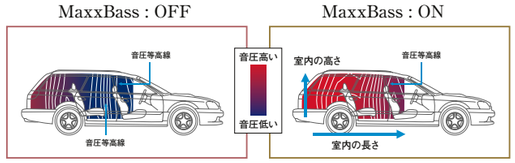

SRV101を荷室に置いて動作させた状態。上の図は音圧を色で表現。（赤い色ほど音圧が高い）

Other Features

■MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ■スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」■カットオフ・ゲイン・位相調整機能 ■RCA/スピーカーレベル入力

20cmハイドロプレッシャードライブ デジタルパワードサブウーファー

SRV717

希望小売価格 **55,125円**（本体価格 52,500円）㊞

Main Function	
最大出力200Wデジタルアンプ内蔵	
20cmウーファー内蔵	
20cmデュアルバスシリンダー	
新技術HPD構造	
3WAYフラッシングイルミネーション	
カットオフ・ゲイン・位相調整機能	
イルミ付コクピットコントローラー	
RCA/スピーカーレベル入力	

装着イメージ



イルミ付きコックピットコントローラー

2WAY接続対応

巧みな構造と技術が生む、最高品位の重低音。

最先端のデジタルアンプ技術と、鮮烈な立ち上がり特性を再現するHPD（ハイドロ・プレッシャードライブ）構造のキャビネットを融合。車室内に埋もれがちな重低音の輪郭さえもクリアに描き出す、ハイパワー＆ハイスピードな表現力を秘めた、リファレンス・ウーファーです。

Other Features

■MAX200Wデジタルハイパワーアンプ内蔵 ■バスレフ方式を遙かに凌ぐ、鮮烈なトランジェント特性を発揮する「HPD構造」■暗闇で美しい光を放つ「切替式3WAYフラッシングイルミネーション」■サウンドやイルミの設定が手元で行える「イルミ付コクピットコントローラー」■RCA/スピーカーレベル入力

16cmエアーコンプレッシブル パワードサブウーファー

SRV515

希望小売価格 **41,790円**（本体価格 39,800円）㊞

Main Function	
最大出力120Wアンプ内蔵	
16cmデュアルボイスコイルMIPPウーファー	
3WAYフラッシングイルミネーション	
エネルギーインジケーター機能	
カットオフ・ゲイン・位相調整機能	
イルミ付コクピットコントローラー	
RCA/スピーカーレベル入力	

装着イメージ

イルミ付きコックピットコントローラー

2WAY接続対応

迫力の重低音再生をコンパクトに実現。

省スペースボディながら、最大120Wのハイパワーアンプとエアーコンプレッシブル構造による、パワフルでキレのある重低音が得られる、先進のパワードサブウーファー。車室内で確かな存在感を放つ、鮮やかなルックスも魅力のモデルです。

Other Features

■MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ■スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」■暗闇で美しい光を放つ「切替式3WAYフラッシングイルミネーション」■サウンドやイルミの設定が手元で行える「イルミ付コクピットコントローラー」■RCA/スピーカーレベル入力

SRV101

スピーカー形式	17cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー	再生周波数帯域	20Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	17cmMIPPコーンウーファー（デュアルボイスコイル）	カットオフ周波数	55～130Hz可変（-12dB/oct.）	消費電流	7.0A
定格出力	60W（30W+30W）	入力感度	RCA入力20mV～2V	外形寸法	215（W）×215（H）×311.5（D）mm
最大出力	120W（60W+60W）		SP入力0.2V～20V	質量	5.3kg

SRV717

スピーカー形式	20cmハイドロプレシャードライブデジタルパワードサブウーファー	再生周波数帯域	25Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	20cmコーンウーファー	カットオフ周波数	50Hz/75Hz/100Hz/120Hz可変（4段階切替）	消費電流	8.0A
定格出力	100W	入力感度	RVA入力20mV～2V	外形寸法	【本体】290（W）×233（H）×700（D）mm
最大出力	200W（JEITA）		SP入力0.2V～20V		【リモコン】106（W）×36（H）×32.5（D）mm
				質量	【本体】14.4kg【リモコン】240g

SRV515

スピーカー形式	16cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー	再生周波数帯域	50Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	16cmMIPPコーンウーファー	カットオフ周波数	55Hz/75Hz/100Hz/120Hz可変（4段階切替）	消費電流	7.5A
定格出力	64W（32W+32W）	入力感度	RVA入力47mV～150mV	外形寸法	【本体】220（W）×210（H）×424（D）mm
最大出力	120W（60W+60W）（JEITA）		SP入力0.41V～1.3V		【リモコン】106（W）×36（H）×32.5（D）mm
				質量	【本体】3.76kg【リモコン】240g

20cmエアーコンプレッシブル パワードサブウーファー

SRV202

希望小売価格 **20,790円**（本体価格 19,800円）㊞

Main Function	
最大出力120Wアンプ内蔵	
20cmデュアルボイスコイルウーファー	
カットオフ・ゲイン・位相調整機能	
RCA/スピーカーレベル入力	





ソリッドな造形が美しいベーシックウーファー。

高品位MDFエンクロージャーと、20cmデュアルボイスコイルウーファーが、リニアリティに優れた重低音を再現。

■MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ■スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」

20cmカウンタードライブ パワードサブウーファー

SRV303

希望小売価格 **31,290円**（本体価格 29,800円）㊞

Main Function	
大口径20cmウーファー	
カウンタードライブ	
コクピットコントローラー	
アルミダイカストケース	
2WAYセットアップ	
RCA/スピーカーレベル入力	





設置自由度を高めた、スマートウーファー。

ウーファーコーン上側にマグネットを配した、カウンタードライブ方式採用で、20cmウーファー搭載モデルとは思えないほどのスリムボディを達成。

■ウーファーボリュームを手元で調整できる「着脱式コクピットコントローラー」■MAX120Wハイパワーアンプ内蔵

新発想のアームレスト型サブ・ウーファー。

ワンボックスカーやミニバンのウォークスルー・スペースにジャストフィットする、アームレストスタイルの新コンセプトサブウーファー。

■MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ■サイズを越えた重低音を生む「13cmデュアルボイスコイルウーファー」



装着イメージ





13cmアームレスト型パワードサブウーファー

SRV404

希望小売価格 **31,290円**（本体価格 29,800円）㊞

Main Function	
最大出力120Wアンプ内蔵	13cmデュアルボイスコイルウーファー
カットオフ・ゲイン・位相調整機能	RCA/スピーカーレベル入力

SRV202

スピーカー形式	20cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー	再生周波数帯域	20Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	20cmコーン・ウーファー（デュアルボイスコイル）	カットオフ周波数	55Hz～130Hz可変（-12dB/oct.）	消費電流	7.0A
定格出力	60W（30W+30W）	入力感度	RCA入力20mV～2V	外形寸法	260（W）×260（H）×465（D）mm
最大出力	120W（60W+60W）（JEITA）		SP入力0.2V～20V	質量	9.0kg

SRV303

スピーカー形式	20cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー	再生周波数帯域	20Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	20cmP.Pコーン（デュアルボイスコイル）	カットオフ周波数	50Hz/75Hz/100Hz/120Hz（4段階切替）	消費電流	8.5A
定格出力	60W（32W+32W）	入力感度	RCA8mV～420mV	外形寸法	230（W）×72.5（H）×330（D）mm
最大出力	120W（60W+60W）（JEITA）		SP入力600mV～4V	質量	2.65kg

SRV404

スピーカー形式	13cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー	再生周波数帯域	20Hz～200Hz	電源電圧	DC14.4V
使用ユニット	13cmコーンウーファー（デュアルボイスコイル）	カットオフ周波数	55Hz～130Hz可変（-12dB/oct.）	消費電流	7.0A
定格出力	60W（30W+30W）	入力感度	RCA入力35mV～3.5V	外形寸法	180（W）×310（H）×500（D）mm
最大出力	120W（60W+60W）（JEITA）			質量	8.0kg

※ SRV404はハンドメイド生産につき、納期時間を要する場合がございます。

25cmサブウーファー（1本）

SRM2593

MAX800W

希望小売価格 **19,550円**（本体価格 19,000円）㊞





アルミプレート同梱

魂さえ揺さぶる、超重低音体験がここから。

リアベンテッド・ポールピース構造

ウーファーのポールピースからバックプレートまでを貫くベント（空気孔）構造が、振動板のパワフルな動作をサポート。F0（最低共振周波数）付近での再生パフォーマンスを向上させるとともに、大音量再生時のボイスコイル内の発熱も最小限に抑えます。

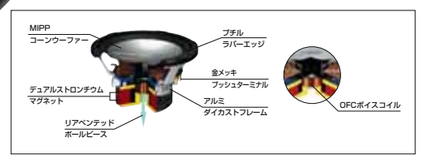

Other Features

■高剛性で静振性に優れた「アルミダイキャストフレーム」■無鉛ハンダ/高純度OFC配線 ■金メッキプッシュターミナル ■デュアルストロンチウムマグネット ■高純度4N-OFC（99.99%）ボイスコイル採用

SRM2593

使用ユニット	25cmPMI-PPコーン	Fs	40Hz	Max stroke	32.6mm
公称インピーダンス	4Ω	Vas	36.7Liters	Xmax.Lin.	9.3mm
瞬間最大入力	800W	Mms	71.3g	外形寸法	266（W）×266（H）×156（D）mm
定格入力	250W	Qes	0.56	【梱込寸法】	232（W）×232（H）×140（D）mm
出力音圧レベル	92dB/W/m	Qms	7.15	質量（1本あたり）	5.6g
再生周波数帯域	18Hz～1,500Hz	Qts	0.52		

※SRM2593はカスタム仕様のためウーファーボックスの設定はございません。

アンプ内蔵1DINセンタースピーカー

SRK603

MAX40W

希望小売価格

20,790円（本体価格 19,800円）㊞



※ 詳しくはP32をご覧ください。

パワーアンプ付センタースピーカー

SRK602

希望小売価格

20,790円（本体価格 19,800円）㊞

MAX50W



※ 詳しくは322をご覧ください。

求めたのは、妥協なき音の完成度。

音の理想を求め、一切の妥協を捨て去るという思想。ここから、新たなリファレンスが誕生します——「DRZ9255」。
原音をありのままに描ききるために、丹念に練り上げられた回路設計。徹底した試聴をもとに厳選した、最高級音響パーツ群。
そして、所有する歓びを満たす造形美や質感の高さなど、全方位に渡り、一点の曇りもないほどのクオリティを追求しました。
音楽の真の姿と巡り会う感動を、心ゆくまで堪能できる、まさに、アゼスト渾身の作品です。



New 高音質CDセンターユニット **DRZ9255**

希望小売価格 **131,250**円（本体価格 125,000円）㊦

Main Features

- 96kHzハイサンプリングコンバート機能
- バーブラウン製・0.5dBステップ電子ボリューム回路（業界初）
- 銀コーティング6N（99.9999%）無酸素銅RCA出力ケーブル
- 8ch独立タイムアライメント（約7mm/0.02msec）機能
- 4WAYデジタルクロスオーバーネットワーク
- 左右独立5BANDデジタルパラメトリックイコライザー
- 24bit/192kHz D/Aコンバータシステム
- バーブラウン製・超低歪み＆ローノイズオペアンプ
- ディスプレイOFF機能付き高輝度・広視野角VFD
- 専用CDメカニズムシールド（ニッケルメッキ仕上げ）
- 亜鉛ダイキャスト・フロントフェイスパネル
- 銅メッキシャーシ採用ボディ
- 外部デジタル入出力端子（32kHz・44.1kHz・48kHz・96kHz入力対応）
- セパレート型DC/DCコンバータ（アルミカバー＆純銅黒塗装ロアーケースシールド）
- MOS-FET・PWM方式±15V電源
- 最高位グレード平滑用回路（カスタム仕様「シルミックⅡ」他）
- OFCシールデッド中継用電源ケーブル（4ゲージ）
- 専用リモコン同梱

		高調波ひずみ率	0.3%（1kHz）	【共通部】	
		【AMチューナー部】		電源電圧	DC14.4V
		受信周波数	522kHz～1,629kHz	接地方式	マイナス接地
		実用感度	28dBμV	消費電流	1.4A（CD再生時）
		SN比	50dB	ヒューズ定格	5A
		【AUX部】		外形寸法	178（W）×50（H）
		入力感度LOW	2.1V（4V出力時）	【DC/DCコンバータ部】	
		入力感度MID	1.3V（4V出力時）	【リモコン部】	
		入力感度HIGH	650mV（4V出力時）	質量	
		【オーディオ部】		【DC/DCコンバータ部】	
		適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）	【リモコン部】	
		ラインアウト出力レベル	4V（CD1kHz）		

「DRZ9255」専用カタログをご用意しております。本機の詳しい機能・スペック等につきましては、専用カタログをご覧ください。

より深く音楽と向き合うための、高水準モデル「HX」。



在庫僅少

150W×4チャンネルパワーアンプ

APA4300HX

希望小売価格 **89,250**円（本体価格 85,000円）㊦

Main Function

パワーガード	カレントフィードバック回路
ダイレクトインプット	プリアウト
バスエクステンダー	インプットミキシング
感熱式空冷ファン	

音楽の情感さえも描きあげる、表現力の冴え。

豊かな倍音成分を含む、100kHzにおよぶ超高域再生をカバーする、カレントフィードバック型増幅回路。
ダイナミックな音楽信号の変化にもリニアに追従し、クリアな音を紡ぐ電源回路＆高音質パーツ。
音楽ソースに込められた演奏家の情感までを、リアルに浮かび上がらせるハイエンド・パワーアンプ。

カレントフィードバック型増幅回路

カレントフィードバック型増幅回路が、100kHzにおよぶ超高域再生をカバー。高域での位相の遅れがほとんどなく、つねに安定した位相特性と応答特性を発揮します。



パワーガード回路

出力段のオーバードライブ歪みを検知すると、瞬時に入出力段のゲインを押さえ込み、クリッピング歪みの発生を防止。スピーカーに悪影響を与える歪み成分のみを取り除き、クリアな音楽再生を可能にします。



4連デジタルメーター

パワーアンプのコンディションが一目で確認できる4連デジタルメーターを装備。パワー出力、電源電圧、消費電流、内部温度をリアルタイムで知らせます。



ローパス&ハイパスフィルター

4chの出力すべてに周波数可変（50～200Hz）のローパス&ハイパスフィルターを搭載。-24dB/oct.のスロープ特性により、サブウーファーシステムやマルチアンプシステムの構築も自在です。

低ロス高出力電源回路&高品質パーツ

電源部には高性能・低損失なパワーMOS-FETによるPWM方式DC/DCコンバータを採用。さらに、大容量低インピーダンスキャパシター、大型トロイダルチョークコイル、高銅箔厚基板（70μm）、銅BUSS-BARなどの回路構成により、瞬時の信号変化に対しても、安定した電源供給が可能です。



Other Features

■入力～出力までを最短の回路構成で結んだ「ダイレクトインプット端子」■放熱効率に優れた「アルミヒートシンク&強制空冷ファン」■ブリッジ接続時にL/Rchの入力信号を合成して出力できる「インプットミキシング」

APA4300HX

定格出力	＜4chモード＞75W×4（20Hz～20kHz、0.02%、4Ω）	SN比	112dB	電源電圧	DC14.4V
	＜3chモード＞75W×2＋150W×1	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（2Ω～8Ω）	消費電流	48A（75W×4定格出力時）
	＜2chモード＞150W×2	ローパスフィルター/ハイパスフィルター	50Hz～200Hz		2A（無入力時）
最大出力	＜4chモード＞150W×4（JEITA）	カットオフ周波数		外形寸法	280（W）×65（H）×288（D）mm
周波数特性	5Hz～100,000Hz	バスエクステンダー可変範囲	周波数40Hz～120Hz、ゲイン0～＋12dB	質量	5.0kg
高調波ひずみ率	0.0012%［0.0008%］（1kHz、10W出力時）	入力感度	200mV～5,000mV		

Connecting&Extension Cord KIT

CeNET



CeNET延長コード
●2.5m
CCA-520-500
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)
●0.6m
CCA-521-500
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)



CeNET分岐ケーブル1m
CD/MDチェンジャー用
CCA-519-500
希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)



AUX入力ユニット
EA-1155A
希望小売価格13,650円(本体価格13,000円)
● Ce NETセンターユニットに市販のビデオデッキやポータブル機器の音声を入力するためのアダプター。
● BUS変換ユニット(EA-1154A)との同時使用は不可。
● VRX740Z/HX-D1とは接続は不可。
● AUX入力付センターユニットには、接続できません。

C-BUS



13ピンC-BUS延長コード(オス←→メス)
●0.5m
CCA-306-500
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)
●2.5m
CCA-307-500
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)
●5m
CCA-308-500
希望小売価格 6,300円(本体価格6,000円)



13ピンC-BUSコード
(OFC、金メッキ)(オス←→オス)
●1.5m
CCA-328-500
希望小売価格 6,300円(本体価格6,000円)
●5m
CCA-329-500
希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)
●ミニDIN8ピン延長コード3m
CCA-407-500
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)



C-BUS/DECK拡張ボックス
RCB-037-500
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

CeNET→C-BUS



BUS変換ユニット
EA-1154A
希望小売価格12,600円(本体価格12,000円)

●CeNETセンターユニットにC-BUS方式の6枚CDチェンジャーを接続するためのBUS変換アダプター。

CeNET
- DRZ9255/DXZ945MP
- DXZ845MC/DXZ545MP
- VXZ645/DXZ835MP/DXZ735MP
- DXZ635MP/MXZ435LP
- DXZ925/925L/HX-D10/DXZ825
- DXZ815MP/DXZ715/MXZ715
- ARX6570z/MRX960Z/HX-D1
- MRX8675z/8575z/4555z
- DRX8675z/8575z/740Z

C-BUS
- DMZ846MP/DMZ846BK
- DMZ545LP/DMZ545BK/DMZ345BK
- DMZ825MP/DMZ725LP
- DMZ735LP/DMZ636MP/DMZ635LP
- DMZ815MP/DMZ616LP
- DMZ616TM/DMZ615/ADZ615
- DMZ535LP/525LP/435LP/415
- DMZ536TN/ADZ525/415
- DMX960Z/740Z/DMX7655z
- DMX7555z/6655z/5655z/5555z
- ADX6655z/5655z/5555z

- VRX935VD
- VRX745VD
- VRX925VD
- MAX625
- MAX615
- MAX6655z
- MAX4555z/450ZF/440Z
- VRX825
- VRX835
- VRX740Z

CeNET → EA-1154A → CDオートチェンジャー CDC634/635/605

Others

アンプ用コードキット



パワーアンプ電源ケーブル
CCA-576-510
希望小売価格 4,725円(本体価格4,500円)



パワーアンプ高級電源ケーブル
CCA-577-500
望小売価格12,600円(本体価格12,000円)

スピーカー用コードキット



OFC用スピーカーコードキット
●5m(太)×1本
CCA-204-500
希望小売価格 7,875円(本体価格7,500円)
●5m(細)×2本
CCA-253-500
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)



●5m×2本
CCA-203-500
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)



RCAピン接続コード(OFC)
(アース・アンプリモート付)
●7m **CCA-343-500**
希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)
●0.6m **CCA-342-500**
希望小売価格 2,940円(本体価格2,800円)
●5m **CCA-301-500**
希望小売価格 5,775円(本体価格5,500円)
●2m **CCA-300-500**
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

デジタル光



デジタル光ファイバーケーブル
●1.5m(旧タイプ)
DCA-002-500
希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)
●5m(旧タイプ)
DCA-001-500 在庫僅少
希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)
●0.6m(旧タイプ)
DCA-004-500
希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)

デジタル光ファイバーケーブル



●5m(新→新タイプ)
DCA-005-500
希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

●1.5m(新→新タイプ)
DCA-008-500
希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)

送信側(灰)	受信側(黒)
新タイプ	新タイプ
VRX745VD/VXZ645/ VRX935VD/VRX925VD/ VCZ625/MCZ635LP	DVH940/DVH920



●5m(旧→新タイプ)
DCA-006-500
希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

送信側(灰)	受信側(黒)
旧タイプ	新タイプ
NAX010/NAX020/ NAX030/DCZ625	DVH940/DVH920



●5m(新→旧タイプ)
DCA-007-500
希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

送信側(灰)	受信側(黒)
新タイプ	旧タイプ
VRX935VD/ VRX925VD/VCZ625/ MCZ635LP	DVH9600

Noise Reduction



ノイズリダクションユニット
NSA-131-110
希望小売価格 1,680円(本体価格1,600円)
カーラジオ・カーステレオ作動時にオルタネーター雑音が発生する場合。
容量10A



ノイズリダクションユニット
NSA-132-110
希望小売価格 3,990円(本体価格3,800円)
カーラジオ・カーステレオ作動時にオルタネーター雑音が発生する場合。
容量30A



ノイズリダクションユニット
NSA-133-110
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)
カーラジオ作動時にモーター系雑音が発生する場合。
容量10A



ノイズリダクションユニット
NSA-134-110
希望小売価格 1,155円(本体価格1,100円)
カーラジオ作動時に各種電装品雑音が発生する場合。
容量10A



ノイズリダクションユニット
NSA-135-110
希望小売価格 1,365円(本体価格1,300円)
カーラジオ作動時にイグニッション雑音が発生する場合。
容量5A



ノイズリダクションユニット
NSA-141-110
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)
RCAコードから発生するラインノイズを低減。

TV Antenna

※装着時は取扱説明書に従ってください。



フィルムTVアンテナ New
ZCP-106-500
希望小売価格 13,440円(本体価格12,800円)



TVアンテナ(6m)
ZCA-404-100
希望小売価格 13,440円(本体価格12,800円)

TV/AM/FM
アンテナブースター
EA-1060A
希望小売価格 8,190円(本体価格7,800円)
※納期を要する場合がございます。



ミニアンテナプラグ
(オス)←ミニジャック(メス)
変換コード(17cm)
CCA-366-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)



ミニアンテナジャック
(メス)→ミニプラグ(オス)変換コード
(L型プラグ、30cm)
CCA-332-500
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)



ミニアンテナプラグ
(オス)←JASO(メス)
変換アダプター
CCA-345-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)



日産ダイバー変換コード
ダイバー機能無
(日産タイプ→JASOオス)
CCA-191-100
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)



ホンダ車用(インスパイア・ビガー専用)
ダイバー変換コード
CCA-355-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)



欧州車用アンテナ変換アダプター
JASO→ISO
CCA-456-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)



ミニジャック
(メス)→JASO(オス)変換コード
(L型プラグ、1m)
CCA-333-500
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)



ミニジャック(メス→オス)延長コード
(L型プラグ、1m)
CCA-331-500
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

ミニプラグ(オス)変換コードキットRX-7用
JASO(オス)→(オス)
JASO(メス)→(メス)
CCA-320-500
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)



日産ダイバー変換コード
ダイバー機能有
CCA-344-500
希望小売価格 1,890円(本体価格1,800円)

車側アンテナ延長コード
●0.8m
CCA-230-500
希望小売価格 1,050円(本体価格1,000円)



日産ダイバー変換コード
FMモジュレーター用純正アドオン
CCA-264-500
希望小売価格 2,730円(本体価格2,600円)

車側アンテナ延長コード
●5m
CCA-231-500
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)



マツダダイバー変換コード(RX-7用)
CCA-351-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)



欧州車用アンテナ変換アダプター
ISO→JASO
LRA-019-100
希望小売価格 945円(本体価格900円)



リアモニター用ブラケット
ZMT-013-500
希望小売価格 7,140円(本体価格6,800円)

接続コードキット



VTR入力用コード 在庫僅少
RCA 3P→ミニプラグ2P(1m)
CCA-357-500
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)



VTR入力用コード
RCA 3P→ミニDIN8P(2.5m)
(VAX9250、VAX7250、TVS、TVX、MAX)
CCA-389-500
希望小売価格 3,570円(本体価格3,400円)

RCA延長コード
RCA 3P(オス←→メス)(2.5m)
CCA-359-500
希望小売価格 2,625円(本体価格2,500円)

VMA 8580用RGB接続コード
CCA-567-500
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

AUX拡張ボックス
CCA-607-500
希望小売価格 3,990円(本体価格3,800円)

補用パーツ

HX-D1用補用DC/DCコンバータ
CAA-391-500
希望小売価格 10,500円(本体価格10,000円)

9255用補用DC/DCコンバータ
EA-1236AA
近日発売

Remote Controller

■補用DVS815リモコン
RCB-137-505
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)
■別販ステアリングリモコン
RCB-147-500
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)
■ADX4655用カードリモコン
RCB-116-500 在庫僅少
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)

別販VRX925VD/VCZ625リモコン
RCB-161-102
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

04～2ZONE対応リモコン New
RCB-168-500
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

別販カードリモコン 在庫僅少
RCB-158-500
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

DRZ9255補用リモコン
RCB-169-500
希望小売価格5,250円(本体価格5,000円)

FM Modulator

チェンジャー用FMモジュレーターキット
FMC250
(EA-11132A-D)
希望小売価格 15,750円(本体価格15,000円)
C-BUS/DECK端子を持っていないFMカーステレオにC-BUS対応のCDチェンジャーを接続する場合に使用します。(適応機種については P46をご覧下さい。)使用周波数87.7MHz～89.9MHz(0.2MHzステップ12ポイント)

その他

映像OUT/VTR入力ケーブル
CCA-623-500
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)
対応機種
MAX940HD/740HD/540HD/930HD/735HD
730HD/NTV840HD

バックアイカメラ入力ケーブル
CCA-624-500
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)
MAX730/735/930/940/740/540+ナブチカメ(CC415)入力時に使用。
CC2010Aには同梱されております。

バックカメラ変換コード
CCA-644-500
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)
MAX730/735/930/940/740/540に他社カメラ接続時に使用。

電源ボックス
CCA-194-100
希望小売価格 9,450円(本体価格9,000円)
CC415やCC2010AAを他社モニター接続時に使用。

室内確認カラーカメラ

後部シート確認イメージ

CC-420A-01
気になる後部シートをモニター画面で、ばっちり確認

希望小売価格 **8,820円**
(本体価格 8,400円)(税)

運転中、気になる後部シートのお子様の様子も、これなら安心。家族や友だちとのドライブでも、同乗者の表情や身振りがモニターに映るので会話もはずみ、楽しさ倍増。安心・安全・和気あいあいのドライブを演出します。

※CC-420A-01は室内専用カメラです。水に濡れるとトラブルの原因になりますのでご注意ください。

撮影素子	カラーCMOS	画角	約72°(水平) 約58°(垂直)	消費電流	45mA(MAX)
映像出力	NTSC正像/鏡像	水平解像度	250本	外形寸法	57(W)×35(H)×58(D)mm
画素数	250,000画素	使用温度範囲	−10℃～+50℃	質量	約220g(ケーブル含む)
焦点距離	1.5mm	電源電圧	DC12V		

※エレメントの交換はできません。

TOYOTA　トヨタ

中継コードキット



トレードイン取付用（新タイプ）
CCA-223-110
希望小売価格 1,575円（本体価格1,500円）

トレードイン取付用（旧タイプ）
CCA-318-110
希望小売価格 1,575円（本体価格1,500円）



純正アドオン取付用（新タイプ）
CCA-262-110
希望小売価格 3,150円（本体価格3,000円）

純正アドオン取付用（旧タイプ）
CCA-086-110
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）



トヨタ200mm用 フェイスパネルキット
BKB-048-501
希望小売価格 1,260円（本体価格1,200円）

トヨタ・ヴィッツ用/トヨタ200mm用
フェイスパネルキット
BKB-050-500
希望小売価格 1,365円（本体価格1,300円）

HONDA　ホンダ

取付キット



2DIN取付キット（20Pタイプ）
BKH-023-510
希望小売価格 4,200円（本体価格4,000円）
※VRX745VD/935VD/925VD/NAX030VDを取付ける場合はホーンをご使用ください。
BKH-021-510 在庫僅少
希望小売価格 4,200円（本体価格4,000円）
※VRX745VD/935VD/925VD/NAX030VDは冷却ファンを塞ぐため、ご使用になれません。



1DIN取付キット（20Pタイプ）
BKH-022-510
希望小売価格 3,675円（本体価格3,500円）



2DIN取付キット（16Pタイプ）
BKH-019-512
希望小売価格 4,200円（本体価格4,000円）
※VRX745VD/935VD/925VD/NAX030VDを取付ける場合はホーンをご使用ください。
BKH-019-511 在庫僅少
希望小売価格 4,200円（本体価格4,000円）
※VRX745VD/935VD/925VD/NAX030VDは冷却ファンを塞ぐため、ご使用になれません。



1DIN取付キット（16Pタイプ）
BKH-020-510
希望小売価格 3,675円（本体価格3,500円）

MAZDA & FORD　マツダ・フォード

中継コードキット



トレードイン取付用（新24Pタイプ）
CCA-609-510
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）



トレードイン取付用
CCA-241-110
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）



モーターANT対応用
CCA-312-110
希望小売価格 3,150円（本体価格3,000円）

純正アドオン取付用
CCA-334-510
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）

取付キット



2DIN取付キット（新24Pタイプ）
BKT-022-510
希望小売価格 5,775円（本体価格5,500円）



2DIN取付キット（旧タイプ）
BKT-021-510
希望小売価格 5,250円（本体価格5,000円）



1DIN+1DIN取付キット
BKT-019-510
希望小売価格 8,400円（本体価格8,000円）



1DIN取付キット
BKT-013-510
希望小売価格 4,200円（本体価格4,000円）

NISSAN　日産

中継コードキット



トレードイン取付用（NSタイプ）
CCA-374-510
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）

トレードイン取付用（Sタイプ）
CCA-319-110
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）



純正アドオン取付用（NSタイプ）
CCA-375-510
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）

純正アドオン取付用（Sタイプ）
CCA-130-110
希望小売価格 2,625円（本体価格2,500円）

取付キット



1DIN+1DIN取付キット（NSタイプ）
BKN-052-510
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）

1DIN+1DIN取付キット（Sタイプ）
BKN-049-310
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）



1DINフェイスパネル
BKN-047-300
希望小売価格 840円（本体価格800円）



2DINフェイスパネル
BKN-053-500
希望小売価格 1,050円（本体価格1,000円）

SUZUKI　スズキ

取付キット



2DIN取付キット
BKS-006-510
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）

DAIHATSU　ダイハツ

中継コードキット



トレードイン取付用
CCA-223-110
希望小売価格 1,575円（本体価格1,500円）

MITSUBISHI　三菱

中継コードキット



トレードイン取付用（新タイプ）
CCA-317-110
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）

トレードイン取付用（旧タイプ）
CCA-299-110
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）



純正アドオン取付用（新タイプ）
CCA-336-510
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）

取付キット



2DIN取付キット
BKM-014-510
希望小売価格 3,150円（本体価格3,000円）

ISUZU　いすゞ

中継コードキット



トレードイン取付用
CCA-419-510
希望小売価格 1,575円（本体価格1,500円）

SUBARU　スバル

中継コードキット



トレードイン取付用
（アンテナ延長コード付）
BKF-004-510
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）

European Import　欧州車

中継コードキット



中継コードキット（ISO 16Pタイプ）
CCA-425-510
希望小売価格 3,150円（本体価格3,000円）

取付キット



汎用1DIN取付キット
BKT-013-510
希望小売価格 4,200円（本体価格4,000円）

Fitting Accessory

取付キット



汎用1DIN高級ポケットボックス
LRA-029-500
希望小売価格 3,360円（本体価格3,200円）



汎用1DINポケットボックス
LRA-031-500
希望小売価格 1,050円（本体価格1,000円）



16cm口径スピーカー用スペーサー
（高さ30mm）
PSA-037-500
希望小売価格 2,625円（本体価格2,500円）

汎用取付パネル
CRA-015-300
希望小売価格 1,260円（本体価格1,200円）

ユニバーサルスピーカーボード
PSA-036-500
希望小売価格 4,725円（本体価格4,500円）

Cleaner

DVD/CDレンズクリーニングディスク
CTC-007-210
希望小売価格 3,150円（本体価格3,000円）
※当商品はCD-ROMのS-ナビタイプ（NVS7455、5555、5555、6655、5655、610）には対応しておりません。

MDクリーニングディスク
CTC-008-100
希望小売価格 2,079円（本体価格1,980円）
※電動スロープコンソールタイプにはご使用になれません。

※適合車種について詳しくは販売店におたずねください。

主要機能一覧

		1DIN										2DIN					AV	
		DRZ9255	VXZ645	DXZ945MP	DXZB845MC	DXZ545MP	DB345	MXZ435LP	AX420	D5415	AB220	DMZB846MP DMZB846BK	DMZ645MP	DMZ545LP DMZ545BK	DMZ345BK	ADB345MP	TSZB840	VRX745VD
BUS	CeNET	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●		●	●
	C-BUS								●	●								
内蔵	DVD		●															●
	CD	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●		●
	MD							●				●	●	●	●			
	Music Catcher®				●													
	TAPE										●					●		
	FM/AM TUNER	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●
	TV TUNER																●	●
CD	CD-R	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●		●
	CD-RW	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●
	WMA			●	●	●						●	●					
	MP3		●	●	●	●						●	●			●		●
	MP3/WMAフォルダー、曲、アーティスト名表示（カナ、英数字、記号）		☆11	●	●	●						●	●			●		☆10
	MP3/WMAフォルダー、曲、アーティスト名表示（漢字）			●								●						
	ショックプルーフメモリー			●	●	●						●	●					
	CDテキスト（漢字）			●								●						
	CDテキスト（カナ、英数字、記号）	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	☆1	☆1	●
	CDタイトルインプット	●		●	●	●	●					●	●	●	●	●	☆2	●
MD	MDLP							●				●	●	●	●			
	Net MD再生											●	●	●	●			
	タイトル表示							●				●	●	●	●		☆3	
	タイトルスクロール							●				●	●	●	●		☆3	
	MDグループ再生							●				●	●	●	●			
TAPE	オートメタル								●									
	フルロジックメカ								●							●		
チューナー	FM	12局	12局	12局	12局	12局	12局	12局	12局		10局	12局	12局	12局	12局	12局		12局
	AM	12局	12局	12局	12局	12局	12局	12局	12局		10局	12局	12局	12局	12局	12局		12局
	TV																12局	12局
	エリア別放送局名自動表示	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●		●	●
	TVダイバーシティ																●	●
オーディオ	内臓アンプ出力	アンプレス	52W×4	53W×4	53W×4	52W×4	50W×4	52W×4	45W×4		40W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4		53W×4
	D/Aコンバーター	24bit	24bit	24bit	16bit	1bit	1bit	1bit		1bit		1bit	1bit	1bit	1bit	1bit		24bit
	音声出力	8ch	6ch	6ch	6ch	4ch	2ch（フロント）	2ch（フロント）	2ch（フロント）			2ch（フロント）	2ch（フロント）	2ch（フロント）	2ch（フロント）		2ch	6ch
	映像出力		2系統														☆14	1系統
	映像入力																2系統	3系統
	カメラ入力端子（ミニDIN8P）																1系統	1系統
	デジタル光ファイバー出力	●	●															●
	デジタル光ファイバー入力	●																
	AUX入力	●（2系統）	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	☆14	●
	ノンフェダーボリュームコントロール	●																
	サブウーファーコントロール	●	●	●	●	●												
	ハイパスフィルター	●		●														
	ローパスフィルター	●	●	●	●	●												
	AMP CANCELLER		●	●	●													●
SOUND	ドルビープロロジックII			●														
	タイムアライメント	●		●														
	VSE			●														
	ADF			●	●							●						
	P.EQ	5バンド		3バンド	2バンド							2バンド						3バンド
	DSF/DSP											5モード	5モード	5モード	5モード			
	G-EQ															4モード		
	ZエンハンサープラスZ		●			●		●					●	●	●			
	ZエンハンサーZ						●		●		●							
	MAGNA BASS																	
	MAGNA BASS EX		●		●	●	●					●	●	●	●			●
その他	スロープコンソール			●	●													
	フリップダウン															●		●
	スペクトラムアナライザー											●		●		●		
	ボイスコントロール対応																	☆13
	CDチェンジャーコントロール	●	●	●	●	●		●	●☆12			●	●	●	●			●
	MDチェンジャーコントロール	●	●	●	●	●		●	☆4			●	●	●	●			●
	DVDチェンジャーコントロール	☆8	☆8	☆8	☆8	☆8		☆8				☆8	☆8	☆8	☆8			●
	TVチューナーコントロール	☆5	☆5	☆5	☆5	☆5		☆5				☆5	☆5	☆5	☆5			
	5.1chサラウンドデコーダーユニット			☆6														●
	タッチパネルコントロール			●														●
	FMトランスミッター																●	
	ワイヤレスリモコン	●	●	●	●	☆7		☆7	☆7			☆7	☆7	☆7	☆7		●	●
	ナビ対応リモコン受光部	●	●	●	●								●	●				●
	2ZONE		●	●	●	●											☆9	
	DCP（デタッチャブルコントロールパネル）		●	●	●	●	●											●
	プリンキングLED	●		●	●													
	DCP（デタッチャブルコントロールパネル）ケース		●	●	●	●	●											●

☆1：DCZ625使用時に表示可能です。ただし、TSZ840,TSZ730,TSZ720はCeNETモードのみ。
☆2：CDチェンジャー接続時に可能です。ただし、TSZ840,TSZ730,TSZ720はCeNETモードのみCDセンターユニット、CDチェンジャー接続時に可能です。
☆3：MDチェンジャー接続時に可能です。ただし、TSZ840,TSZ730,TSZ720はCeNETモードのみMDセンターユニット、MDデッキ、MDチェンジャー接続時に可能です。
☆4：A-モード（CDモード）として使用可能です。ただし、MDタイトル表示及びCDチェンジャーとの同時接続はできません。
☆5：CeNETハイダウェイTVチューナーTTX7500z、TSZ840,TSZ730,TSZ720のコントロールが可能です。
☆6：CeNETハイダウェイ5.1chサラウンドデコーダーユニットDVH940,DVH920のコントロールが可能です。
☆7：RCB-158-500（希望小売価格3,675円・本体価格3,500円）またはRCB-147-500（希望小売価格3,675円・本体価格3,500円）をご使用ください。
☆8：簡易コントロール（チェンジャーサーチ等）のみ可能です。（TSZ720を除く）
☆9：マスターモード時、ナビゲーション・リモコン用として受信可能です。
☆10：フォルダータイトルトラックタイトルのみ表示可能です。（TSZ720を除く）
☆11：MP3のみ。（WMAには対応しておりません）
☆12：C-BUSタイプチェンジャー
☆13：オーディオのみ可能です。
☆14：別売CCA-623-500（希望小売価格2,100円・本体価格2,000円）が必要となります。

CeNET 接続適合表

Slave Units	TSZ840 (QX-8000A-A)	NAX040HD (QX-5801A-A)	▽ DVH940 (PA-978A-52)	MSZ745LP (PA-4080Y-A)	MCZ635LP (PA4082A-A)	TSZ730 (QZ-7533A-A)	▲ VCZ625 (PA-2446A-A)	DCZ625 (PA-2433A-A) CDR655Tz (PA-2303A-A) CDR1255z (PA-2388A-A) CDR640Z (PA-2267A-A) CDR1240Z (PA-2269A-A) CDC640Z (PA-2278A-A)	▽ DVH920 (GP-978A-51)
1DIN									
DRZ9255	○※25	○※9,10,22	○※6,18	◎※21	◎	○※20	○※4	◎	○※6,18
VXZ645	○※25	○※9,10	○※6	◎※21	◎	○※12	○※4	◎	○※6,18
DXZ945MP	○※25	○※9,10	○※16	◎※21	◎	◎	○※4	◎	○※6,18
DXZ845MC	○※25	○※9,10	○※6,18	◎※21	◎	○※14	○※4	◎	○※6,18
DXZ545MP	○※25	○※9,10	○※6,18	◎※21	◎	◎	○※4	◎	○※6,18
DXZ835MP	○※25	○※9,10	◎	○※3	◎	◎	○※4	◎	◎
DXZ735MP	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	◎	◎	○※4	◎	○※6
DXZ635MP	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	◎	◎	○※4	◎	○※6
MXZ435LP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DXZ925L	○※25	○※9,10	◎	○※3	◎	◎	○※4	◎	◎※7
DXZ825	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3	◎	◎	○※4	◎	○※6
DXZ715	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	◎	◎	×	◎	○※6
MXZ715	○※25	○※9,10	○※6,18	○※3※21	◎	◎	×	◎	○※6
HX-D1	○※18	×	○※6,18	○※3※21	◎	○※15	×	◎	○※6
HX-D10	○※18	○※9,10	○※6,18	○※3※21	◎	◎	×	◎	○※6
2DIN									
DMZ846MP/DMZ846BK	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ645MP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ545LP/DMZ545BK	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ345BK	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ825MP/DMZ815MP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
DMZ725LP	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ636MP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ635LP	○※25	○※9,10	○※6,18	×	◎	◎	○※4	◎	○※6
DMZ616LP/DMZ616TM	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
DMZ535LP/DMZ536TN	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
DMZ615	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
ADZ615	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
DMZ525LP	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
ADZ525	○※25	×	○※6,18	×	◎	◎	×	◎	○※6
DMZ435LP	○※25	×	○※6,18	×	◎	×	○※4	◎	○※6
DMZ415	○※25	×	○※6,18	×	◎	×	×	◎	○※6
ADZ415	○※25	×	○※6,18	×	◎	×	×	◎	○※6
AV									
VRX745VD	×	◎	○※16,24	○※21,24	◎	×	◎	◎	○※6,18
VRX935VD	×	×	◎	○※3	◎	×	◎	◎	◎
VRX925VD	×	×	◎	○※3	◎	×	○	◎	◎
VRX825	×	×	○※6,18	○※3	◎	×	×	◎	○※6,18
MAX625/MAX615	×	×	○※6,18	×	◎	×	×	◎	○※6,18
MAX430VD	×	×	×	×	◎	×	×	◎	×

Slave Units	△ NAX020VD (QX-5603A-A) NAX010VD (QX-5602A-A) NAX960DV (QX-5610A-A) NAX960VD (QX-5604A-A) NAX030VD (QX-5604A-A)	MSZ715 (PA-4047A-A)	MDC640Z (PA-4008A-A)	NAX950DV (QX-5500A-A)	TSZ720 (QZ-7530A-D) TSZ710 (QZ-7530A-C)	DPH910 (GP-976A-51)	JCH540Z (JC-6000A-B)	★ TTX7500z (ZT-4630A-B) (ZT-4631A-A)
1DIN								
DRZ9255	○※9,10,22	○※1,2	◎	○※9,22	○※20	×	×	○※5
VXZ645	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※12	×	×	◎
DXZ945MP	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※13	×	×	◎
DXZ845MC	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※13,14	×	×	◎
DXZ545MP	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※13	×	×	◎
DXZ835MP	○※9,10	○※1	◎	○※9	○※13	×	×	◎
DXZ735MP	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※13	×	×	◎
DXZ635MP	○※9,10	○※1,2	◎	○※9	○※13	×	×	◎
MXZ435LP	○※9,10	×	◎	○※9	×	×	×	◎
DXZ925L	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	×	○※7	◎
DXZ825	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	◎	○※7	◎
DXZ715	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	◎	○※7	◎
MXZ715	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	◎	○※7	◎
HX-D1	×	○※2	◎	×	○※15	×	×	×
HX-D10	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	◎	○※7	◎
2DIN								
DMZ846MP/DMZ846BK	○※9,10	◎	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ645MP	○※9,10	×	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ545LP/DMZ545BK	○※9,10	×	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ345BK	○※9,10	×	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ825MP/DMZ815MP	○※9,10	×	◎	○※9	○※13	×	○※8	◎
DMZ725LP	×	×	◎	×	◎	×	○※7	◎
DMZ636MP	○※9,10	×	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ635LP	○※9,10	×	◎	○※9	◎	×	×	◎
DMZ616LP/DMZ616TM	×	×	◎	×	◎	×	×	◎
DMZ535LP/DMZ536TN	×	×	◎	×	×	×	×	◎
DMZ615	×	×	◎	×	◎	×	×	◎
ADZ615	×	×	◎	×	◎	×	×	◎
DMZ525LP	×	×	◎	×	◎	×	×	◎
ADZ525	×	×	◎	×	◎	×	×	◎
DMZ435LP	×	×	◎	×	×	×	×	◎
DMZ415	×	×	◎	×	×	×	×	◎
ADZ415	×	×	◎	×	×	×	×	◎
AV								
VRX745VD	×	○※2	◎	○※17	×	×	×	
VRX935VD	○※10,11	◎	◎	○※19	×	×	×	–
VRX925VD	○※10,11	◎	◎	○※19	×	×	×	–
VRX825	○※10,11	○※1	◎	○※19	×	◎	×	–
MAX625/MAX615	○※10	×	◎	◎	×	×	◎	–
MAX430VD	×	×	◎	×	×	×	×	–

○:接続可
○:条件付き接続可
×:接続不可、または、接続対象外機種
ー:未調査
★:NAX940ZF/TVS7650/TVS7550z/TTX7500zは単体では動作しません。必ずCeNET対応センターユニットが必要です。
TVS7650/7550zとTTX7500zの同時接続はできません。
△:DVDビデオ再生ナビゲーションとCeNETオーディオとの組み合わせ時には、CeNET TVまたはTTX7500との接続が必要となります。
また、対応ソフトはRoad Explorer DV3.0以上に限られます。
▲:VXZ645/DXZ945MP/DXZ845MC/DXZ545MP/VRX935VD/VRX925VD/DXZ925L/DXZ825/DMZ725LP/DXZ835MP/DXZ735MP/DXZ635MP/MXZ435LP以外の機種とのCeNET接続はできません。スタンドアローンモードとして使用可能です。
▽:RCA出力付センターユニットとスタンドアローンモード(DVC920使用)で接続可能
※1:MSZ715のダブルバルト機能はご使用できません。
※2:センターユニット側でCD再生時はMSZ715のレベルメーターは作動しません。
※3:MDグループ機能対応不可です。
※4:センターユニットからの簡易コントロールが可能です。TSZ730/TSZ720/TSZ710からのDVDコントロールはできません。
※5:タイトルインプット機能は使用不可
※6:別途、外部アンプとDVC920が必要です。(センターユニットにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください。)
※7:携帯リンク側でAUXファンクションへの切替はできません。
※8:携帯リンク側でCDファンクションおよびCD機能操作はできません。
※9:ナビモニコンを受信することが可能です。センターユニットからのナビゲーション・コントロールはできません。
※10:別売CeNETケーブルCCA-584-500(税込価格 4,200円)と別売RGBケーブルCCA-583-500(税込価格 4,200円)が必要です。
※11:Road Explorer DV 2.0以降。
※12:TSZ730/TSZ720/TSZ710からのDVDコントロールはできません。
※13:TV側でのCD/MP3アンプションのコントロールはできません。CD/MP3はセンターユニット側でのコントロールになります。
又、DMZ825MP/DMZ815MPにパンズフリーキットRCB-154-500を接続した場合、TV側の表示は異なり操作はできません。
※14:TV側からのミュージックキャッチャーの操作は出来ません。
※15:タイトルインプット機能は使用不可です。(CD-TEXTおよびMDチェンジャー装着時のMDタイトル表示は可能です。)ナビゲーションのコントロールはできません。TVファンクション時、HX-D1の一部のキー操作が無効となり、タッチパネルでの操作となります。TV側でのオーディオ操作についても一部制限があります。
※16:別途、外部アンプが必要です。(センターユニットにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください。)
※17:NAVI内蔵のDVDビデオ再生できません。
※18:スタンドアローンモードでの接続となります。(センターユニットにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください。)
※19:Road Explorer DV 1.2以降。
※20:TV側のタッチパネルから、ボリュームコントロール出来ません。
※21:RCA結線を行わなかった場合レベルメーターは動作しません。
※22:別途ナビ音声用スピーカーSPB602-500(税込価格 3,675円)が必要です。
※23:RCB-164と同内容の操作のみ対応しています。
※24:VRX745VD+MSZ745LP+DVH940の組み合わせにおいて、Dolby Digital及びdts音声再生時にレベルメーターは作動しません。
※25:CeNET搭載センターユニットと、TSZ840を接続した際に、センターユニット側ファンクションはアクセサリー表示となり、センターユニット側から一切のコントロールは出来ません。NAX040HD接続時にナビ音声割り込みを行います。

	NAX040HD (QX-5801A-A)	NAX020VD (QX-5603A-A) NAX010VD (QX-5602A-A) NAX960DV (QX-5610A-A) NAX960DVD (QX-5600A-A) NAX030VD (QX-5604A-A)	NAX950DV (QX-5500A-A)
VRX745VD	○*	×	×
TSZ840	○*	×	×

※CCA583/584/EA-1173A-Aが必要となります。

DVH940との接続適合について

		SLAVE STAND ALONE	音声入力	DVC920	アンプ
DMZ846MP/DMZ846BK	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DRZ9255	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
DMZ645MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ545LP/DMZ545BK	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ345BK	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VRX745VD	◎	SLAVE	RCA	不要※	外部アンプ要
DXZ945MP	○	SLAVE	RCA	不要※	外部アンプ要
DXZ845MC	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DXZ545MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VXZ645	○	SLAVE	RCA	要	外部アンプ要
DXZ925/DXZ925L	◎	SLAVE	CeNET	不要※	外部アンプ要
DXZ835MP	◎	SLAVE	CeNET	不要※	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DXZ825	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DXZ815MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DXZ735MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DXZ715	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
MXZ715	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DXZ635MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
MXZ435	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ825MP/DMZ815MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ735/DMZ725LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ636MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ635LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ616LP/DMZ616TM	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ615	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
ADB345MP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
ADZ615	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ536TN	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ525LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
ADZ525	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ435LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMZ415	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
ADZ415	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
MRX960Z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DMX960Z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMX7655z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VRX935/VRX925VD	◎	SLAVE	CeNET	不要※	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
VRX825	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
MAX625/MAX615	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MAX6655z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MAX430VD	×	–	–	–	–
DMX7555z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMX6655z/ADX6655z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMX5655z/ADX5655z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DMX5555z/ADX5555z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MRX8675z/8575z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
MRX4555z	×	–	–	–	–
HX-D1	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
HX-D10	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DRX8675z/DRX8575z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
ARX6570z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
DRX740Z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DMX740Z/DMX740ZII	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VRX740Z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MAX450ZF/MAX440Z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
MAX4555z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要

●SLAVE:センターユニットからのコントロールとなります。●STAND ALONE:コントローラー(DVC920)からのコントロールとなります。
※NAX030VD/NVA730VD等のデジタル出力付カーナビゲーションをデジタル結線した場合は、DVH940とドルビーデジタル/dtsコントロール付センターユニットとのCe-NET接続はできなくなります。専用コマンダーDVC920をご購入いただき、スタンドアローンモードとしてご使用ください。

DXZ945MP、DXZ925L、DVH940、DVC920の組み合わせによる機能の制限・追加について

主調整項目	副調整項目	DXZ945MP/DXZ925/925L	DXZ945MP/DXZ925/925L+DVH940	DVH940+DVC920
DVH940のモード		–	CeNETモード	スタンドアローン
プロロジックII	ミュージック	○	○	○
	マトリックス	○	○	○
	ムービー	×	○	○
	バーチャル	×	○	○
PLIIコントロール (ミュージックモードのみ)	PANORAMA	○	○	○
	DIMENSION	○	○	○
	CTRWIDTH	○	○	○
スピーカーセッティング		○	–	–
スピーカーセレクト		センターON/(PLII)OFF・サブON/OFF	センターON/OFF・リアON/OFF サブON+/ON-(位相)/OFF	センターON/OFF・リアON/OFF サブON+/ON-(位相)/OFF
フィルター	フロントHPF	50、80、120Hz、スルー (Proモード)	50、80、120Hz、スルー	50、80、120Hz、スルー
	リアHPF	50、80、120Hz、スルー (Proモード)	50、80、120Hz、スルー	50、80、120Hz、スルー
	センターHPF	×	50、80、120Hz	50、80、120Hz
	サブLPF	50、80、120Hz、スルー (Pro/PLII)	50、80、120Hz	50、80、120Hz
スピーカーゲイン	±10dB	L、C、R、Ls、Rs (PLII)	L、C、R、Ls、Rs、SW	L、C、R、Ls、Rs、SW
ディレイ	センター	×	0~171.1cm	0~171.7cm
	サラウンド	0~515.5cm (PLII)	0~515.5cm	0~515.5cm
PRO/STDセレクト	VSEメニュー	○(PL)と同時不可)	×	×
	ポジションモード	○(PL)と同時不可)	×	×
EQセレクト	P.EQメニュー	○(PL)と同時不可・フロント、リア)	○(PL)と同時可・フロント、リア、センター)	○(PL)と同時可・フロント、リア、センター)
	バス/トレブルモード	○ (PL)と同時不可)	×	×
DSF	6種類	×	○(PL)と同時可)	○(PL)と同時可)
タイトル入力	VSE、ポジション、P.EQ	○	×	×
RCA入力感度調整	3種類	○(AUX)	○(AUX)	○(ANALOG1入力)
備考			VSE及びポジションモード(タイムアライメント)は使用不可。DVC920は接続しない。	スタンドアローン使用時は必ずDVC920付属の電源ハーネスを使用する事。

CeNET 接続適合表

CENTER UNIT		■2003MODEL ADX4655	■2002/2001MODEL DX425	MX425LP	AX420	DB325 AB220	DX515	DX415	MX415	AX410	DB315 AB210	■2000MODEL ARX4650	DRX5655	MRX4655	ADX4655	DRB3655 ARB2650
98 ~ 2001モデル	CD	D5415	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
	CDC	DC625	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×
	MD	MDS7455	⑬#	⑬#	⑬	⑬#	×	×	⑬#☆	⑬#	⑬#☆	×	⑬#	⑬#	⑬#	⑬#	×
	MDC	MDC635	○◆	○◆	○◆	○◆	×	○◆	○◆	○◆	○◆	×	○◆	○◆	○◆	○◆	×
	TV	TVX7650/7550/TSZ7450/TVN6450	⑬	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
		MTA7200	⑬★	⑬★	⑬	⑬★	MOD★	×	⑬★☆	⑬★	⑬★☆	MOD★	⑬★	⑬★	⑬★	⑬★	MOD★
	DSP	DPH9300/7300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		DPS7450	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
従来モデル	CD	CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CDS-360/370	⑬★	⑬	⑬	⑬★	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
		CDS5055/5255/7255/7355	⑬	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
	MD	MDS7355	⑬#	⑬#	⑬	⑬#	×	×	⑬#☆	⑬#	⑬#☆	×	⑬#	⑬#	⑬#	⑬#	×
	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×
	MDC	MDC625	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	TV	TVS5150/5250/6250/6350/TVN6350	⑬	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
		TTX7100	⑬★	⑬★	⑬	⑬★	×	×	⑬★☆	⑬★	⑬★☆	×	⑬★	⑬★	⑬★	⑬★	×
	DSP/EQ	DPS7350/EQS7250/7150	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		DPH9100/7100/EQH5100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

CENTER UNIT		■99/98MODEL DRX9255 DRX9255WX DRX9255EXL	DRX9375	ARX7470 DRX7475	MRX7475	ARX6470 DRX6475	ARX5450 DRX5475	ARB3450 ARB2550 DRB4455	ADX8455	ADX5455	VAX7350	MAX2355
98 ~ 2001モデル	CD	D5415	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	CDC	DC625	○▲#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
	CD	CDS7455	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	CDC	CDC634	○▲#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
		CDC635/1235	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
	MD	MDC7455	⑬#注3	⑬#	⑬	⑬	注2	×	⑬#	⑬#	×	×
	MDC	MDC635	○◆#▲	○#	○	○	○◆	×	○	○◆	○	○
	TV	TVX7650/7550/TSZ7450/TVN6450	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	–	–
		MTA7200	⑬★	○#	○	○	⑬★	MOD★	⑬★	⑬★	–	–
	DSP	DPH9300/7300	×	○#	○	○	○	×	×	×	×	×
		DPS7450	○#	○#	○	○	○	×	×	×	×	×
従来モデル	CD	CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CDS-360/370	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
		CDS5155/5255	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
		CDS7255/7355	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	MD	MDS7355	⑬#注3	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
		CDJ-606/777/757/383/373/353	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
	MDC	MDC625	×	×	注1	×	注1	×	×	×	×	×
	TV	TVS5150/5250/6250/6350/TVN6350	⑬#	⑬#	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	–	–
		TTX7100	⑬★#	○#	○	○	⑬★	MOD★	⑬★	⑬★	–	–
	DSP/EQ	DPS7350	○#	○#	○	○	○	×	×	×	×	×
		EQS7250/7150	○#	○#	○	○	○	×	×	×	–	–
		DPH9100/7100/EQH5100	×	○#	○	○	×	×	×	×	×	×

C-BUS・DECK結線機器

①:MDS7455(7355)、CDS7455(7355)、TVS7450(7350)、TVS6350(6250)、TVN6450(6350)等をシステム内で、2台以上上組み合わせることはできません。
注1:ARX7470/ARX6470は接続不可。DRX7475/DRX6475/MRX7475は(B:MDモード)で、6枚チェンジャーとして使用でき、タイトル表示(英数字)も可能ですが、下記一部機能障害があります。
①トラックタイトル表示は、FF/FBにて別のトラックに移った際に消えます。(再生しながら次のトラックに移れば自動的にタイトル表示が復帰します) ②ディスクローディング中にトラックサーチダウンをすると停止してしまいます。(ポーズ/プレイキー、ファンクションキーにて復帰)
③ライブディスクなど、ミュージックの途中にトラックNo.の変化のあるディスクが変わると音切れが発生します。④トラックスキップ(曲の終わり)にてポーズをかけるとポーズを解除しても停止したままになります。(トラックの連続送りにて解除)
注2:ARX5450は、⑬#、DRX5475は⑬。注3:MDS7455(MDS7355)とのイコライザー接続時、音量を上げた場合に、音声信号が歪むことがあります。
○:接続可能 ×:接続不可 ⑬…DIN13ピン接続可(TVスは、CD/MDデッキ側でコントロール) MOD FMモジュレータ結線が可能。
★:別販のアドオンキット(RCB-062-500 税込価格3,675円)が必要です。◆:使用モードを(A:CDモード)にしてご使用下さい。6ディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。又、CDチェンジャーとの同時接続はできません。
●:(A:CDモード)にして使用するとCDディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。CDチェンジャーと同時結線する場合には、使用モードを(B:MDモード)に切り替えてご使用ください。ただし、4枚チェンジャーとしてのご使用になります。また、タイトル表示は可能ですが、カタカナの表示はできません。
▲:デジタル結線はできません。 #:外部アンプを使用した場合のみ結線可能です。☆:C-BUS⑬結線時、CDデッキ/MDデッキ/TV側を操作しているときには、センターユニット側のディスプレイはひとつ前に操作していたファンクションが表示されます。 MOD:FMモジュレーター結線

CeNET

DRZ9255
CDセンターユニット
CD CD-R/RW P.EQ AM/FM アンプレス
(PA-2629A-A)
希望小売価格 131,250円
(本体価格 125,000円)㊙
※アンプレス
P60

DXZ945MP
タッチパネル採用CDセンターユニット
CD CD-R/RW P.EQ AC III DP3/WMA AM/FM
(PA-2637A-A)
希望小売価格 66,150円
(本体価格 63,000円)㊙
P26

DXZ845MC
CD/MP3/WMA/MUSIC CATCHERセンターユニット
CD CD-R/RW P.EQ AM/FM DP3/WMA
(PA-2634A-A)
希望小売価格 47,250円
(本体価格 45,000円)㊙
P30

VXZ645
DVD/CD/VCD/MP3センターユニット
DVD/VCD DVD-RW CD CD-R/RW P.EQ AM/FM MP3
(PA-2631A-A)
希望小売価格 55,125円
(本体価格 52,500円)㊙
P32

DXZ545MP
CD/MP3/WMAセンターユニット
CD CD-R/RW P.EQ AM/FM DP3/WMA
(PA-2625A-B)
希望小売価格 25,200円
(本体価格 24,000円)㊙
P36

MXZ435LP
MDセンターユニット
MD MDLP P.EQ AM/FM
(PA-4068A-A)
希望小売価格 38,535円
(本体価格 36,700円)㊙
P37

車室内にマッチしたブラックタイプ
VRX835
CD/ワイド7インチAVセンターユニット
CD CD-R TV 7inch P.EQ AM/FM
(UA-326A-01)
希望小売価格 176,400円
(本体価格 168,000円)㊙
P39

VRX825
在庫僅少
CD/ワイド7インチAVセンターユニット
CD CD-R TV 7inch P.EQ AM/FM
(UA-988A-01)
希望小売価格 176,400円
(本体価格 168,000円)㊙
P39

VRX745VD
DVD/ワイド7インチAVセンターユニット
DVD/VCD DVD-RW CD CD-R/RW TV 7inch
P.EQ AM/FM MP3 (UA-366A-01)
希望小売価格 207,900円
(本体価格 198,000円)㊙
P38

DMZ846MP
2DIN CD/MD/MP3/WMAセンターユニット
MD MDLP Net MD CD CD-R/RW P.EQ
AM/FM DP3/WMA (PA-4091A-A)
希望小売価格 66,150円
(本体価格 63,000円)㊙
P14

DMZ846BK
2DIN CD/MD/MP3/WMAセンターユニット
MD MDLP Net MD CD CD-R/RW P.EQ
AM/FM DP3/WMA (PA-4091A-B)
希望小売価格 66,150円
(本体価格 63,000円)㊙
P14

DMZ645MP
2DIN CD/MD/MP3/WMAセンターユニット
MD MDLP Net MD CD CD-R/RW DSP
P.EQ AM/FM DP3/WMA (PA-4095A-A)
希望小売価格 55,125円
(本体価格 52,500円)㊙
P16

DMZ545LP
2DIN CD/MDセンターユニット
MD MDLP Net MD CD DSP
P.EQ AM/FM (PA-4081A-A)
希望小売価格 49,350円
(本体価格 47,000円)㊙
P18

DMZ545BK
2DIN CD/MDセンターユニット
MD MDLP Net MD CD CD-R/RW DSP
P.EQ AM/FM (PA-4081A-B)
希望小売価格 49,350円
(本体価格 47,000円)㊙
P19

DMZ345BK
2DIN CD/MDセンターユニット
MD MDLP Net MD CD CD-R/RW DSP
P.EQ AM/FM (PA-4096A-A)
希望小売価格 44,100円
(本体価格 42,000円)㊙
P20

DMZ635LP
在庫僅少
DSP内蔵CD/MDセンターユニット
MD MDLP Net MD CD CD-R/RW DSP
P.EQ AM/FM (PA-4072A-A)
希望小売価格 55,125円
(本体価格 52,500円)㊙
P21

TSZ840
ワイド8インチ
1DINTV
TV 8inch
(QZ-8000A-A)
希望小売価格 110,250円
(本体価格 105,000円)㊙
P40

MSZ745LP
スペアナ付MDデッキ
MD MDLP Net MD
(PA-4080A-A)
希望小売価格 33,075円
(本体価格 31,500円)㊙
P29

TTX7500z
TVチューナー
(ZT-4630A-B/ZT-4631A-A)
希望小売価格 33,075円
(本体価格 31,500円)㊙
※納期を要する場合がございます。

NAX040HD
HDDナビゲーションシステム
(QX-5801A-A)
希望小売価格 165,900円
(本体価格 158,000円)㊙

DVH940
5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット
(GP-978A-52)
希望小売価格 44,100円
(本体価格 42,000円)㊙
P42

DVC920
DVH940用コントローラー
(GC-951A-51)
希望小売価格 13,125円
(本体価格 12,500円)㊙
P42
※DXZ945MP/VRX745VD/VRX935VD/VRX925VD/DXZ925/DXZ925L/DXZ835MP以外とDVH940を接続する場合に必要となります。
※機種ごとの接続適合はP42をご覧ください。

VCZ625
6DISC DVDチェンジャー
(PA-2446A-A)
希望小売価格 110,250円
(本体価格 105,000円)㊙
P44
※DVDチェンジャーコントロール機能のないセンターユニットとの接続はできません。VCZ625をスタンドアローンモードでご使用ください。

DCZ625
6DISC CDチェンジャー
(PA-2433A-A)
希望小売価格 30,450円
(本体価格 29,000円)㊙
P45

MCZ635LP
6DISC MDLPチェンジャー
(PA-4082A-A)
希望小売価格 66,150円
(本体価格 63,000円)㊙
P45
※CeNETセンターユニットは、CDチェンジャー、MDチェンジャーを直接接続することが出来ます。
※チェンジャーは2台まで接続可能。但し、CeNET分岐ケーブルCCA-519-500が必要です。

VMA640
ワイド6.5インチ・リアモニター
(ZM-6300A)
希望小売価格 66,150円
(本体価格 63,000円)㊙
P41

AX420
カセットセンターユニット
TAPE AM/FM
(PA-1715A-E)
オープン価格㊙
P37

DS415
CDデッキ
CD CD-R
(PA-2442A-A)
希望小売価格 20,475円
(本体価格 19,500円)㊙
P37

DC625
在庫僅少
6DISC CDチェンジャー
CD CD-R
(PA-2460A-A)
希望小売価格 27,300円
(本体価格 26,000円)㊙
P46

※DX425、MX415、AX420とMDC635を接続する際には、MDC635の使用モード(A:CDモード)にしてご使用ください。6ディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。また、CDチェンジャーとの同時接続はできません。
※C-BUSセンターユニットではMDタイトルは表示できません。
※CDデッキとチェンジャー1台(計2セット)は同時接続可能。但し、別途RCB-037(税込価格5,250円)が必要です。

DB345
CDセンターユニット
CD CD-R/RW EQ AM/FM
(PA-2643A-A)
希望小売価格 17,535円
(本体価格 16,700円)㊙
P36

AB220
カセットセンターユニット
TAPE AM/FM
(PA-1724A-B)
オープン価格㊙
P37

ADB345MP
CD/MP3/カセットセンターユニット
CD CD-R/RW TAPE G.EQ
MP3 AM/FM
(PA-2651A-A)
希望小売価格 36,750円
(本体価格 35,000円)㊙
P22

DC626FM
6DISC FM CDチェンジャー
CD CD-R/RW
(UA-987A-01)
希望小売価格 33,075円
(本体価格 31,500円)㊙
P46

JCB4600
ハンズフリーキット
(HBA-075-500)
希望小売価格 6,279円
(本体価格 5,980円)㊙
P46

※BUS接続ではありません。

※Ce NETとC-BUSに接続の互換性はありません。※センターユニットを2台以上接続することはできません。

NTV840HD
8インチTV/HDD-Naviパッケージ
(UA-369A-01)
希望小売価格 270,900円(本体価格 258,000円)㊙

MAX940HD
ワイド7型 2DIN HDD/DVD/MD タッチパネル AV-Naviシステム
(QX-6573A-A)
希望小売価格 275,100円(本体価格 262,000円)㊙

MAX740HD
ワイド7型 2DIN HDD/DVD タッチパネル AV-Naviシステム
(QX-6574A-A)
希望小売価格 254,100円(本体価格 242,000円)㊙

MAX540HD
ワイド6.5型 2DIN HDD/CD タッチパネル AV-Naviシステム
(QX-6575A-A)
希望小売価格 197,400円(本体価格 188,000円)㊙

NAX040HD
HDDナビゲーションシステム
(QX-5801A-A)
希望小売価格 165,900円(本体価格 158,000円)㊙

※詳しくはナビゲーションカタログをご覧下さい。

Power Amplifer

New

APA4320
160W×4
チャンネルパワーアンプ
（GA-980A-51）P49
希望小売価格
43,050円
（本体価格 41,000円）税



New

APA2160
160W×2
チャンネルパワーアンプ
（GA-981A-51）P49
希望小売価格
24,150円
（本体価格 23,000円）税



在庫僅少

APA4300HX
150W×4
チャンネルパワーアンプ
（GA-972A-51）P61
希望小売価格
89,250円
（本体価格 85,000円）税



CCD Camera

New

CC2010AA
後方確認カラーカメラ
（CC-2010A）P41
希望小売価格
20,790円
（本体価格 20,000円）税



Expert Speaker

SRF1605
16cmマルチアキシャル
3WAYスピーカー
（GS-284A-01）P55
希望小売価格
12,600円
（本体価格 12,000円）税



SRF1305
13cmマルチアキシャル
3WAYスピーカー
（GS-285A-01）P55
希望小売価格
11,550円
（本体価格 11,000円）税



Tune-Up Speaker

SRH213
2cmチューンアップツィーター
（GS-355A-01）P56
希望小売価格
5,513円（本体価格 5,250円）税



SRH290
2cmチューンアップツィーター
（GS-354A-01）P56
希望小売価格
11,025円（本体価格 10,500円）税



Trade-In Speaker

SRT1751S
17cmセパレート
2WAYスピーカーシステム
（GS-273A-01）P51
希望小売価格
30,450円
（本体価格 29,000円）税



SRT1651
16cmインフェイズコアキシャル
2WAYスピーカーシステム
（GS-277A-01）P52
希望小売価格
21,000円
（本体価格 20,000円）税



SRT165
16cmマルチアキシャル
3WAYスピーカーシステム
（GS-281A-01）P53
希望小売価格
9,240円
（本体価格 8,800円）税



SRT1651S
16cmセパレート
2WAYスピーカーシステム
（GS-274A-01）P51
希望小売価格
30,450円
（本体価格 29,000円）税



SRT1251
12cmインフェイズコアキシャル
2WAYスピーカーシステム
（GS-279A-01）P52
希望小売価格
17,850円
（本体価格 17,000円）税



SRT105
10cmマルチアキシャル
3WAYスピーカーシステム
（GS-283A-01）P53
希望小売価格
8,190円
（本体価格 7,800円）税



SRT1051S
10cmセパレート
2WAYスピーカーシステム
（GS-275A-01）P51
希望小売価格
22,050円
（本体価格 21,000円）税



SRT5751
13×18cmインフェイズコアキシャル
2WAYスピーカーシステム
（GS-278A-01）P52
希望小売価格
19,950円
（本体価格 19,000円）税



SRT465
10×15cmマルチアキシャル
3WAYスピーカーシステム
（GS-282A-01）P53
希望小売価格
10,290円
（本体価格 9,800円）税



SRT1751
17cmインフェイズコアキシャル
2WAYスピーカーシステム
（GS-276A-01）P52
希望小売価格
21,000円
（本体価格 20,000円）税



SRT175
17cmマルチアキシャル
3WAYスピーカーシステム
（GS-280A-01）P53
希望小売価格
10,290円
（本体価格 9,800円）税



Set-Up Speaker

SRJ101
チューンアップ用アドオンスピーカー
（GS-883A-01）P56
希望小売価格
13,440円（本体価格 12,800円）税



SRJ303
3WAYバスコントロールスピーカー
（GS-882A-01）P57
希望小売価格
17,640円（本体価格 16,800円）税



SRV1000
20cm4WAYカウンター
ドライブレーフマウントスピーカー
（GS-343A-01）P57
希望小売価格
42,000円（本体価格 40,000円）税



SRB103
10cm3WAY
バスレフ据置型スピーカー
（GS-881A-01）P57
希望小売価格
7,560円（本体価格 7,200円）税



Center Speaker

SRK603
アンプ内蔵1DINセンタースピーカー
（GS-356A-01）P59
希望小売価格
20,790円
（本体価格 19,800円）税



SRK602
パワーアンプ付センタースピーカー
（GS-353A-01）P59
希望小売価格
20,790円
（本体価格 19,800円）税



Subwoofer

SRV717
20cmハイゼロプレッシャードライブ
デジタルパワードサブウーファー
（GS-348A-01）P56
希望小売価格 55,125円
（本体価格 52,500円）税



SRV515
16cmエアーコンプレッシブル
パワードサブウーファー
（GS-349A-01）P58
希望小売価格 41,790円
（本体価格 39,800円）税



SRV404
13cmアームレスト型
パワードサブウーファー
（GS-352A-01）P59
希望小売価格 31,290円
（本体価格 29,800円）税



SRM2593
25cmサブウーファー
（GS-774A-01）P59
希望小売価格 19,950円
（本体価格 19,000円）税



SRV303
20cmカウンタードライブ
パワードサブウーファー
（GS-346A-01）P59
希望小売価格 31,290円
（本体価格 29,800円）税



SRV202
20cmエアーコンプレッシブル
パワードサブウーファー
（GS-351A-01）P59
希望小売価格 20,790円
（本体価格 19,800円）税



New

SRV101
17cmエアーコンプレッシブル
パワードサブウーファー
（GS-357A-01）P58
希望小売価格 18,690円
（本体価格 17,800円）税



EXTRA COLLECTION

スピーカー

SRT1780HX
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム
（GS-248A-01）
希望小売価格 49,350円
（本体価格 47,000円）税



SR51692HX
16cmセパレート2WAYスピーカーシステム
（GS-771A-01）
希望小売価格 63,000円
（本体価格 60,000円）税



SRT1680HX
16cmセパレート2WAYスピーカーシステム
（GS-249A-01）
希望小売価格 49,350円
（本体価格 47,000円）税



SRT1750S
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム
（GS-269A-01）
希望小売価格 32,550円
（本体価格 31,000円）税



SRT1650S
16cmセパレート2WAYスピーカーシステム
（GS-270A-01）
希望小売価格 31,500円
（本体価格 30,000円）税



SR51383
13cmセパレート2WAYスピーカーシステム
（GS-773A-01）
希望小売価格 44,100円
（本体価格 42,000円）税



SR51683
16cmセパレート2WAYスピーカーシステム
（GS-772A-01）
希望小売価格 47,250円
（本体価格 45,000円）税



SRT1630S
16cmセパレート2WAYスピーカーシステム
（GS-251A-01）
希望小売価格 26,250円
（本体価格 25,000円）税



スピーカー

SRT1230S
12cmセパレート2WAYスピーカーシステム
（GS-261A-01）
希望小売価格 21,000円
（本体価格 20,000円）税

SRT1030S
10cmセパレート2WAYスピーカーシステム
（GS-262A-01）
希望小売価格 18,900円
（本体価格 18,000円）税

SRT6930
15×23cmコアキシャル2WAYスピーカー
（GS-254A-01）
希望小売価格 21,000円
（本体価格 20,000円）税

SRT5730
13×18cmコアキシャル2WAYスピーカー
（GS-255A-01）
希望小売価格 16,800円
（本体価格 16,000円）税

SRT4630
10×15cmコアキシャル2WAYスピーカー
（GS-256A-01）
希望小売価格 14,700円
（本体価格 14,000円）税

SRT1730
17cmコアキシャル2WAYスピーカー
（GS-252A-01）
希望小売価格 19,950円
（本体価格 19,000円）税

SRT1630
16cmコアキシャル2WAYスピーカーシステム
（GS-253A-01）
希望小売価格 19,950円
（本体価格 19,000円）税

SRT1230
12cmコアキシャル2WAYスピーカー
（GS-257A-01）
希望小売価格 14,700円
（本体価格 14,000円）税

スピーカー

SRT1030
10cmコアキシャル2WAYスピーカー
（GS-258A-01）
希望小売価格 12,600円
（本体価格 12,000円）税

SRT173
17cmコアキシャル3WAYスピーカー
（GS-266A-01）
希望小売価格 10,290円
（本体価格 9,800円）税

SRT163
16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー
（GS-267A-01）
希望小売価格 9,240円
（本体価格 8,800円）税

SRT103
10cmマルチアキシャル3WAYスピーカー
（GS-268A-01）
希望小売価格 8,190円
（本体価格 7,800円）税

SRT172
17cmコアキシャル
2WAYスピーカー（2本1組）
（GS-245A）
希望小売価格 10,290円
（本体価格 9,800円）税

エキスパートシリーズ

SRX1683
16cmインフェイズコアキシャル
2WAYスピーカーシステム（2本1組）
（GS-260A-01）
希望小売価格 18,900円
（本体価格 18,000円）税

SRX1383
13cmインフェイズコアキシャル
2WAYスピーカーシステム（2本1組）
（GS-259A-01）
希望小売価格 16,800円
（本体価格 16,000円）税

サブウーファー

SRW8001
80cmサブウーファー
（GS-766A-02）
希望小売価格 207,900円
（本体価格 198,000円）税

サブウーファー

SRM3092
30cmサブウーファー
（GS-769A-01）
希望小売価格 31,500円（本体価格 30,000円）税

SRM2592
25cmサブウーファー
（GS-770A-01）
希望小売価格 26,250円（本体価格 25,000円）税

HXシリーズ

HX-D1
（PA-2346A-A）
希望小売価格141,750円（本体価格135,000円）税

1DIN センターユニット

DXZ925L
（PA-2479A-B）
希望小売価格66,150円（本体価格63,000円）税

DXZ835MP
（PA-2566A-A）
希望小売価格49,350円（本体価格47,000円）税

DXZ735MP
（PA-2563A-A）
希望小売価格44,100円（本体価格42,000円）税

DXZ635MP
（PA-2576A-A）
希望小売価格33,075円（本体価格31,500円）税

1DIN センターユニット

DB336MP
（PA-2603A-A）
希望小売価格27,510円（本体価格26,200円）税

DB3355
（PA-2584A-B）
希望小売価格20,790円（本体価格19,800円）税

DB335
（PA-2584A-A）
希望小売価格20,790円（本体価格19,800円）税

DRX9255EXL
（PA-2212A-C）
希望小売価格103,950円（本体価格99,000円）税
※アンプレス

2DIN センターユニット

DMZ636MP
（PA-4065A-A）
希望小売価格66,150円（本体価格63,000円）税

DMZ435LP
（PA-4067A-A）
オープン価格税

ADZ525
（PA-2501A-A）
オープン価格税

2DIN センターユニット

DMZ735LP
（PA-4077A-A）
希望小売価格71,400円（本体価格68,000円）税

AVセンターユニット

VRX925VD
（UA-295A-01）
希望小売価格249,900円（本体価格238,000円）税

VRX935VD
（UA-327A-01）
希望小売価格249,900円（本体価格238,000円）税

TSZ730
（QZ-7533A-E）
希望小売価格115,500円（本体価格110,000円）税

TSZ720
（QZ-7530A-D）
希望小売価格120,750円（本体価格115,000円）税

MAX625
（QZ-4010A-E）
希望小売価格163,800円（本体価格156,000円）税

Crossover Network

MCD2030EX
（EA-1098A-A）
希望小売価格25,200円（本体価格24,000円）税
※エレクトロニックロスオーバーネットワーク、パワーアンプの接続には別途RCAケーブルをお求めください。

チェンジャー

CDR125sz
（PA-2288A-A）
希望小売価格38,640円（本体価格36,800円）税

MDC640Z
（PA-4008A-A）
希望小売価格77,175円（本体価格73,500円）税

RVH4500z
（EA-1149A-A）
希望小売価格38,640円（本体価格36,800円）税

FMC250
（EA-1132A-D）
希望小売価格15,750円（本体価格15,000円）税

アンプ

APA4204
（GA-973A-51）
希望小売価格39,900円（本体価格38,000円）税

APA2104
（GA-974A-51）
希望小売価格22,050円（本体価格21,000円）税

ADDZEST Icon Explanation

CeNET
16bit/32bit（DMZ725LP）CPUを搭載し、17kbpsの通信速度、256kbpsの転送能力を備えたアゼストオリジナルBUS。あらゆるマルチメディアユニットをコントロールします。

C-BUS
C-BUS搭載のセンターユニットでCDデッキ、CDチェンジャーをコントロールします。

dts
正式名称デジタル・シアター・システムズ。映画再生用の音響システムで音声のエンコード方式が異なり、低圧縮率のため高音質を実現しています。

Dolby Pro Logic II
ドルビー社が開発した新しいマトリクスサラウンドデコード技術。あらゆる2chステレオプログラムを5.1chで再生することが可能です。

WMA
「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフトが開発したオーディオファイルのことです。

MP3 ID TAG
CDなどの音楽データを約10分の1の容量まで圧縮する技術。12cm CDなら約10枚分のデータを1枚のCD-R/RWメディアに記録できます。

MDLP
MDに記録するデータの圧縮率を高め、記録可能時間を4倍に拡張できる記録フォーマットです。

Net MD
USBを用いてパソコン（PC）とミニディスク（MD）機器を接続するインターフェース規格。著作権保護技術を採用し、楽曲の著作権を保護しながら、PCからMD機器へ音楽データを高速転送することが可能です。

ミュージックキャッチャー®
最大でCD約6枚分（353分）の音楽データを、内蔵メモリーに録音・再生できる業界初の機能です。

HDCD
通常のCD再生（16bit）と比べ、20bitと高い分解性能を備えるHDCDの再生に対応。リアルかつ高純度なサウンドクオリティが得られます。

CD-R/RW
CD-R、CD-RWディスクの再生が可能です。

ACプロセッサーIII
アンチディストーションフィルター、ドルビープロロジックVSE、タイムアライメント、PEQなど最先端音場解析技術の総力を結集したアゼスト独自のデジタル・サウンド・プロセッシング・テクノロジーです。

VSE
正式名称Virtual Space Enhancer。3つのパラメーターを利用して劣悪な車室内音響特性の最適化を実現する、先進の音場補正技術です。

アンチディストーションフィルター
正式名称アンチディストーションフィルター。アゼスト独自の臨場感強調フィルター&過強調音補正技術を活用し、原音を崩すことなく低音域と高音域を補正、強調することができます。

24bit D/A コンバータ
デジタル化された信号を音として復元するためにアナログ化するD/Aコンバータ。そこに24bitを採用することで、より原音に忠実な、且つノイズの少ない音源再生が可能です。

DSP/DSF
デジタルソースが含む音楽信号に高精度な処理を加えることで、まるでそのシーンに居合わせたかのような、リアルな音場効果を楽しむことを可能にするデジタル・サウンド・プロセッサーです。

G-EQ
曲のジャンルや気分に合わせて、IMPACT・B-BOOST・ACOUSTIC・FLATの4モードの音質が手軽に呼び出せる、グラフィック・イコライザー機能です。

P.EQ
車室内の音響特性を効果的に補正するイコライザーです。中心周波数（fo）、Q（先鋭度）、ゲインなどの各種パラメーターを自在に調整ができるので、車種や音楽の好みに合わせたサウンド再生を可能にします。

タイムアラインメント
2ウェイ以上のスピーカーの場合、高音と低音で耳に到達する時間にズレが生じることがあり、このズレをなくす機能をタイムアラインメントと言います。

ハイパス/ローパスフィルター
ローパスフィルターはある周波数よりも低い信号を通し、ハイパスフィルターは高い信号を通す機能です。

ローパスフィルター
サブウーファー接続時等を考慮し、低音域のみ抽出する時に使用して、周波数の低域周波数信号だけを通過させ、それ以外の周波数信号はカットする機能です。

マグナベース EX
ロードノイズにかき消されて聴こえ難くなる50Hz付近の超低音域を、音量に応じて常に最適なレベルにオートブーストする機能です。

Zエンハンサープラス
音楽ジャンルや好みに合わせたワンタッチ・イコライジング・パターン（3パターン）が可能。さらに、各パターンのゲイン・Qが調整可能です。

Zエンハンサー
音楽ジャンルや好みに合わせたワンタッチ・イコライジング・パターン（3パターン）が可能です。

アクティブマトリクスディスプレイ
HMI（ヒューマン・マシン・インターフェイス）を具現化したもので、より直感的で快適な、最先端のオペレーション環境を実現したディスプレイです。

タッチパネル
指先で画面に触れるだけでほとんどの機器コントロールを可能にする表示器です。

ピュアルミニウムフェイスパネル
高度な押し出し成形技術と表面処理技術を高次元で融合させて実現したピュアアルミニウム・フェイスパネルをスタンダードモデルまで採用しています。

リトラクタブルロータリーボリュームコントロール
大型ロータリーボリュームを採用することにより、各種操作がブラインドタッチで操作しやすくなるなど、安全性に配慮。機種によりPop-up型やラバータッチなど、更なる工夫を凝らしています。

ショックプルーフメモリー
悪路走行時などに生じる不快な音飛びを防止するため最大20秒データメモリーする機能です。

バリアブルカラーディスプレイ
R（レッド）/G（グリーン）/B（ブルー）の3原色を組み合わせる事により、728色（DXZ835MP）、80色（DXZ735MP）もの豊かな色彩を実現。更にキーイルミ連動で車室内を美しく輝かせます。

メッセージインフォメーション
スクリーンセーバー時に、ディスプレイに好きなメッセージ（英・数・カナ30文字/1パターン）を表示できる、メッセージインフォメーション。自分だけの個性をきめ細やかに演出できます。

2-ZONE
車室内のスピーカーとヘッドホン（市販）で、それぞれ異なる音楽ソース（ex.スピーカー：CD、ヘッドホン：RADIO）が再生できる便利な機能です。

サブウーファーコントロール
センターユニット側でサブウーファーの出力調整（-6~+6）ができる機能です。

デジタルオプティカルアウトプット
車室内に明瞭な音像を描き挙げる5.1chサラウンドシステムの構築が可能となります。

4V HVO
音声出力に4Vハイパワーアウトプットを装備しています。

M.P.G.F.Cone
強靭なグラスファイバーをコーン紙に採用する事により、過度な筐体性を向上させ、低域再生レベルの拡大、高調波歪みの低減を実現しました。

Metallized MIPPcone
ポリプロピレンに金属皮膜加工を組合わせ、軽量・高剛性を実現。優れた応答性とクリアな音質を誇ります。

120kHzツィーター
通常のスピーカーでは再生できない超高域を再生するツィーターで、100kHz以上再生するSACD、DVDなどの専用ユニットとともわれがちですが、通常のCD/MD等再生時にも絶大なる効果を発揮します。

HYDRO-PRESSURE DRIVE
人間の聴覚感性に忠実で、鮮烈な立ち上がりを特徴するアゼストオリジナル構造です。

20cm COW
ウーファーコーン上部にマグネットを配置することにより、コンパクト化を実現した構造です。

AIC
スピーカー背圧をキャビネット内で圧縮し、背面ダクトより放出する構造です。

In-Phase Coaxial 2WAY
すべての音が一点から出てくるため、音像定位に優れるという特徴があります。「フェイズ」とは「位相」の事で、スピーカーの音が高音・中音・低音のすべてがほぼ同時に耳に届きます。

Variable Angle Tweeter
装着した後でも向きや角度を自在に可変することができ、ベストポジションの指向性を得ることができる構造です。

Symmetrical Magnetic Circuit
ボールピース部を切削して等実磁界を作り出す事により、忠実で正確な振動を実現させております。

Rear Vented Pole Piece
放熱効果を高めパワーコンプレッションを防ぎ、ダクト内の空気排出量を改善させる事により、再生パフォーマンスの向上を実現しました。

Inline Network
スピーカー出力レベルを3段階（0、-6、-12）に調整できるネットワークを同梱。

Full OFC Wire
正式名称Oxygen Free Copper（無酸素銅）。TPCに混入している酸素などの不純物を除去した素材で、99.995%の高純度銅。TPC（タフピッチ銅）よりも切れのよい音質を実現しています。

Lead-Free Solder
錫を主成分として、銀、銅等を添加した合金で、近年、半田に含まれる鉛による汚染、人体への影響が問題となってきました。これら背景となり、当社は環境にやさしく、無害な無鉛半田を積極的に採用しております。

Display Off Circuit
トラック数や曲名などのディスプレイ表示を完全にシャットダウンし、音質劣化要因となる、ディスプレイ蛍光管からの電源ノイズを排除します。